




KSB Meganorm

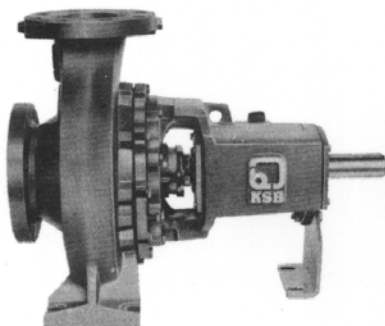

KSB Meganorm Bloc

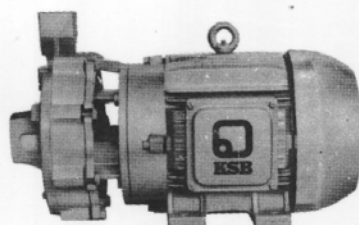

KSB Megachem

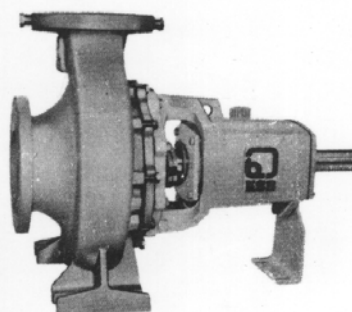

Bomba centrífuga com corpo espiral dividido radialmente.
Radially split volute casing pump.
Bomba centrífuga de carcasa espiral partida radialmente.

50 Hz - 2900, 1450 1/min

Tamanho Size	n=2900 rpm	n=1450 rpm
Tamaño	Página / page / Página	
25-150	6	-
25-200	7	-
32-125.1	8	38
32-160.1	9	39
32-200.1	10	40
32-250.1	11	41
32-125	12	42
32-160	13	43
32-200	14	44
32-250	15	45
40-125	16	46
40-160	17	47
40-200	18	48
40-250	19	49
40-315	20	50
50-125	21	51
50-160	22	52
50-200	23	53
50-250	24	54
50-315	25	55
65-125	26	56
65-160	27	57

Tamanho Size	n=2900 rpm	n=1450 rpm
Tamaño	Página / page / Página	
65-200	28	58
65-250	29	59
65-315	30	60
80-160	31	61
80-200	32	62
80-250	33	63
80-315	-	64
80-400	-	65
100-160	34	66
100-200	35	67
100-250	36	68
100-315	-	69
100-400	-	70
125-200	37	71
125-250	-	72
125-315	-	73
125-400	-	74
150-200	-	75
150-250	-	76
150-315	-	77
150-400	-	78

Die in den Kennlinienblättern angegebenen NPSH–Werte sind Minimalwerte, die der Kavitationsgrenze entsprechen; sie gelten für entgastetes Wasser.

Aus Sicherheitsgründen sind daher die Kurvenwerte für die Anwendung um mindestens 0,5 m zu erhöhen.

Garantien der Meßwerte in den Kennlinien nach DIN 1944/III. Die Förderhöhen und Leistungsangaben gelten für Fördermedien mit der Dichte $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ und eine kinematische Viskosität ν bis $20 \text{ mm}^2/\text{s}$.

Ist die Dichte $\neq 1,0$, dann muß die Leistungsangabe mit ρ multipliziert werden.

Achtung!

Bei Werkstoffausführung 1.4408 sind die in den Kennlinien angegebenen Wirkungsgradprozente jeweils um 2%-Punkte zu reduzieren.

Die Motornennleistungen gelten bei einer Umgebungstemperatur bis 40°C , einer Aufstellungshöhe bis 1000 m über dem Meeresspiegel und Spannungen

bis 2,2 kW: 220-240 V/380-420 V

ab 3,0 kW: 380-420 V/660-725 V.

The NPSH values given in the performance curve sheets are minimum values which correspond to the inception of cavitation, they apply to degassed water.

For reasons of safety the curve values must, therefore, be increased by at least 0.5 m for application.

For guarantees of measured values see performance curves to DIN 1944/III.

The total heads and the performance characteristics refer to mediums compressed with $\rho = 1.0 \text{ kg/dm}^3$ and a kinematic viscosity ν up to $20 \text{ mm}^2/\text{s}$.

If the density $\neq 1.0$, the performance characteristics are to be multiplied by ρ .

Caution!

In case of material construction 1.4408 the efficiency percentages stated in the performance curves have to be reduced by 2%, each.

The motor ratings are valid for an ambient temperature of max. 40°C , for places of installation situated max. 1000 m above sea level and frequencies

up to 2.2 kW: 220-240 V/380-420 V

from 3.0 kW: 380-420 V/660-725 V.

Les valeurs du NPSH indiquées par les feuilles de courbes sont des valeurs minimales qui correspondent à la limite de cavitation; elles concernent le pompage d'eau dégazée.

Pour des raisons de sécurité, les valeurs de la courbe sont à augmenter d'au moins 0,5 m pour l'application.

Valeurs mesurées des courbes garanties selon DIN 1944/III.

Les caractéristiques de la pompe indiquées sont valables pour un fluide pompé d'une densité égale à 1 kg/dm^3 , et pour une viscosité cinématique n'excédant pas $20 \text{ mm}^2/\text{s}$.

Si la densité du fluide pompé a une valeur différente de 1,0, multiplier par cette valeur les caractéristiques indiquées.

Attention!

Pour l'exécution en 1.4408 les pourcentages du rendement indiqués dans les courbes caractéristiques sont à réduire de 2%.

Les puissances nominales du moteur sont valables pour une température ambiante jusqu'à 40°C , pour une hauteur d'installation jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer et fréquences

jusqu'à 2,2 kW: 220-240 V/380-420 V

de 3,0 kW: 380-420 V/660-725 V.

I valori di NPSH indicati nei fogli delle curve sono valori minimi, che corrispondono al limite della cavitazione; essi valgono per acqua degasata.

Per motivi di sicurezza i valori delle curve devono quindi venir aumentati di 0,5 m per l'impiego pratico.

I valori misurati delle curve sono garantiti secondo DIN 1944/III. Le prevalenze e le potenze indicate valgono per liquidi con densità $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità cinematica ν sino a $20 \text{ mm}^2/\text{sec}$. al massimo.

Se la densità $\neq 1,0$, la potenza indicata deve venir moltiplicata per ρ .

Attenzione!

Con l'esecuzione in 1.4408 i rendimenti percentuali indicati nelle curve caratteristiche devono venir ridotti di 2 punti percentuali.

Le potenze nominali dei motori valgono con una temperatura ambiente fino a 40°C , una installazione sino alla quota di 1000 m sul livello del mare e tensioni

fino a 2,2 kW: 220-240 V/380-420 V

da 3,0 kW: 380-420 V/660-725 V.

De in de grafieken aangegeven NPSH-waarden zijn minimale waarden die overeenkomen met de kavitatiegrenzen; zij gelden voor niet gashoudend water.

Uit veiligheidsoverwegingen dienen de grafiekwaarden voor de toepassing met tenminste 0,5 m verhoogt te worden.

De meetwaarden in de grafieken voldoen aan DIN 1944/III.

De obvoerhoogten en afgegeven vermogens gelden voor media met een dichtheid $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit ν tot max. $20 \text{ mm}^2/\text{s}$.

Als de dichtheid $\neq 1,0$, dan dient het afgegeven vermogen met ρ vermenigvuldigt te worden.

Let op!

Bij materiaaluitvoering 1.4408 dienende in de grafiek aangegeven rendementpercentages telkens met 2% gereduceerd te worden.

De motorkapaciteiten gelden voor omgevingstemperaturen tot 40°C , opstellingshoogten tot 1000 m boven zeeniveau en frequenties

tot 2,2 kW: 220-240 V/380-420 V

van af 3,0 kW: 380-420 V/660-725 V.

Los valores NPSH indicados en las hojas de curvas características son valores mínimos que corresponden al límite de cavitación y rigen para agua desgasificada.

En la práctica, los valores de las curvas deben aumentarse por lo menos 0,5 m por razones de seguridad.

Garantías de los valores de medición en las curvas características según DIN 1944/III.

Las alturas manométricas y las indicaciones sobre potencias requeridas valen para líquidos de elevación con densidad $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática hasta un máximo de $20 \text{ mm}^2/\text{s}$.

Si la densidad $\neq 1,0$ debe multiplicarse la potencia indicada por ρ .

Atención!


En la ejecución 1.4408, los porcentajes del rendimiento indicados en las curvas características deben reducirse en un 2%.

Las potencias nominales de los motores son válidas para una temperatura ambiente de hasta 40°C , una altura de instalación de hasta 1000 m sobre el nivel del mar y tensiones


hasta 2,2 kW: 220-240 V/380-420 V

desde 3,0 kW: 380-420 V/660-725 V.

$n = 2900 \text{ 1/min}$

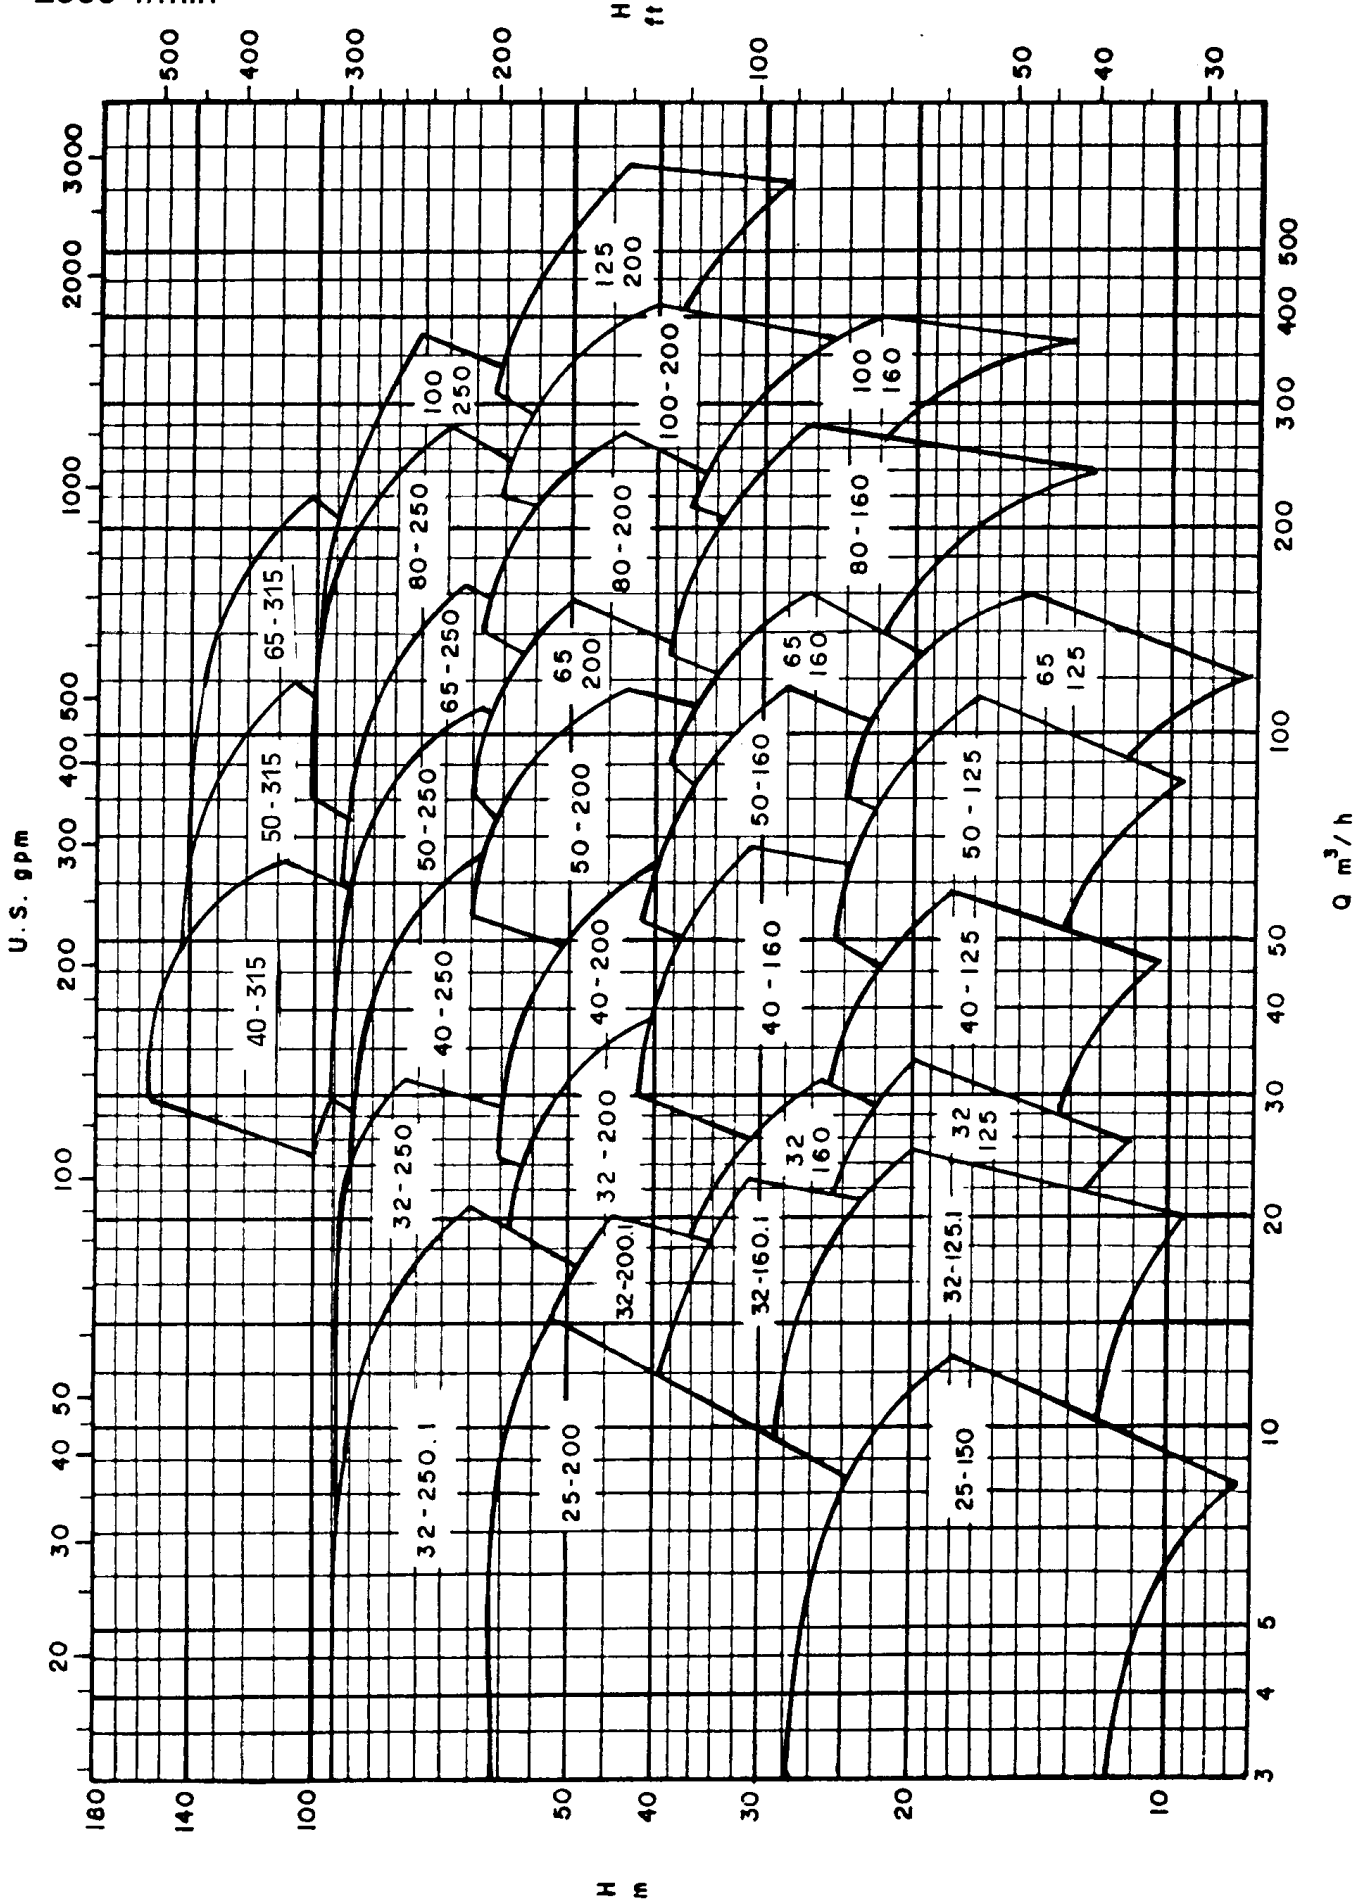

$n = 1450 \text{ 1/min}$

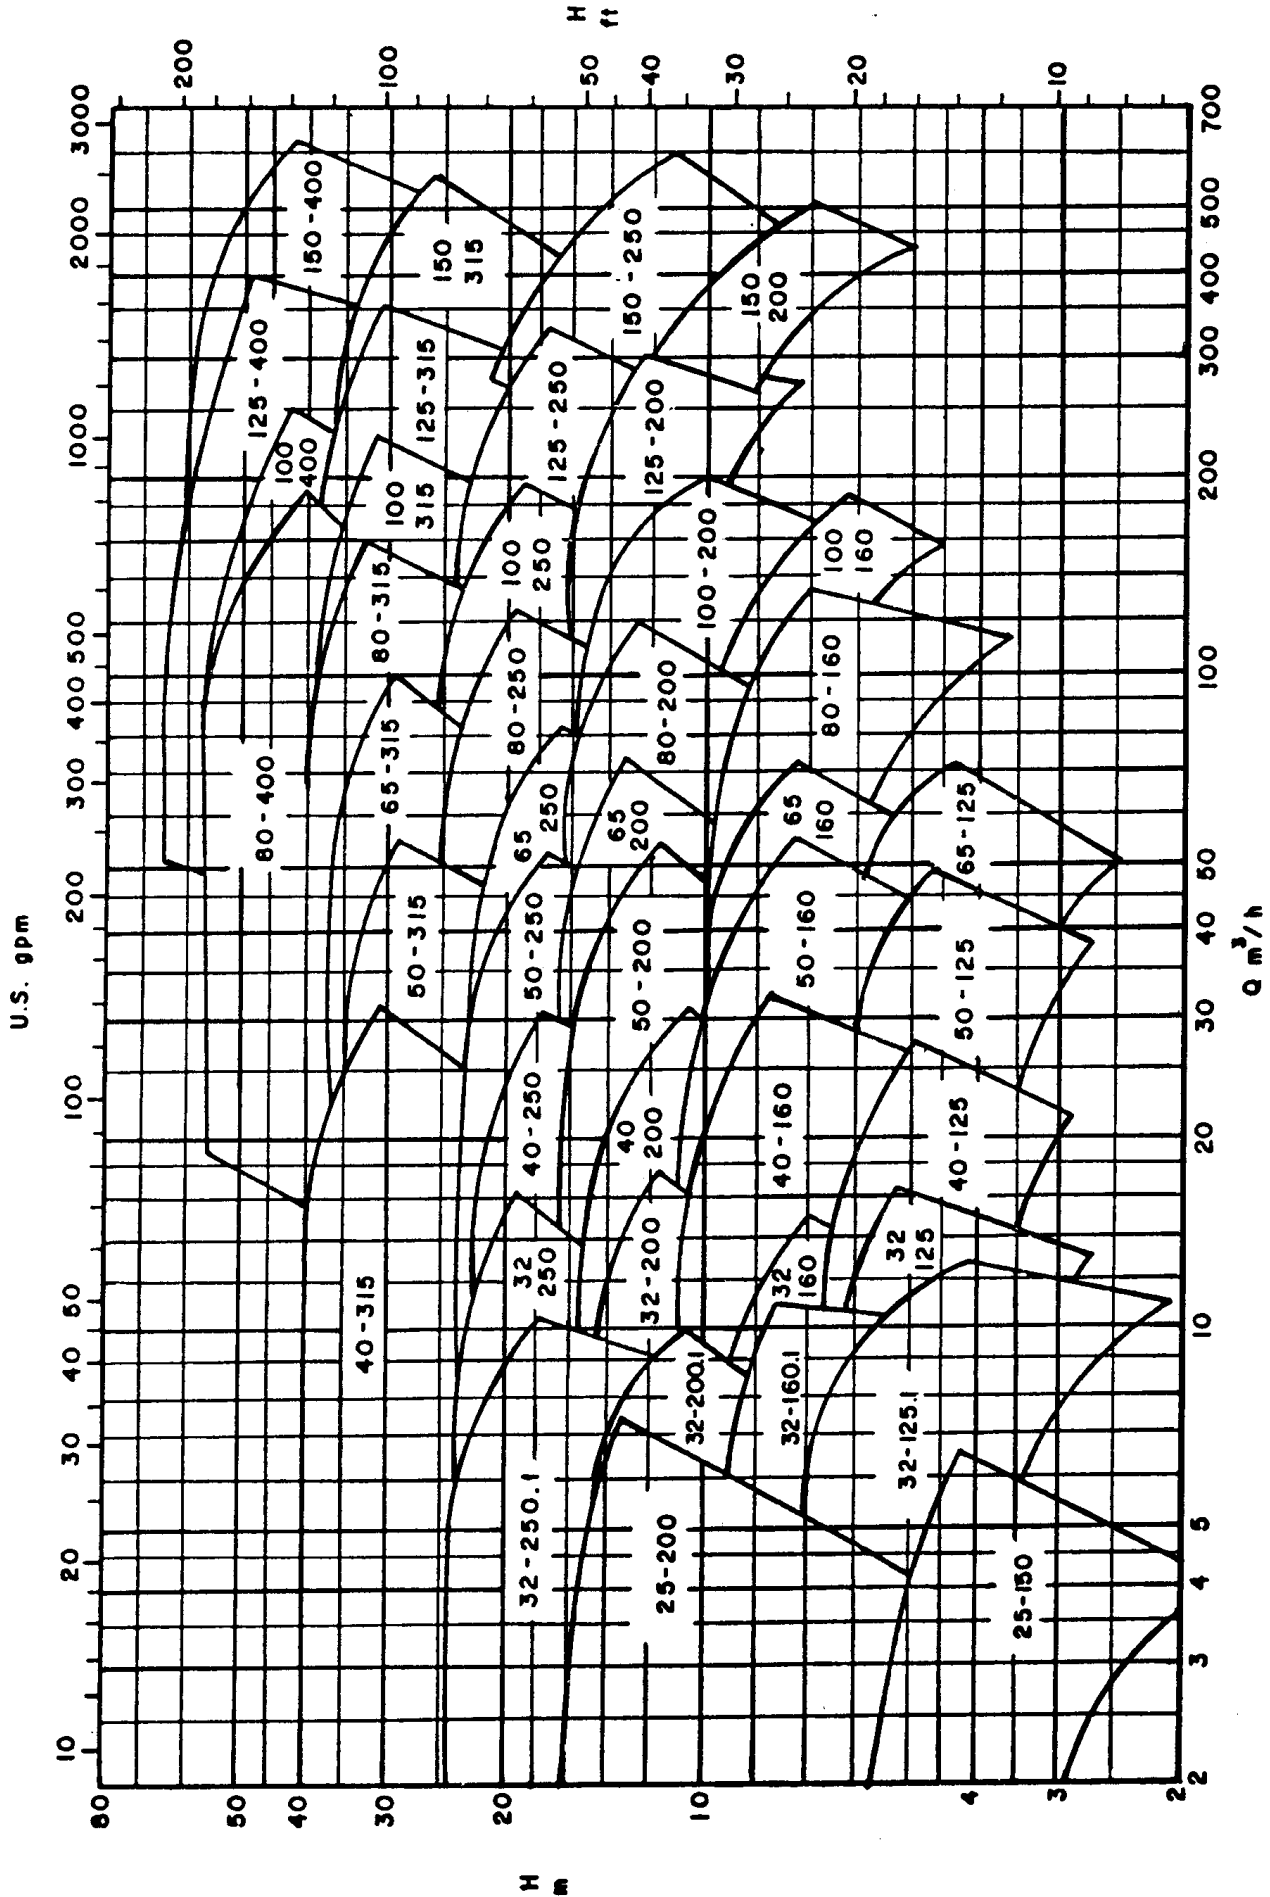

KSB MEGANORM
KSB MEGANORM BLOC **25-150**
KSB MEGACHEM


Velocidade Nominal
Nom. Rotative Speed **2900 1/min**
Velocidad Nominal




Oferta nr.
Project nr.
Oferta nr.

Ítem nr.
Item nr.
Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

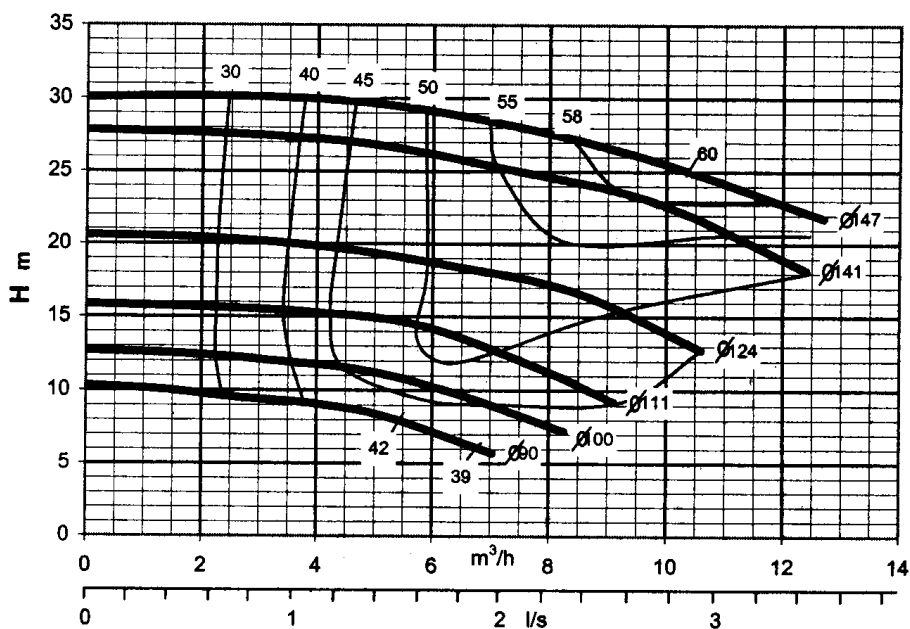

NPSH
- requerido
- required
- requerido

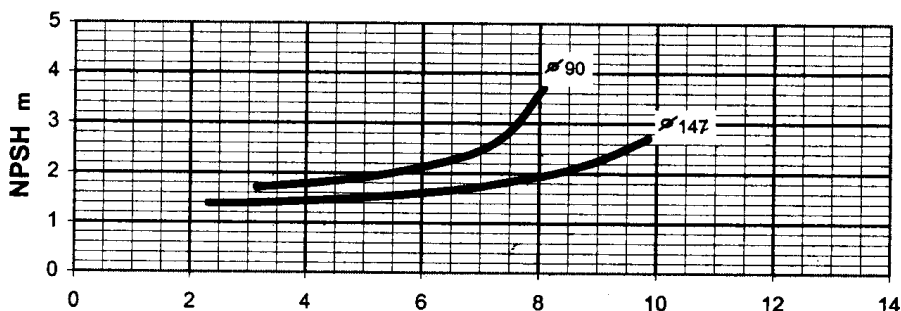




Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

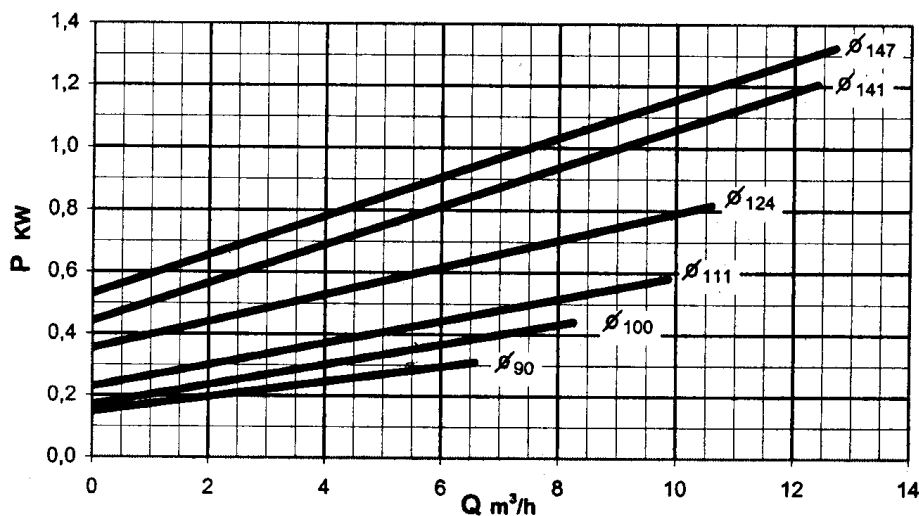

Datos válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

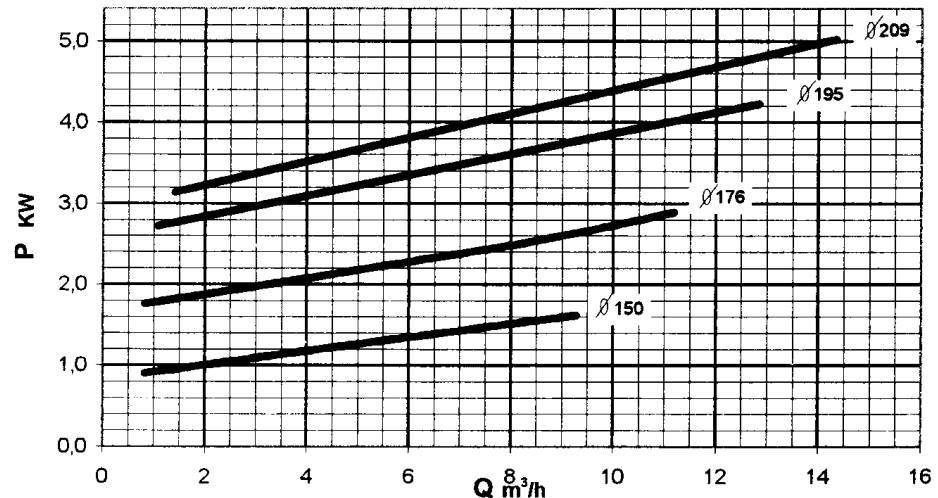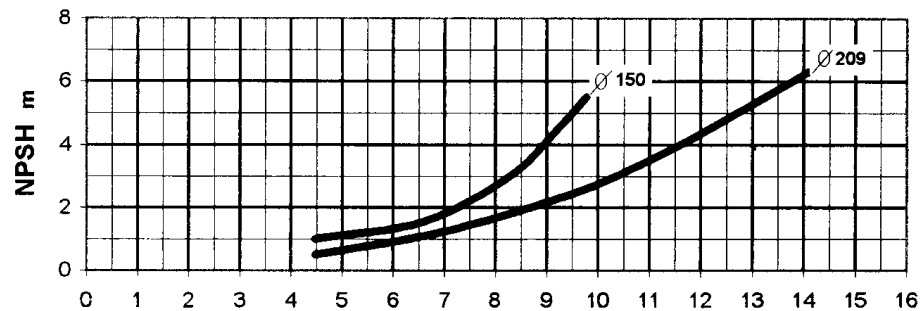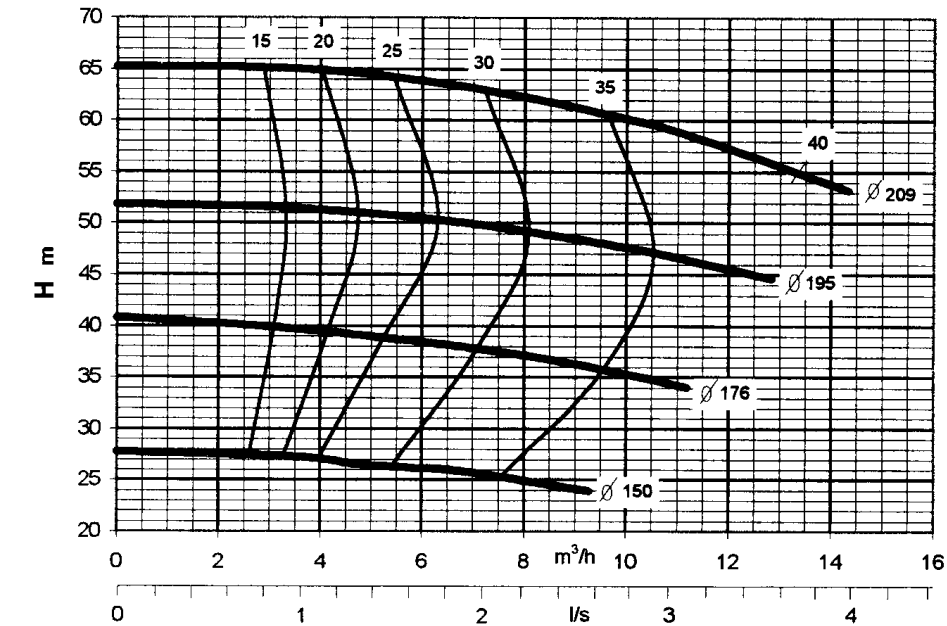


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

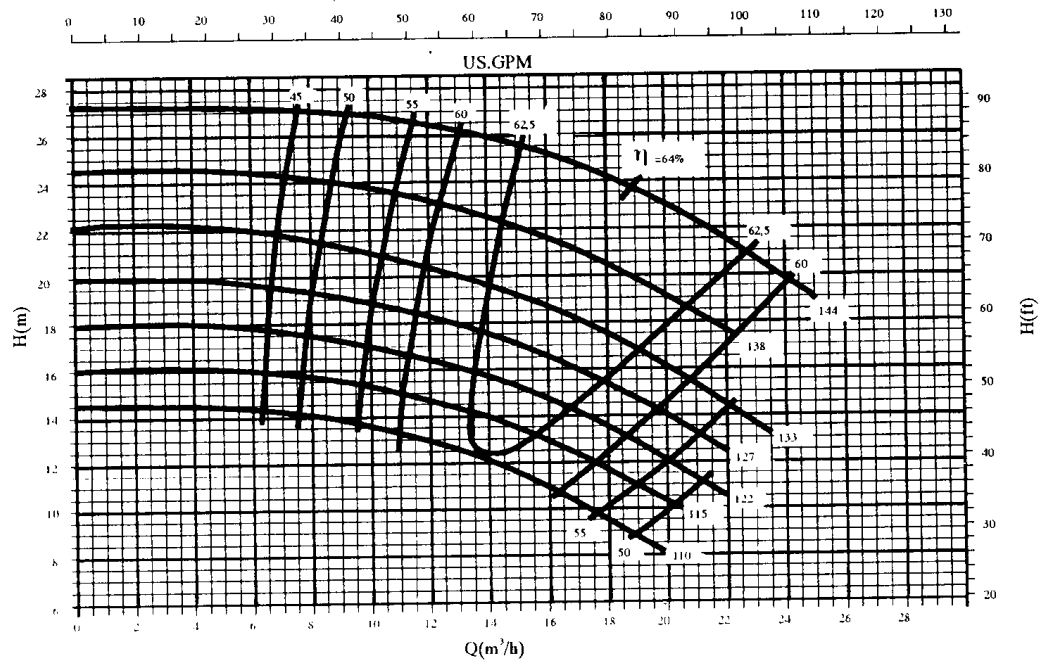

NPSH
- requerido
- required
- requerido

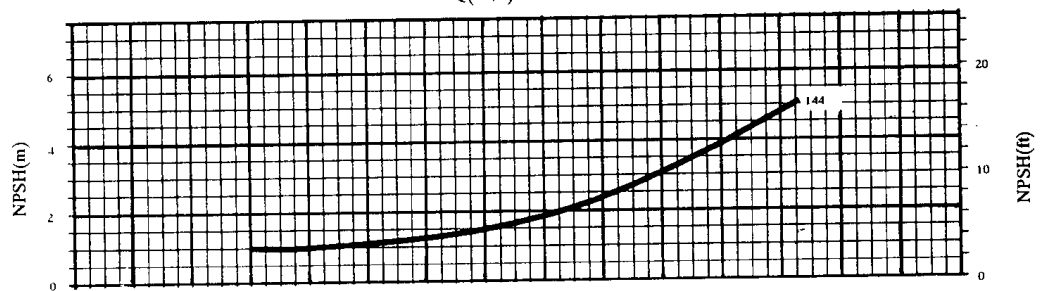

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

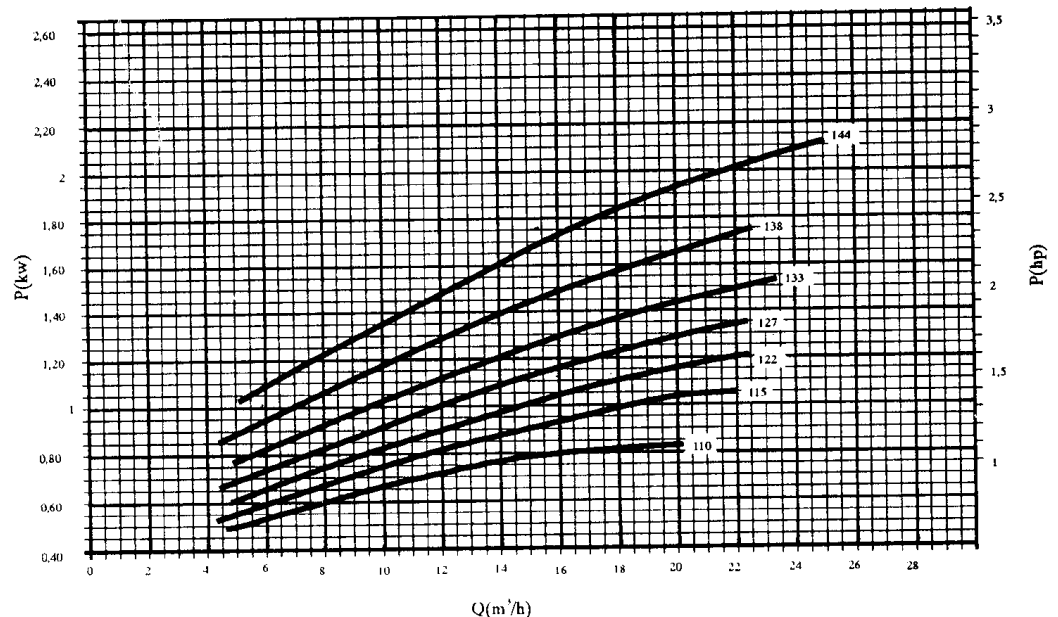

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM
KSB MEGANORM BLOC
KSB MEGACHEM

32-160.1

Velocidade Nominal
Nom. Rotative Speed
Velocidad Nominal


2900 1/min

KSB


Oferta nr.
Project nr.
Oferta nr.

Ítem nr.
Item nr.
Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

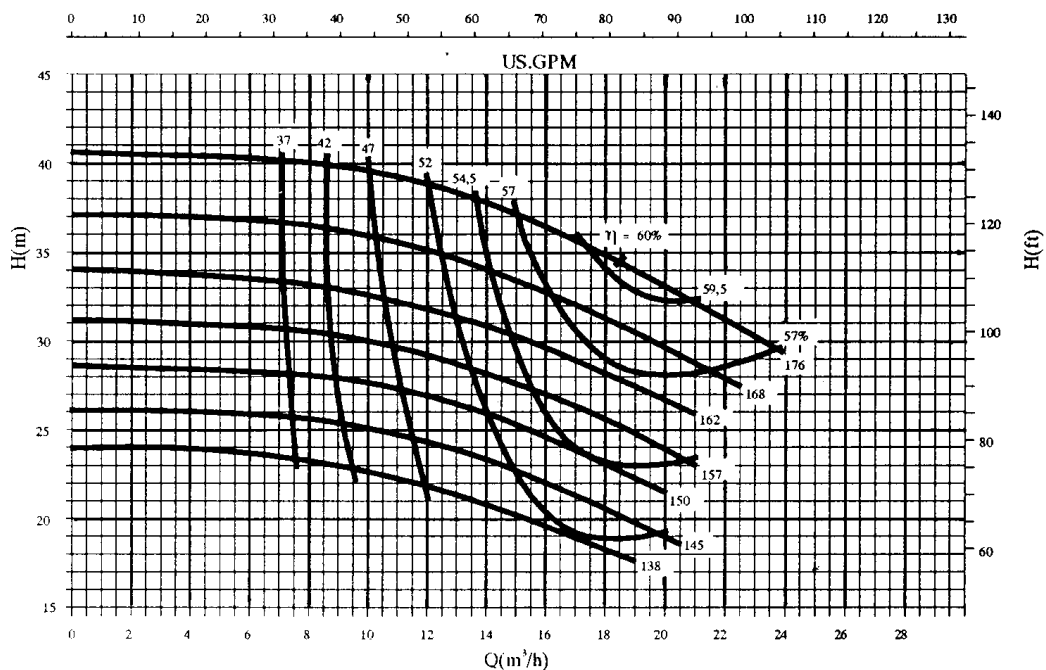

NPSH
- requerido
- required
- requerido

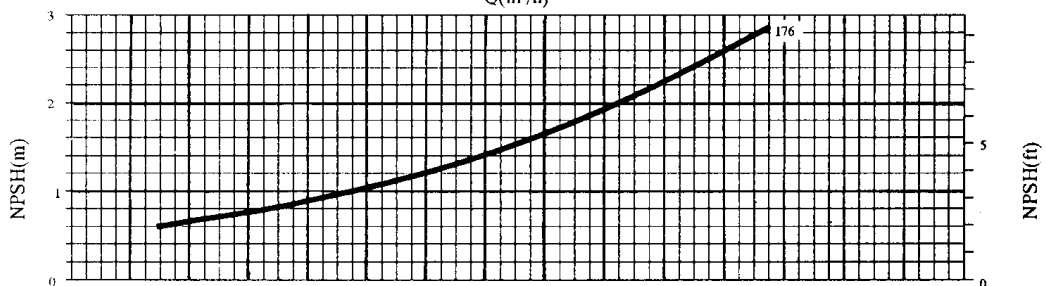

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

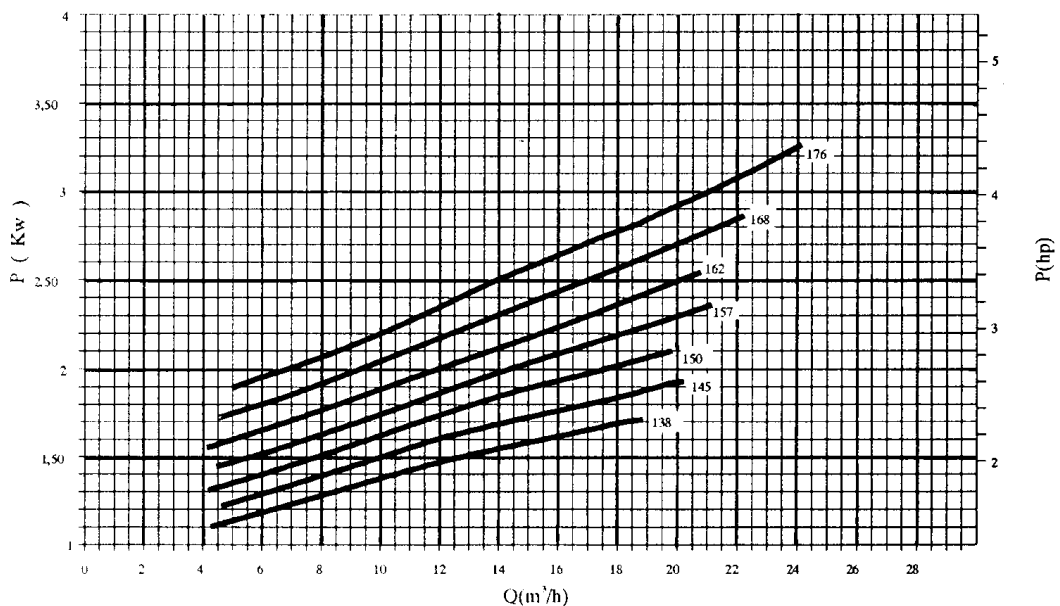

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM
KSB MEGANORM BLOC **32-200.1**
KSB MEGACHEM


Velocidade Nominal
 Nom. Rotative Speed **2900 1/min**
 Velocidad Nominal




Oferta nr.
 Project nr.
 Oferta nr.

Ítem nr.
 Ítem nr.
 Pos. nr.


Altura Manométrica
 Head
 Altura Manométrica

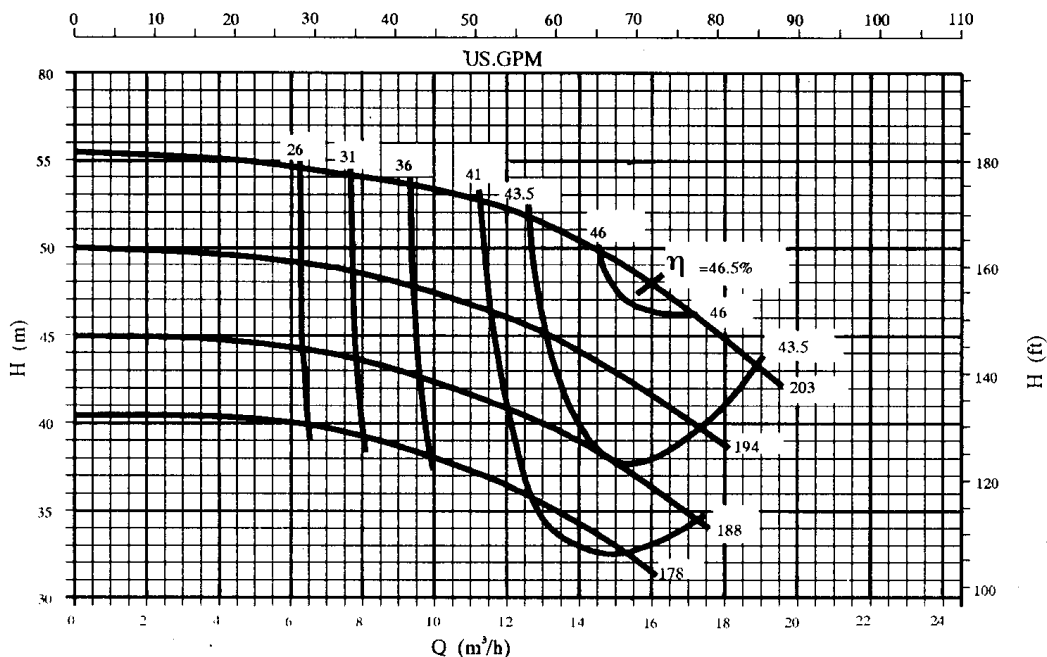

NPSH
 - requerido
 - required
 - requerido

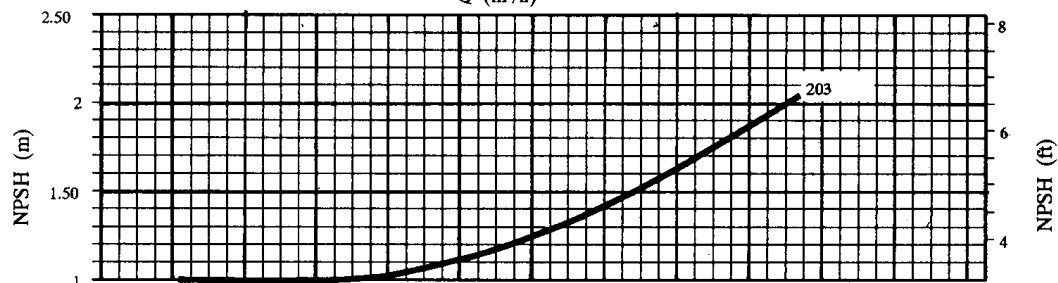

Potência Necessária
 Shaft Power
 Potencia Necesaria

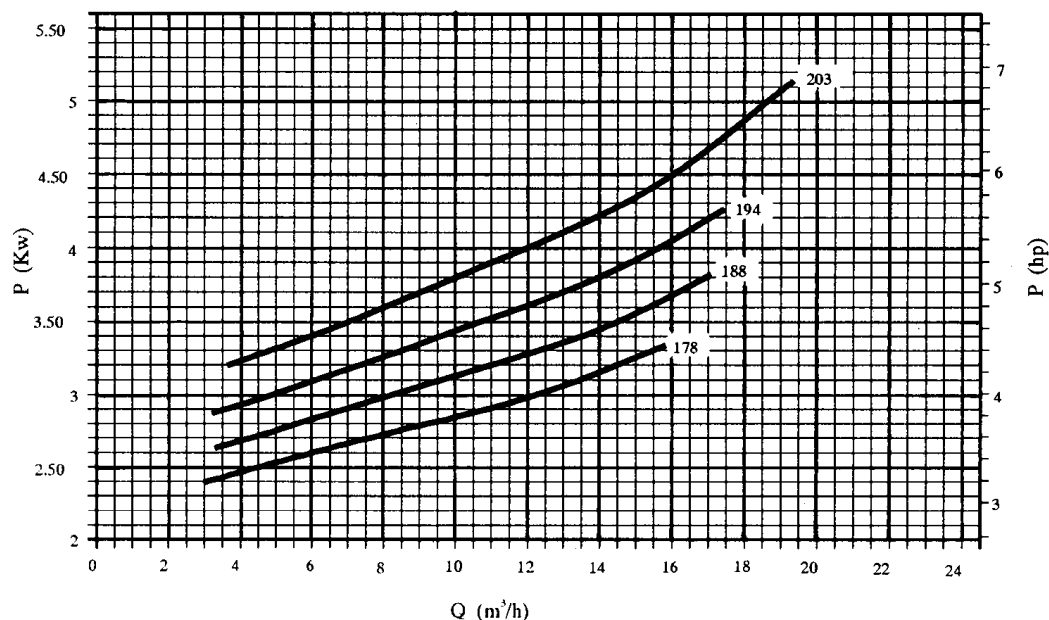

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
 Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM

KSB MEGANORM BLOC

32-250.1

KSB MEGACHEM

Velocidade Nominal

Nom. Rotative Speed

Velocidad Nominal

2900 1/min



Oferta nr.

Project nr.


Oferta nr.

Ítem nr.

Ítem nr.


Pos. nr.

Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

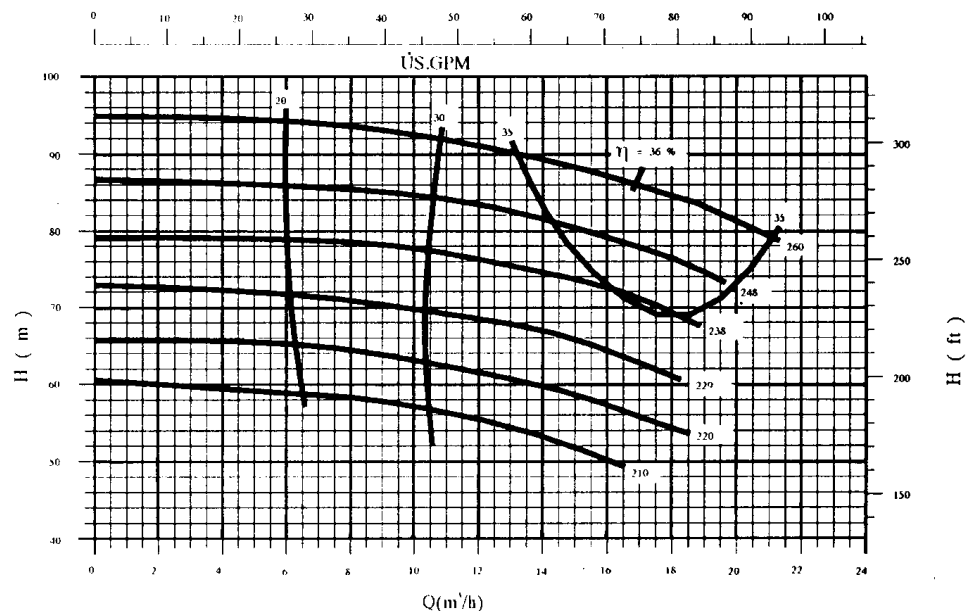


NPSH

- requerido
- required
- requerido

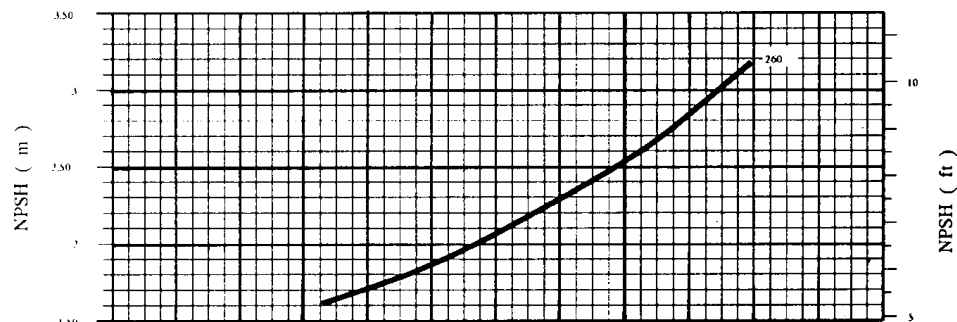




Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

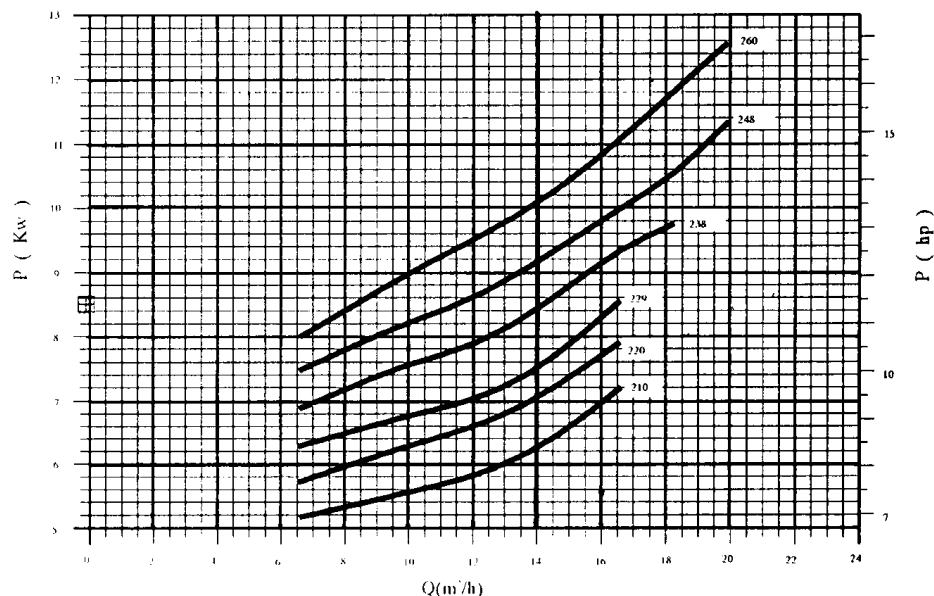

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

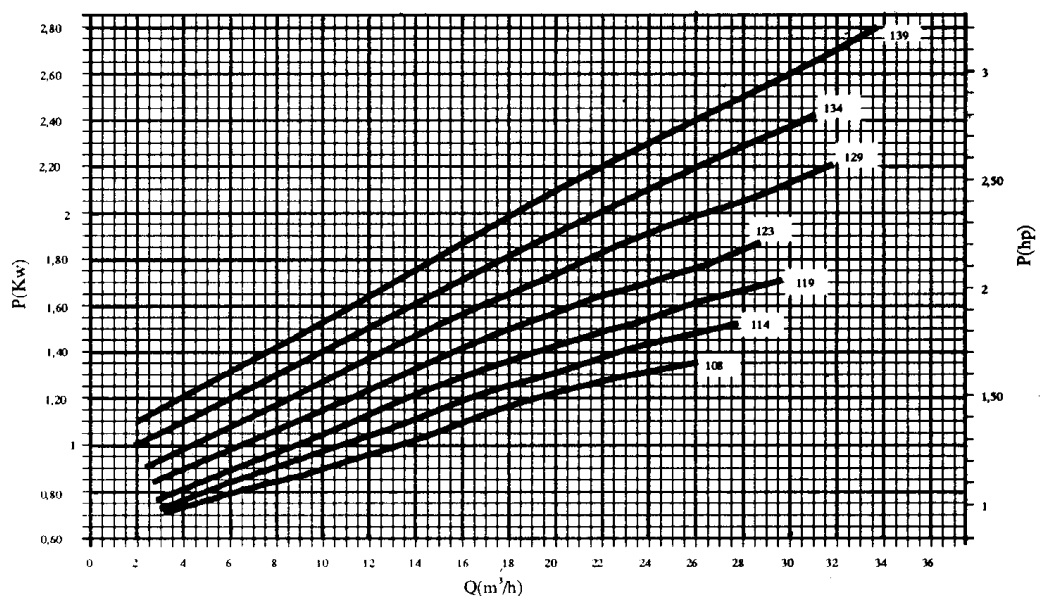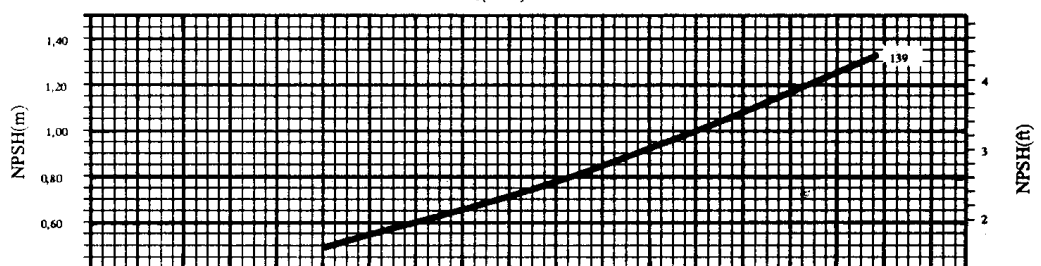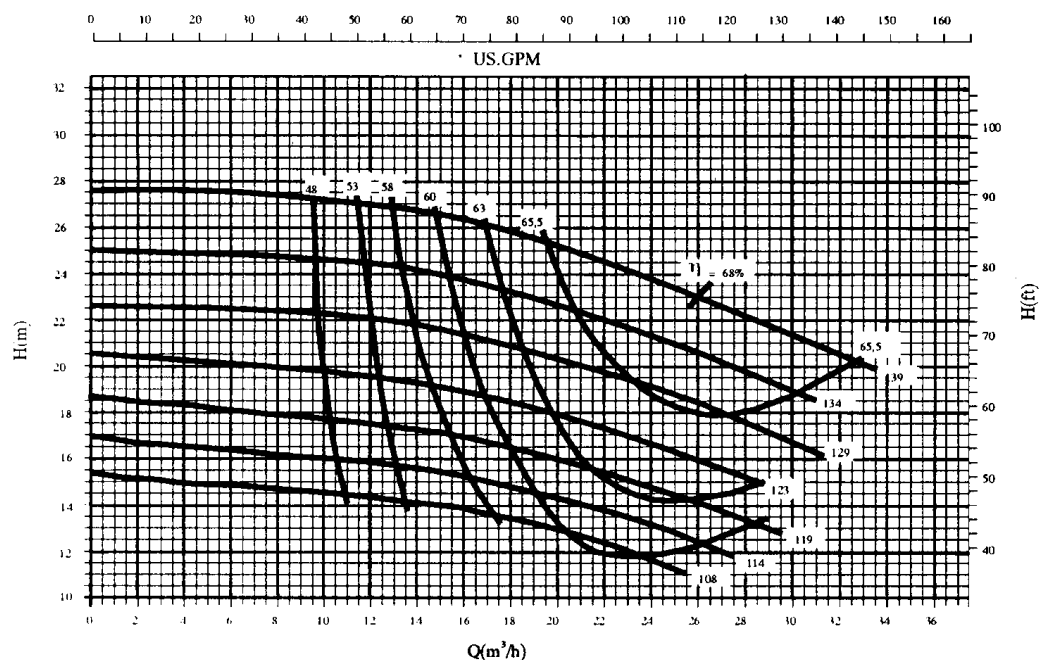

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM
KSB MEGANORM BLOC
KSB MEGACHEM

32-160

Velocidade Nominal
 Nom. Rotative Speed
 Velocidad Nominal


2900 1/min




Oferta nr.
 Project nr.
 Oferta nr.

Ítem nr.
 Item nr.
 Pos. nr.


Altura Manométrica
 Head
 Altura Manométrica

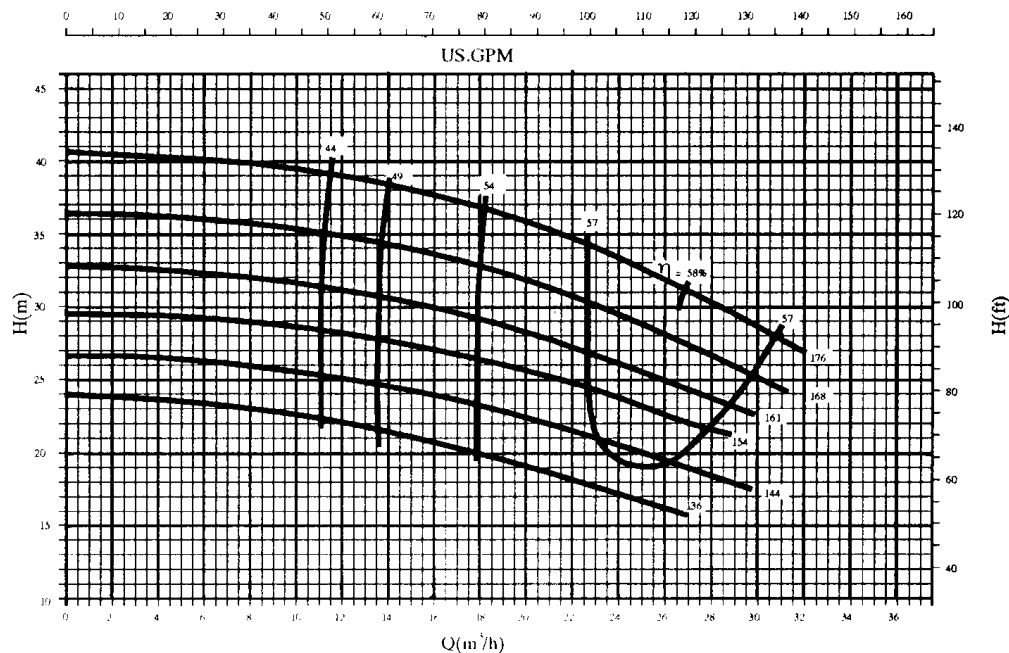

NPSH
 - requerido
 - required
 - requerido

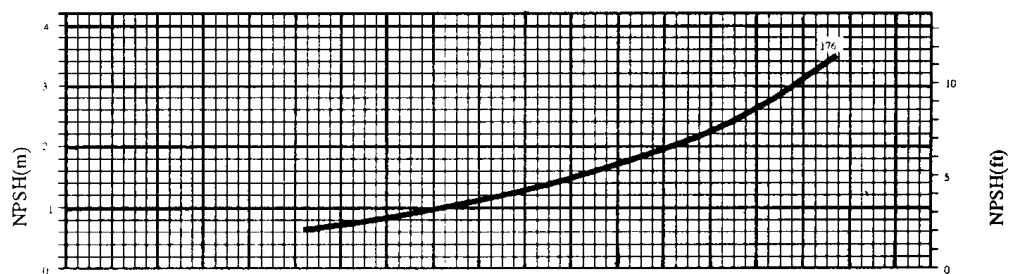

Potência Necessária
 Shaft Power
 Potencia Necesaria

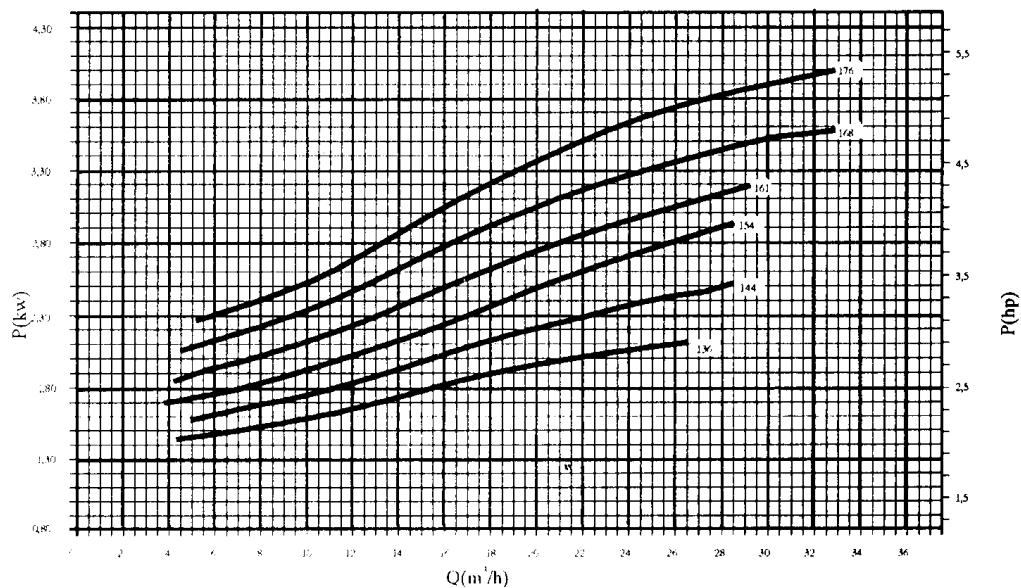

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
 Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM

KSB MEGANORM BLOC

32-200

KSB MEGACHEM

Velocidade Nominal

Nom. Rotative Speed

2900 1/min

Velocidad Nominal



Oferta nr.

Project nr.


Oferta nr.

Ítem nr.


Ítem nr.

Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

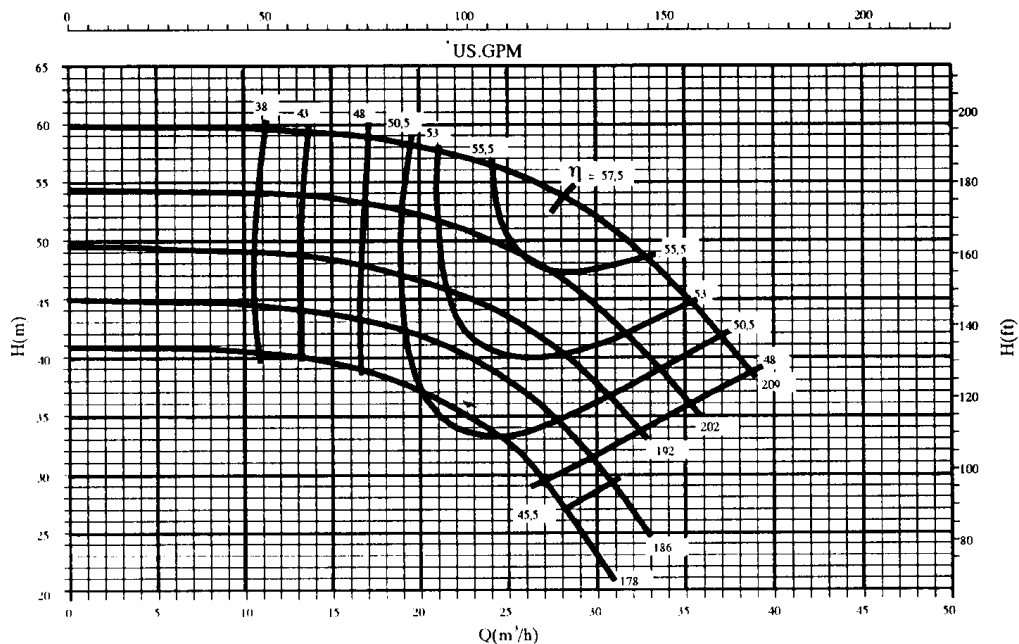

NPSH
- requerido
- required
- requerido

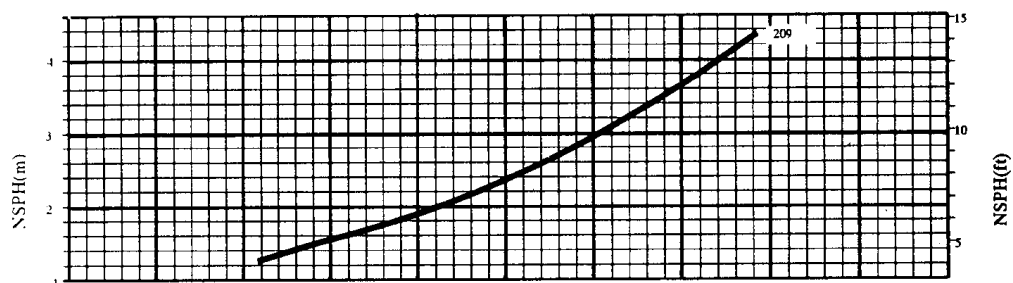

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

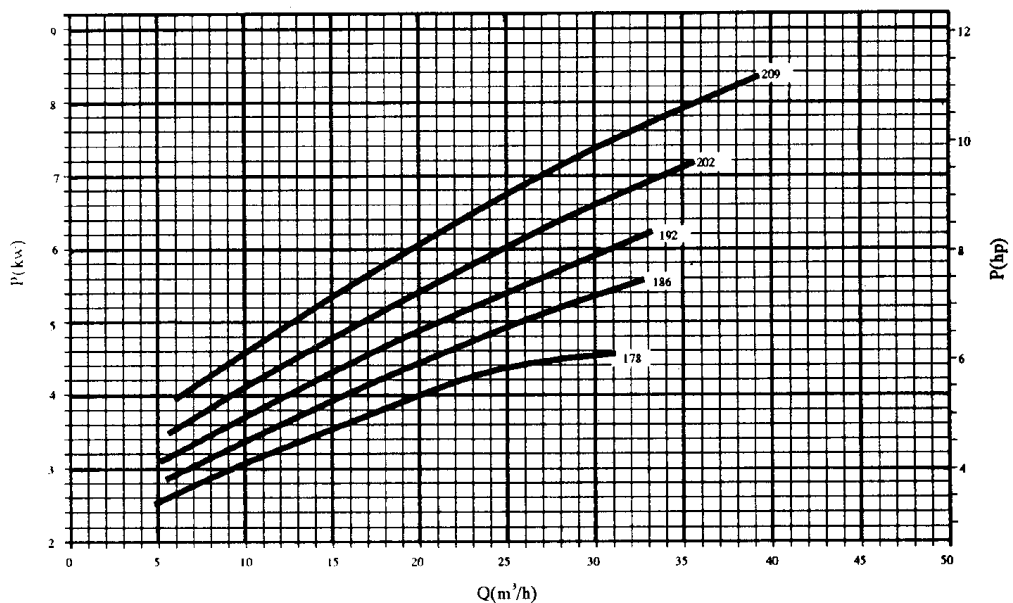

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM**KSB MEGANORM BLOC****32-250****KSB MEGACHEM**

Velocidade Nominal

Nom. Rotative Speed

2900 1/min

Velocidad Nominal

KSB

Oferta nr.

Project nr.


Oferta nr.

Ítem nr.


Ítem nr.

Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

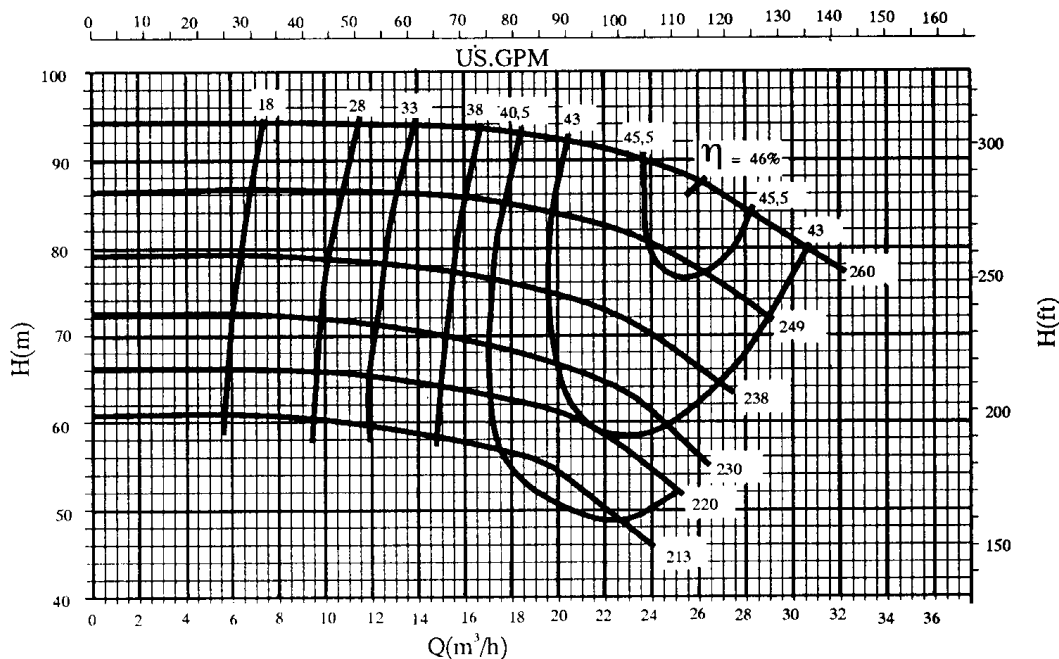


NPSH
- requerido
- required
- requerido

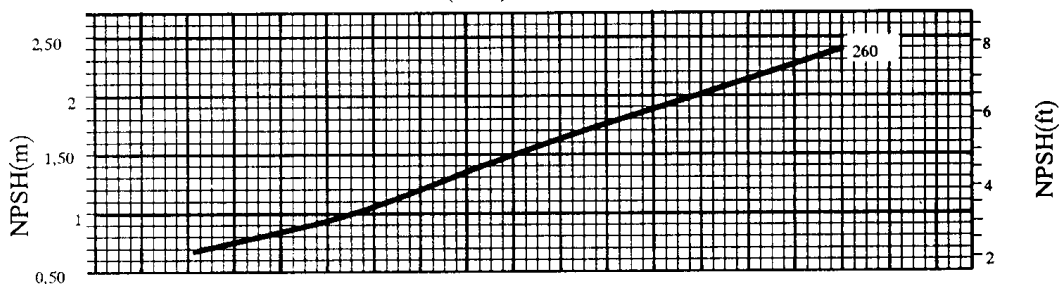

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

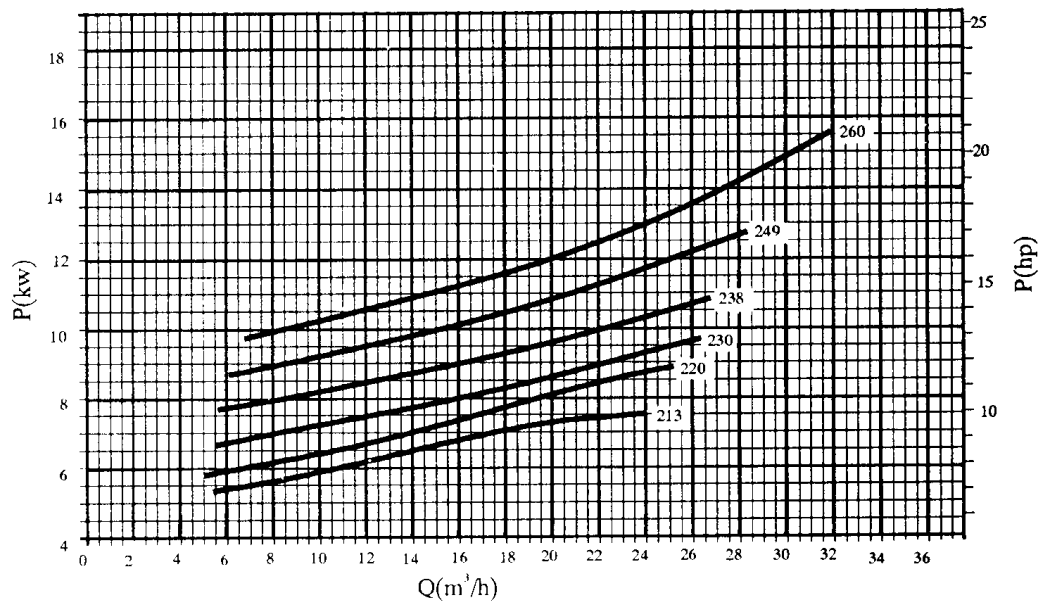


KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

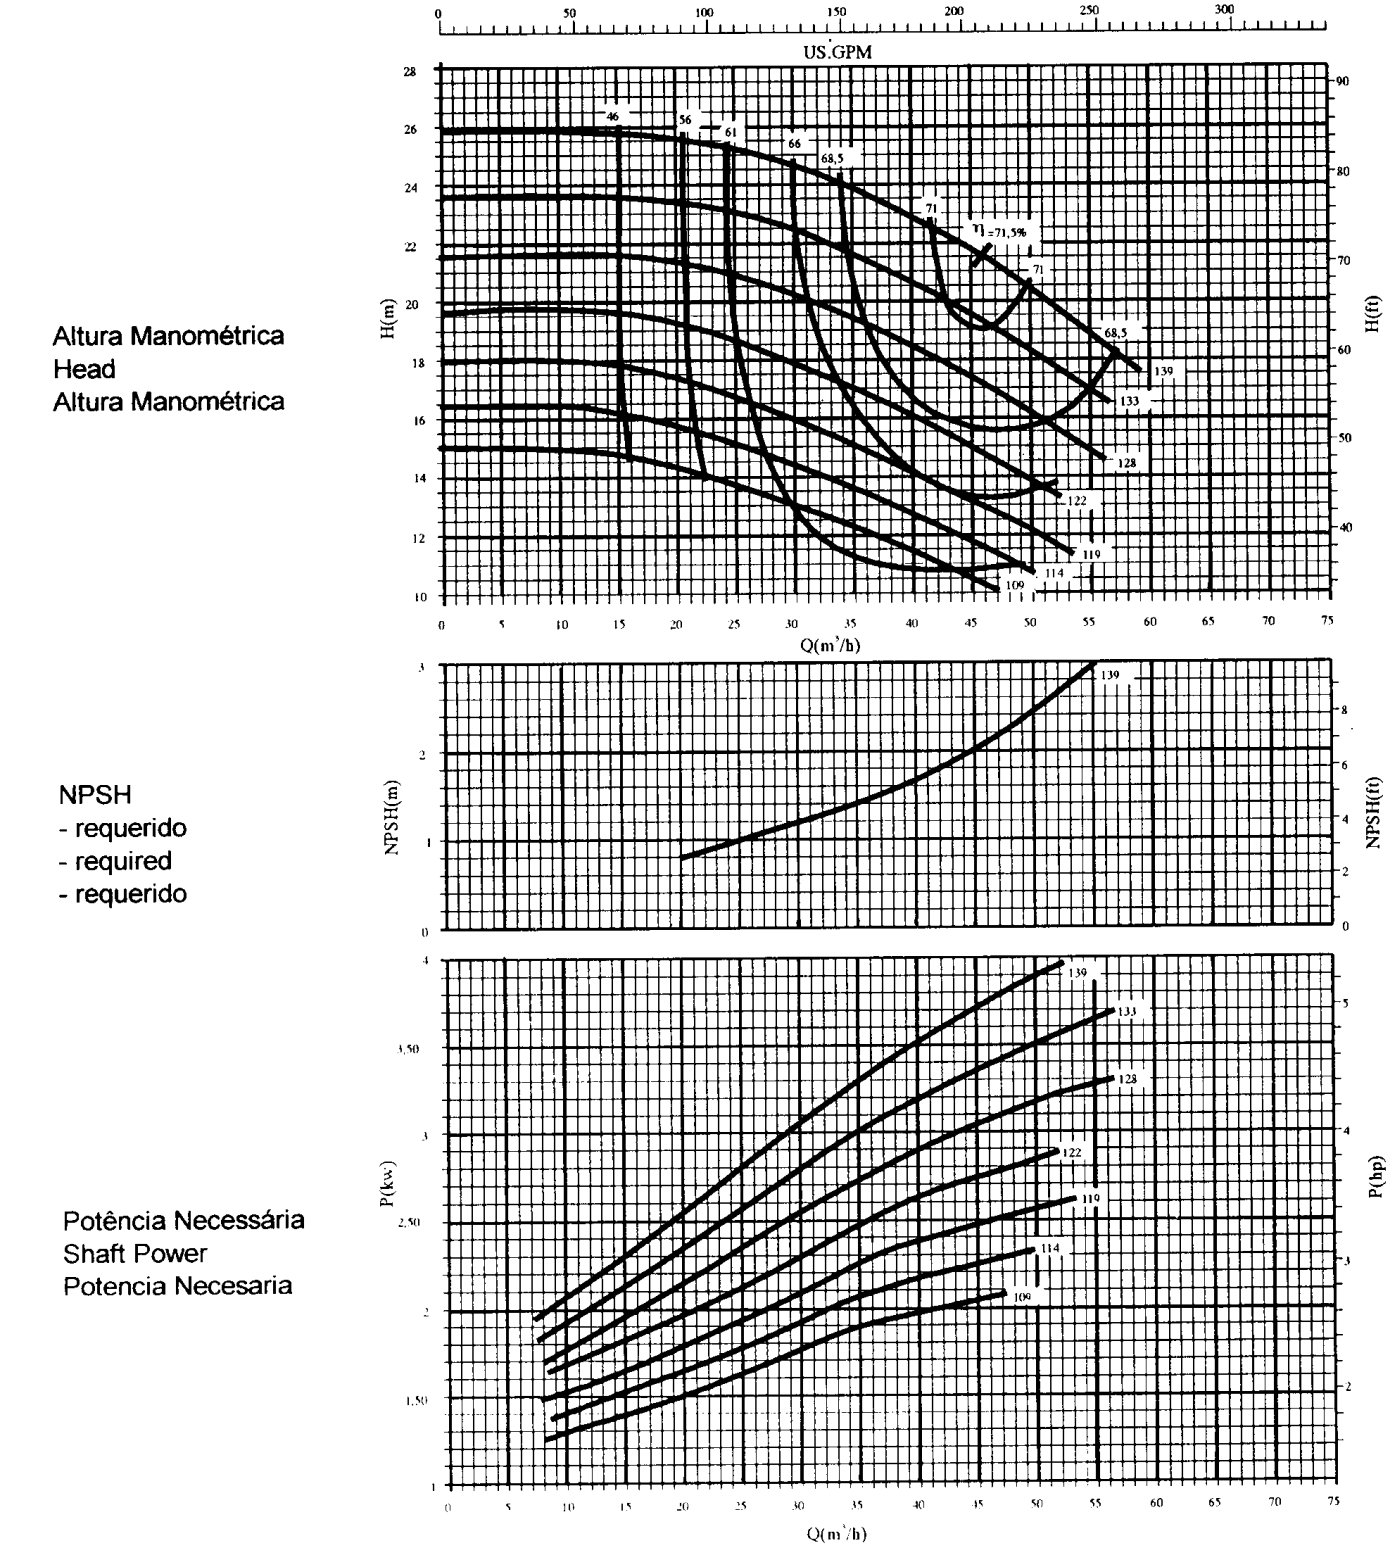


KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	40-160	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
 Head
 Altura Manométrica

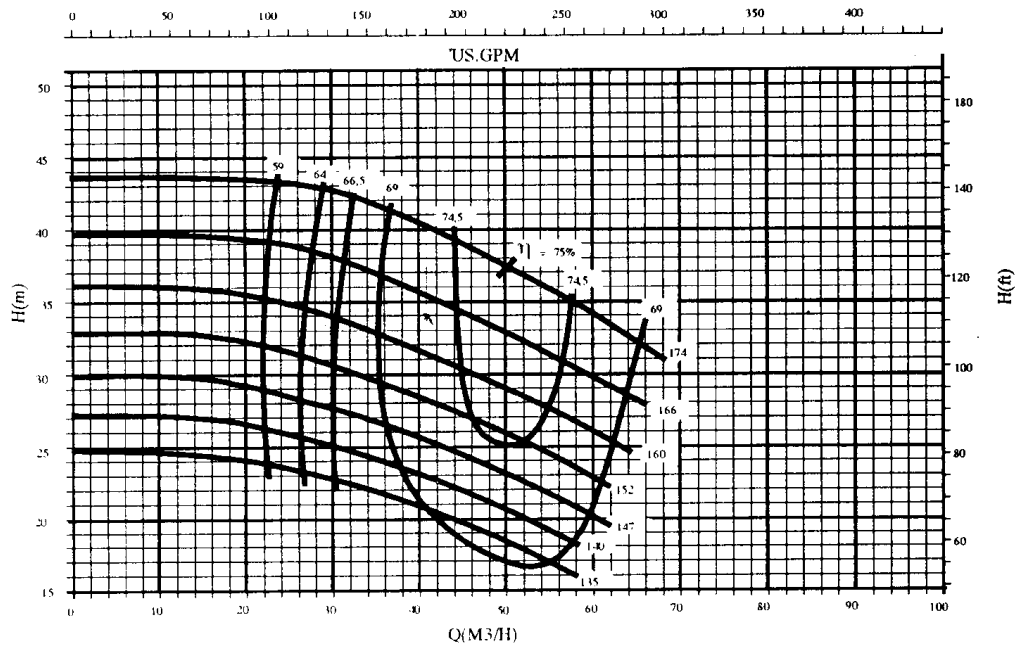

NPSH
 - requerido
 - required
 - requerido

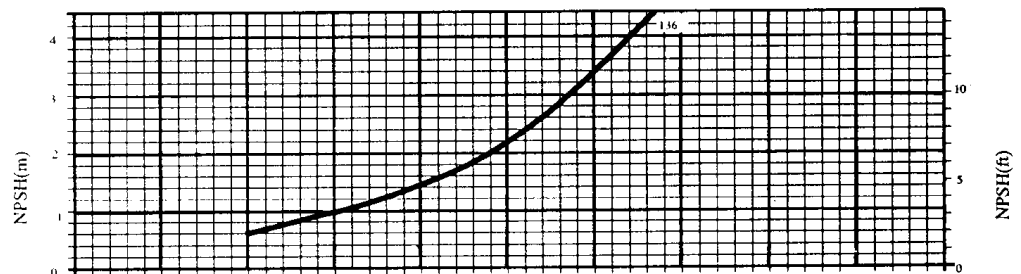

Potência Necessária
 Shaft Power
 Potencia Necesaria

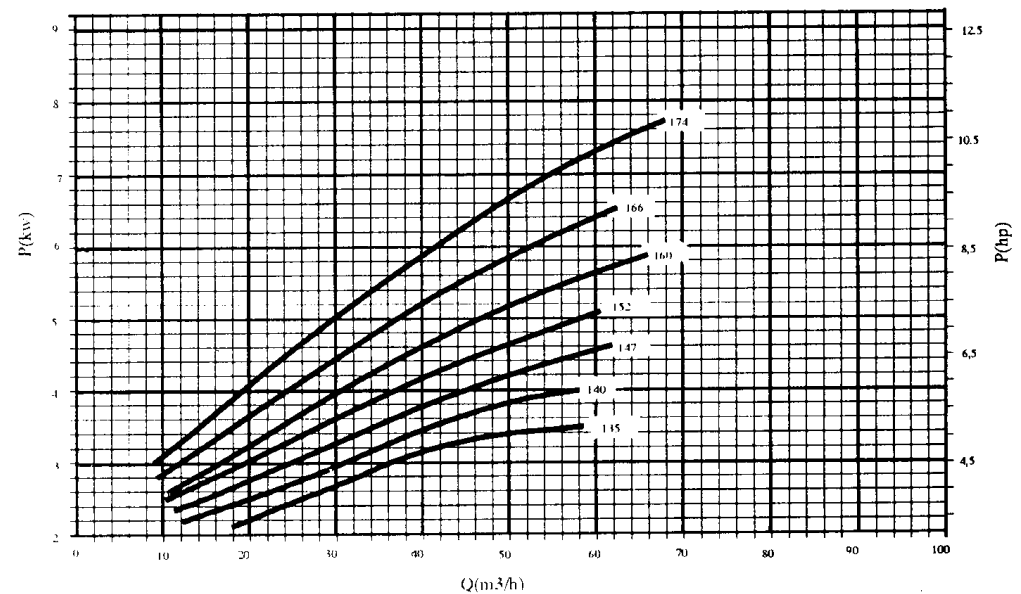

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
 Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM

KSB MEGANORM BLOC

40-200

KSB MEGACHEM

Velocidade Nominal

Nom. Rotative Speed

Velocidad Nominal

2900 1/min

KSB

Oferta nr.

Project nr.


Oferta nr.

Ítem nr.


Ítem nr.

Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

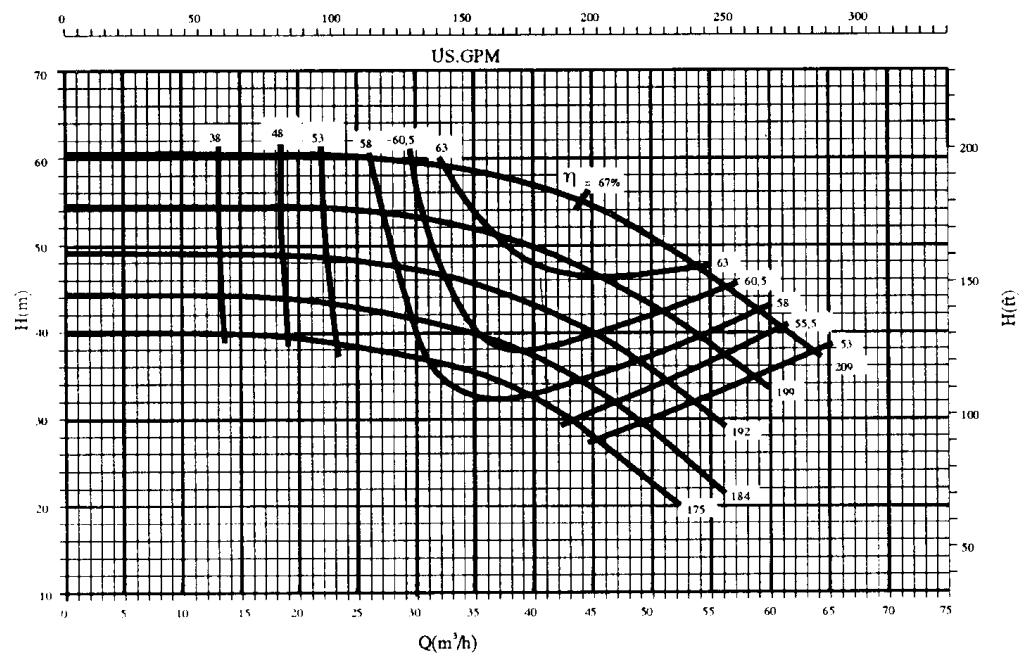

NPSH
- requerido
- required
- requerido

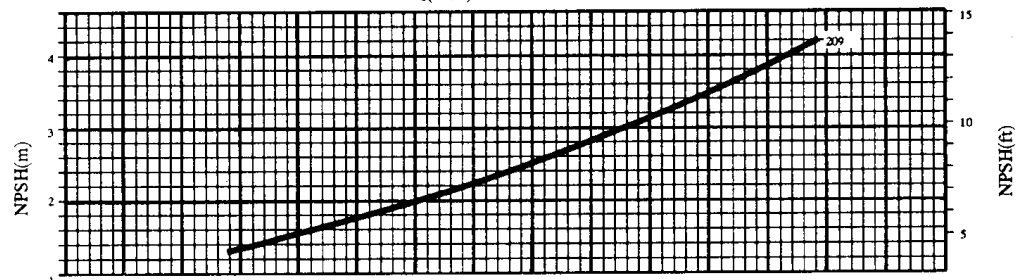

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

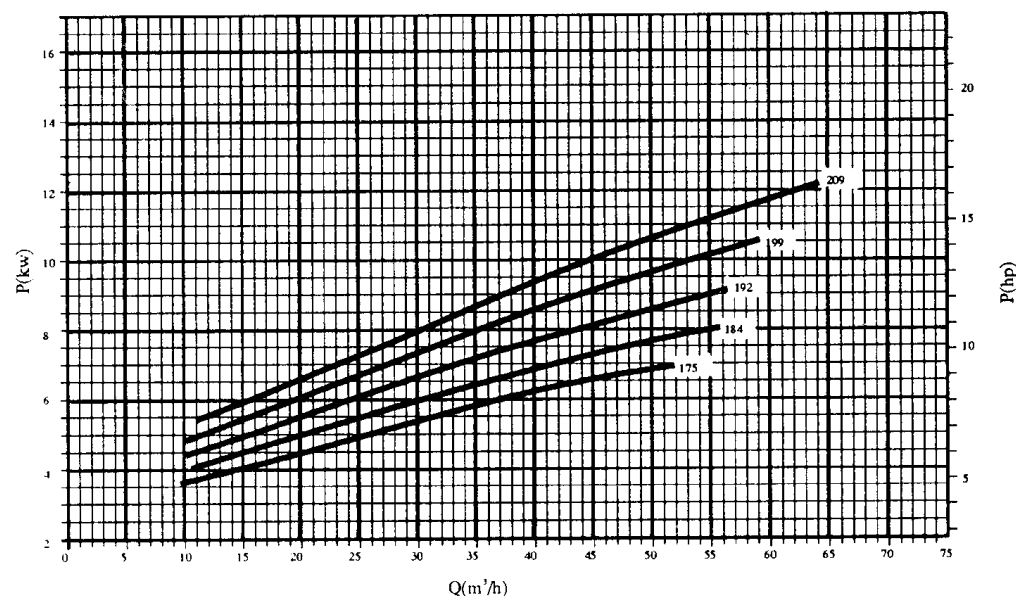


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	40-250	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

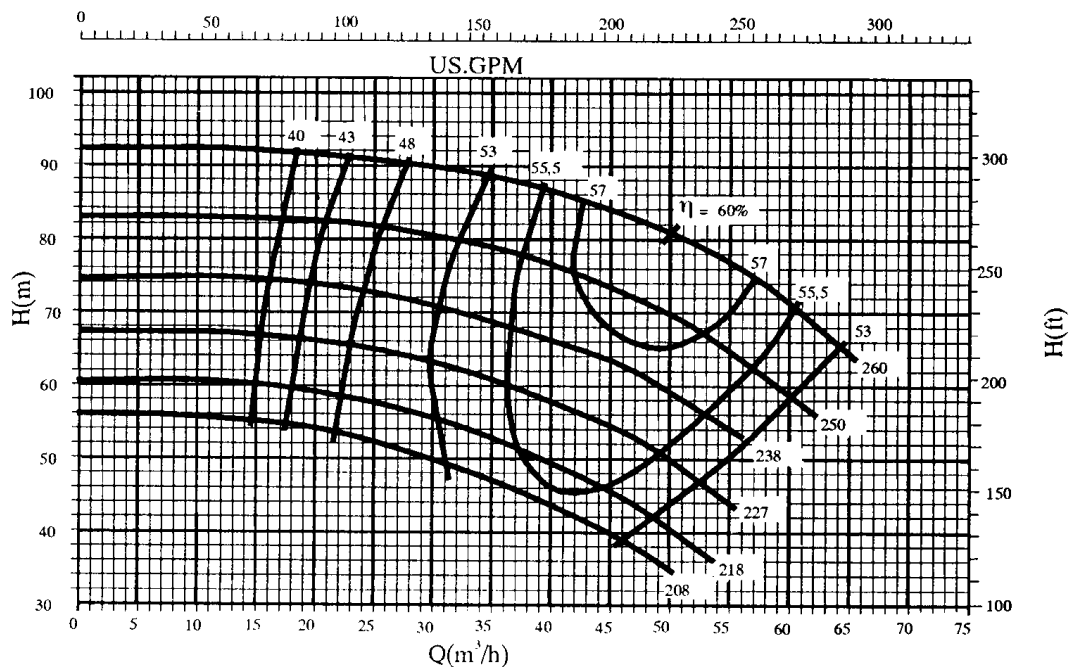

NPSH
- requerido
- required
- requerido

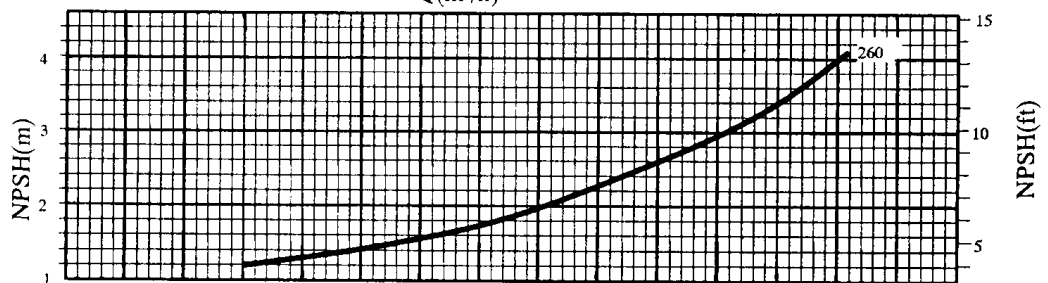

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

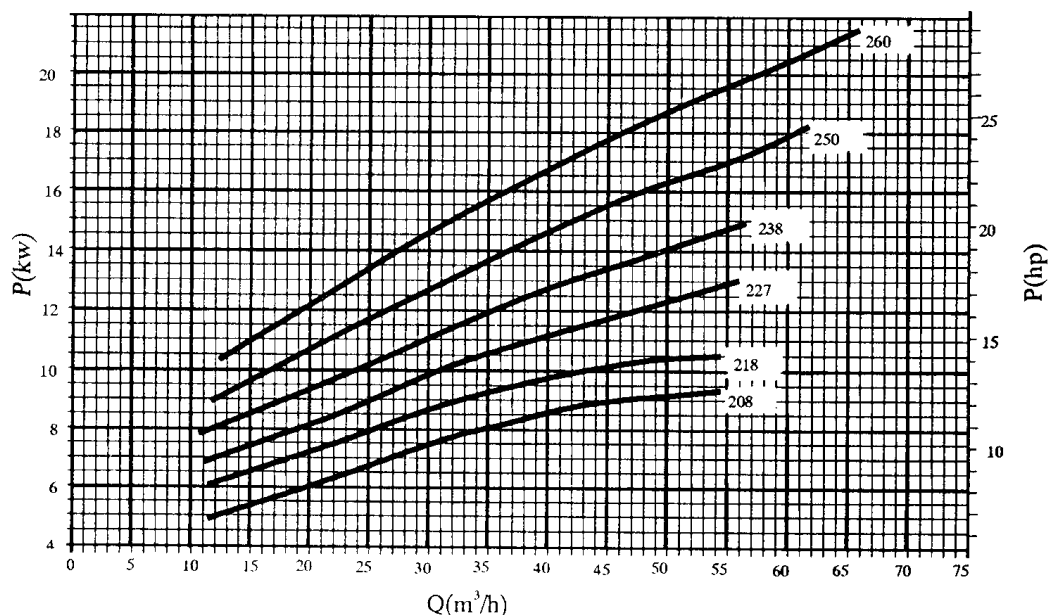


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
 Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

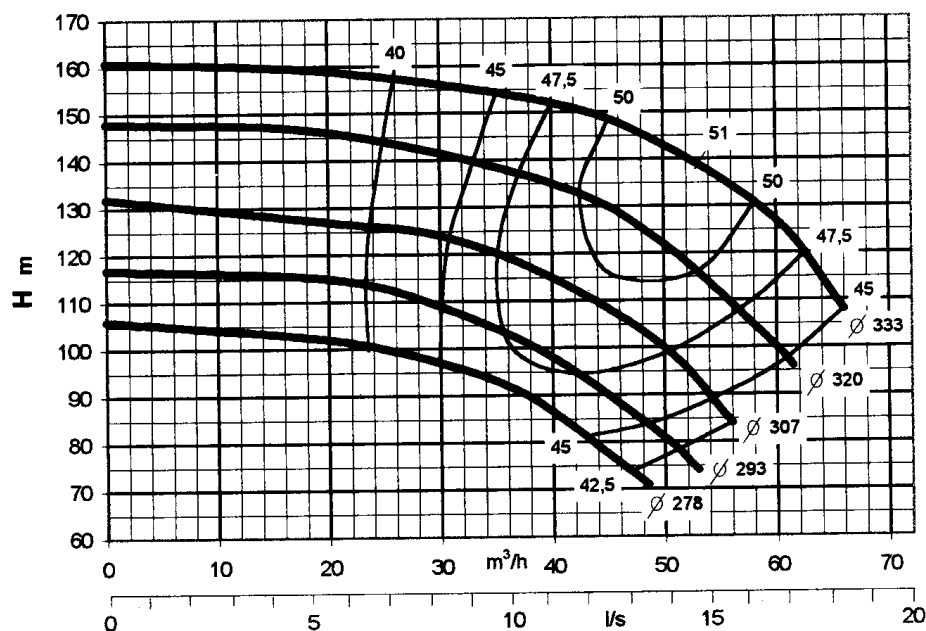

NPSH
- requerido
- required
- requerido

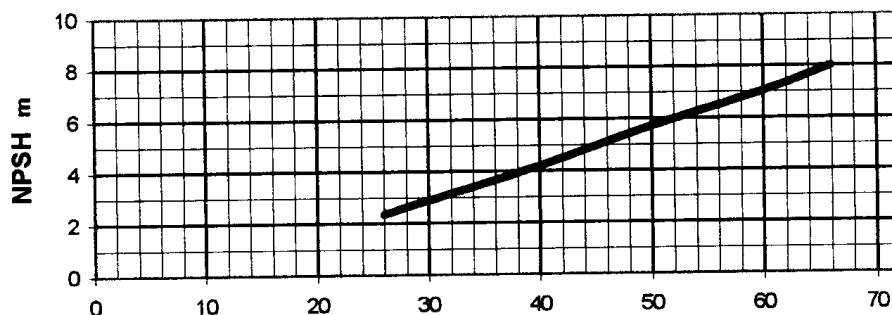

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

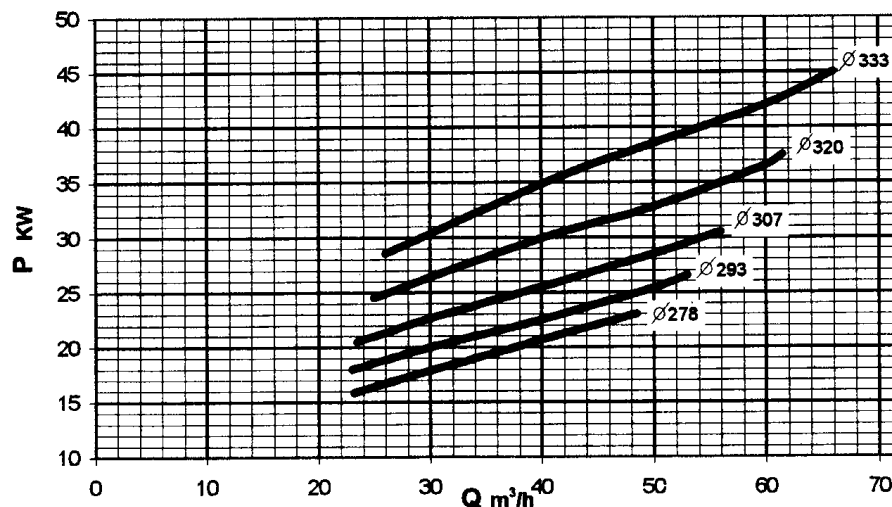

KSB MEGANORM
KSB MEGANORM BLOC
KSB MEGACHEM

50-125

Velocidade Nominal
Nom. Rotative Speed
Velocidad Nominal


2900 1/min

KSB


Oferta nr.
Project nr.
Oferta nr.

Ítem nr.
Item nr.
Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

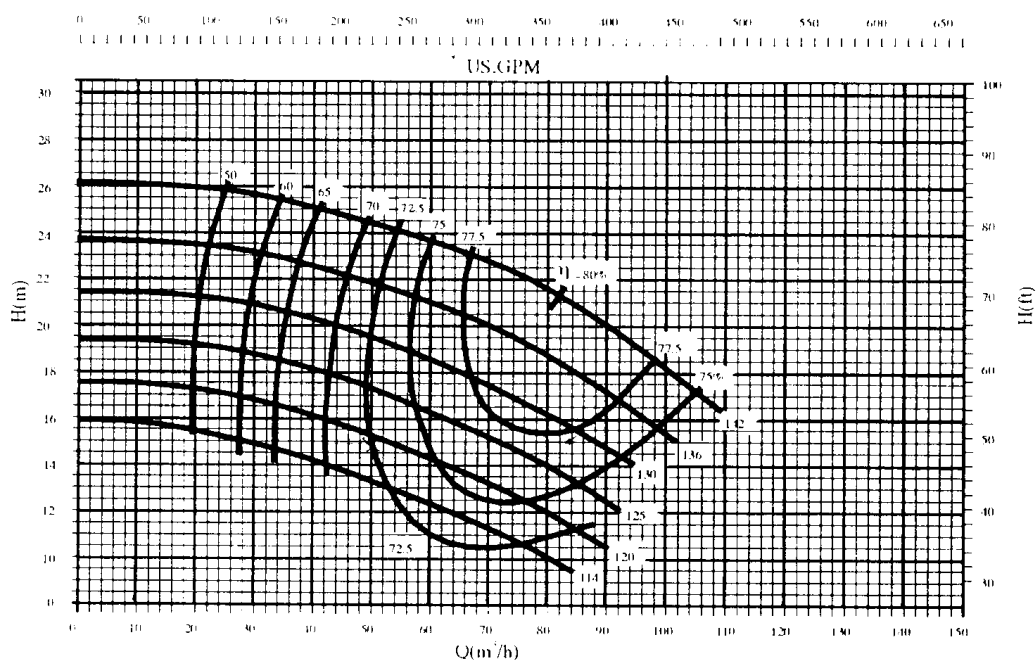

NPSH
- requerido
- required
- requerido

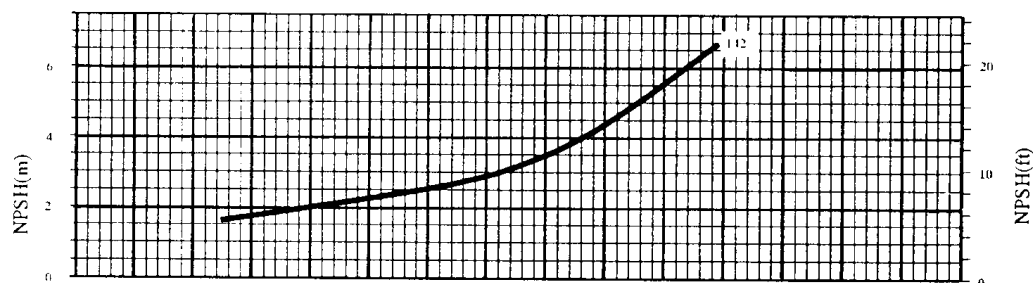

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

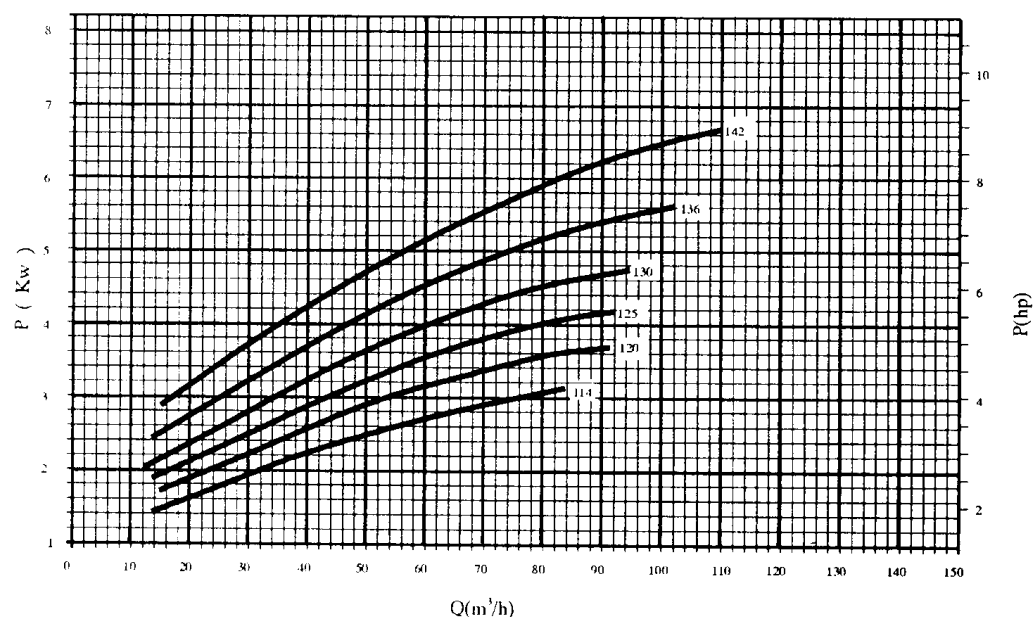

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM
KSB MEGANORM BLOC
KSB MEGACHEM

50-160

Velocidade Nominal
Nom. Rotative Speed
Velocidad Nominal


2900 1/min




Oferta nr.
Project nr.
Oferta nr.

Ítem nr.
Item nr.
Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

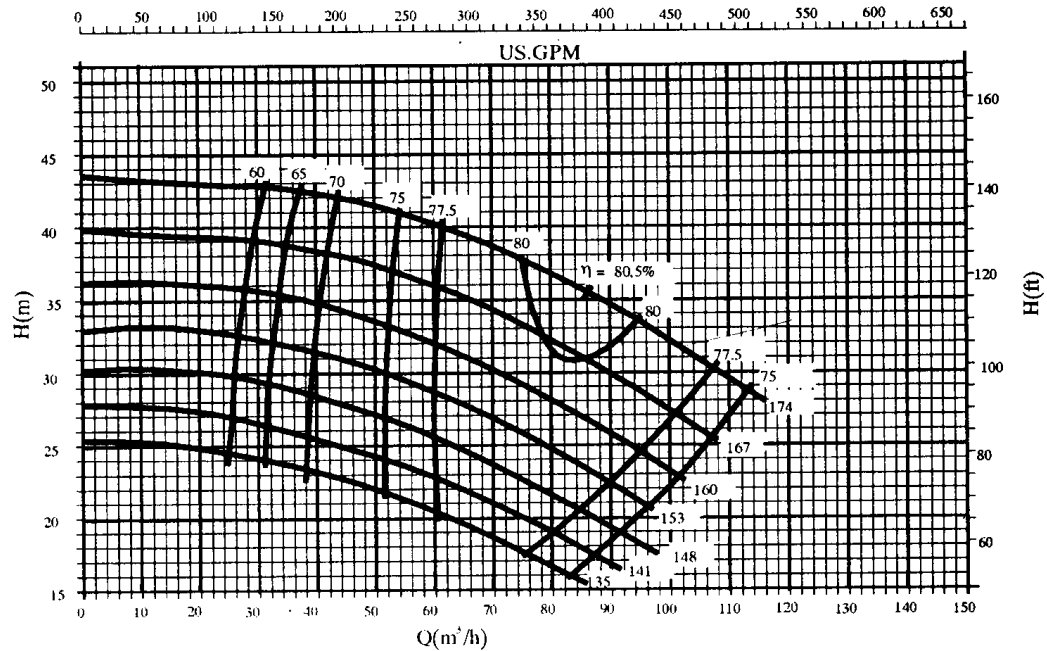

NPSH
- requerido
- required
- requerido

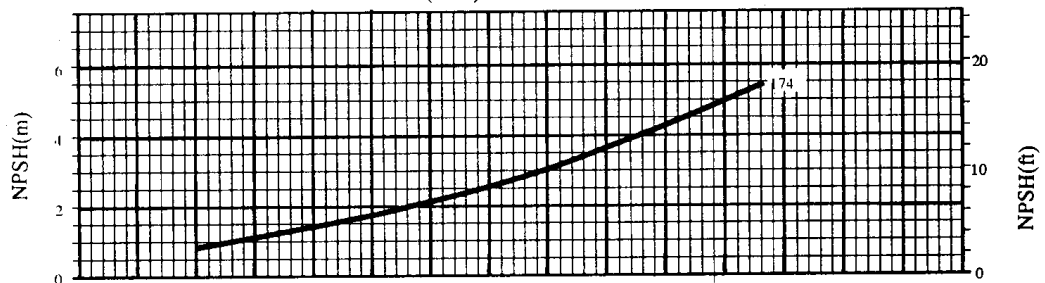

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

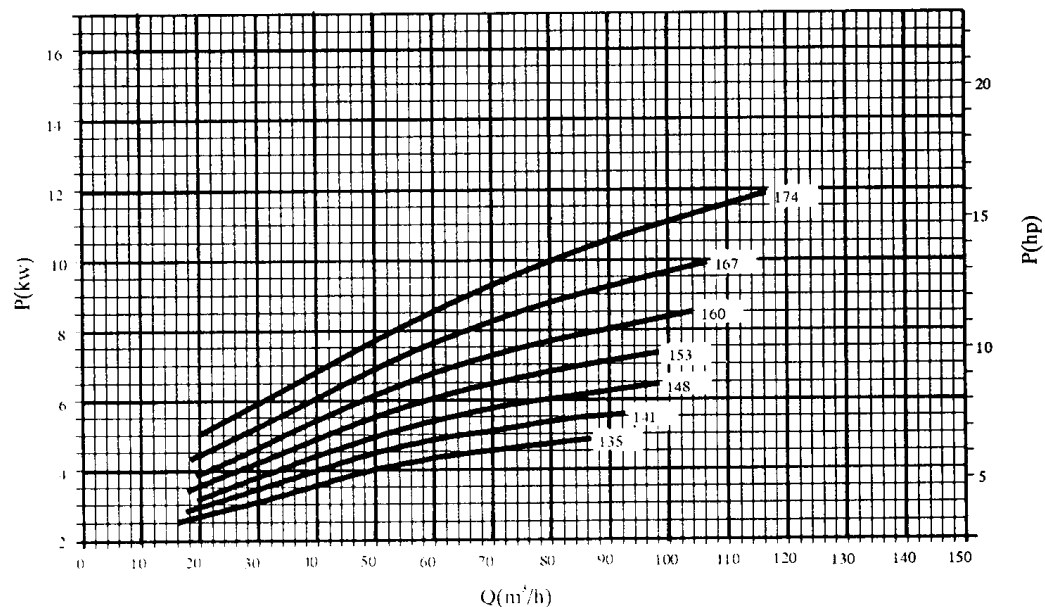


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC 50-200 KSB MEGACHEM		Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 2900 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

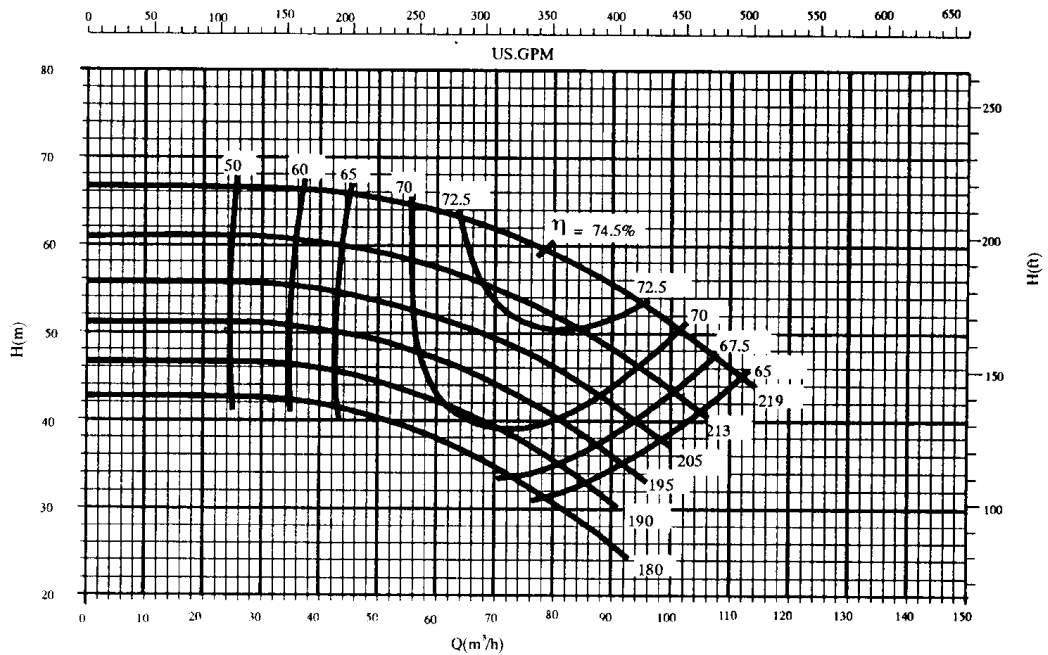

NPSH
- requerido
- required
- requerido

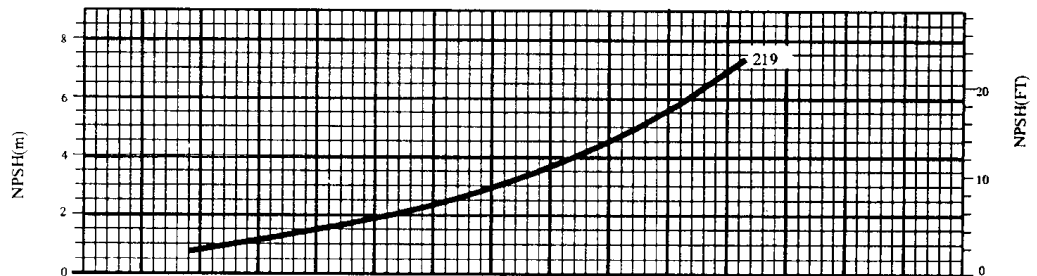

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

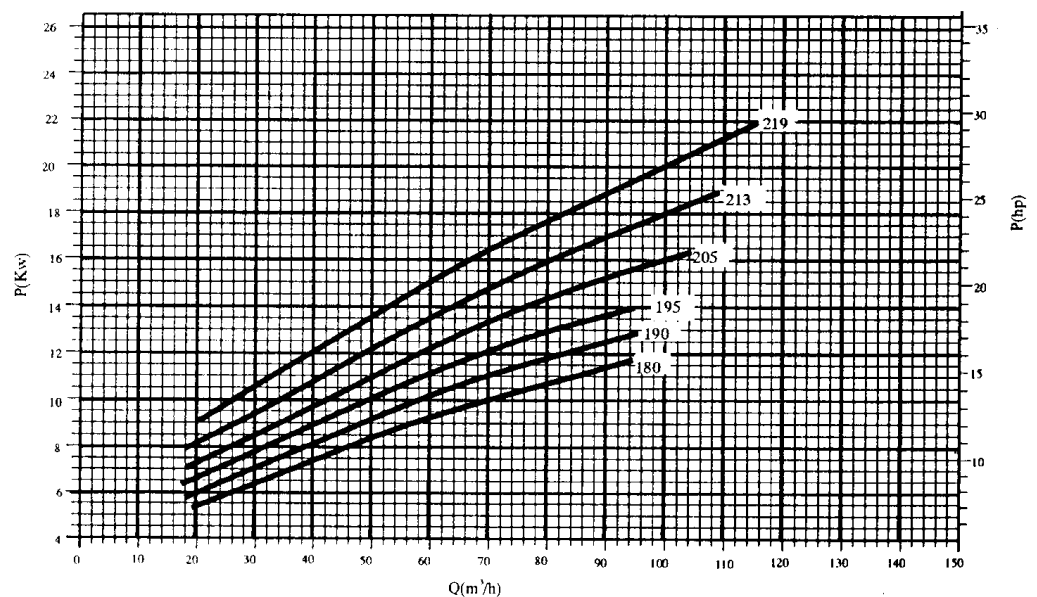


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
 Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	50-250	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal 2900 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

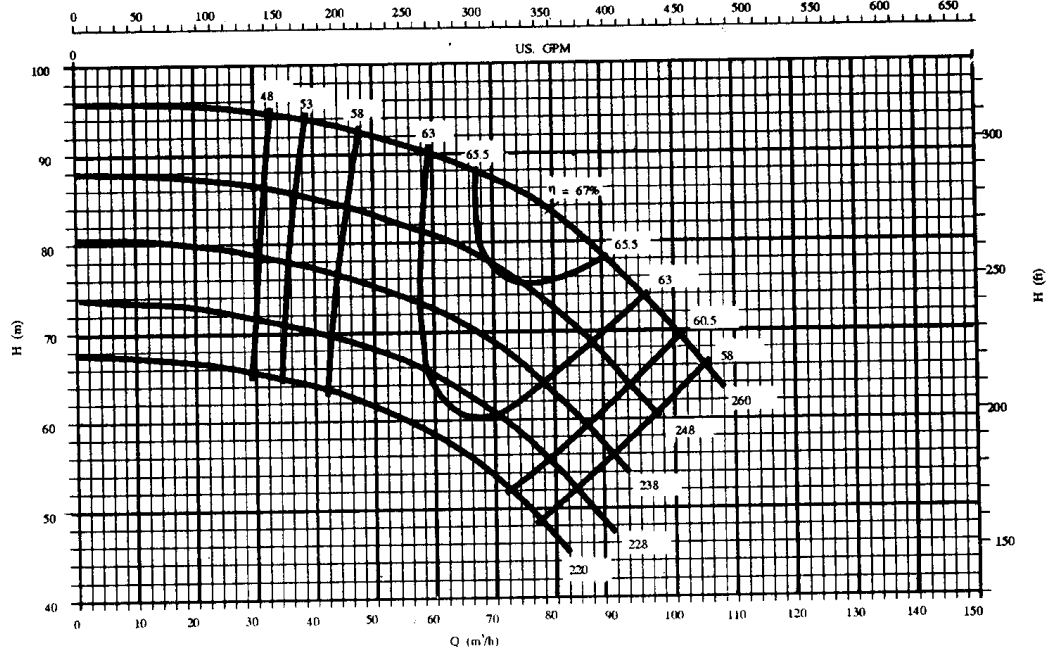

NPSH
- requerido
- required
- requerido

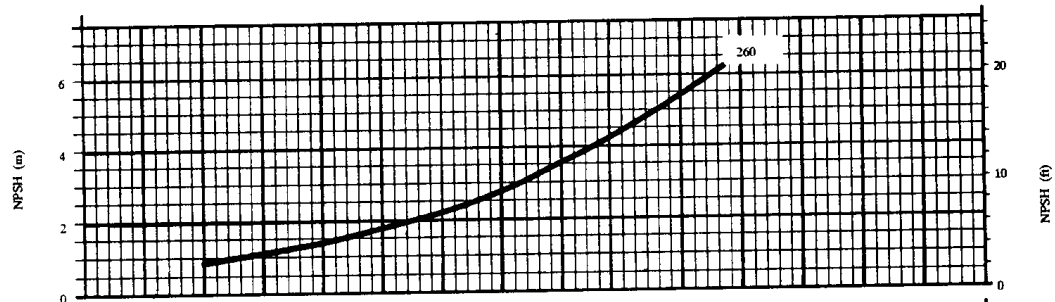

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

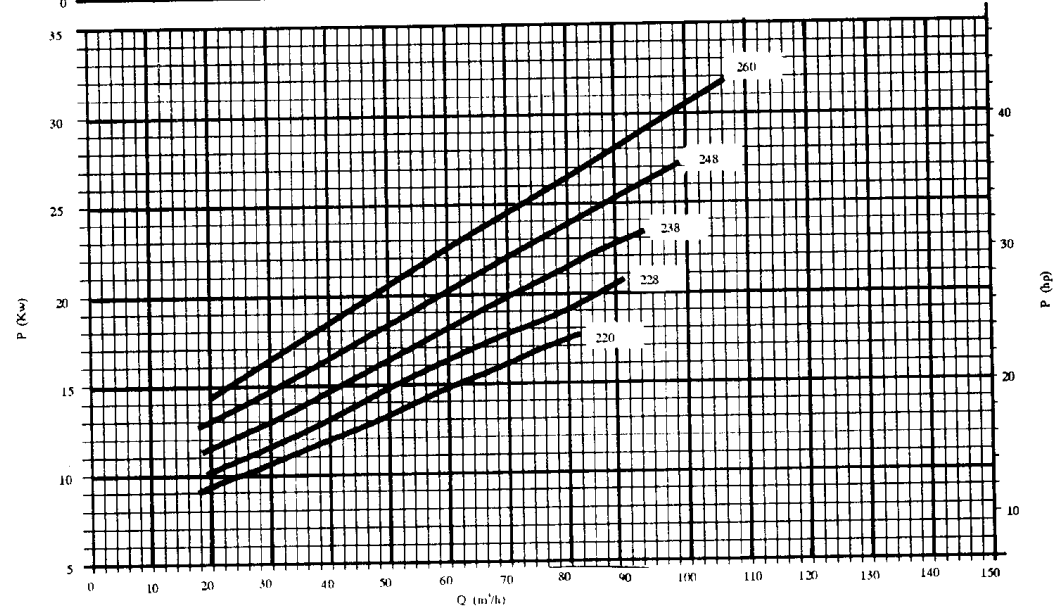


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM		50-315	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.			Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

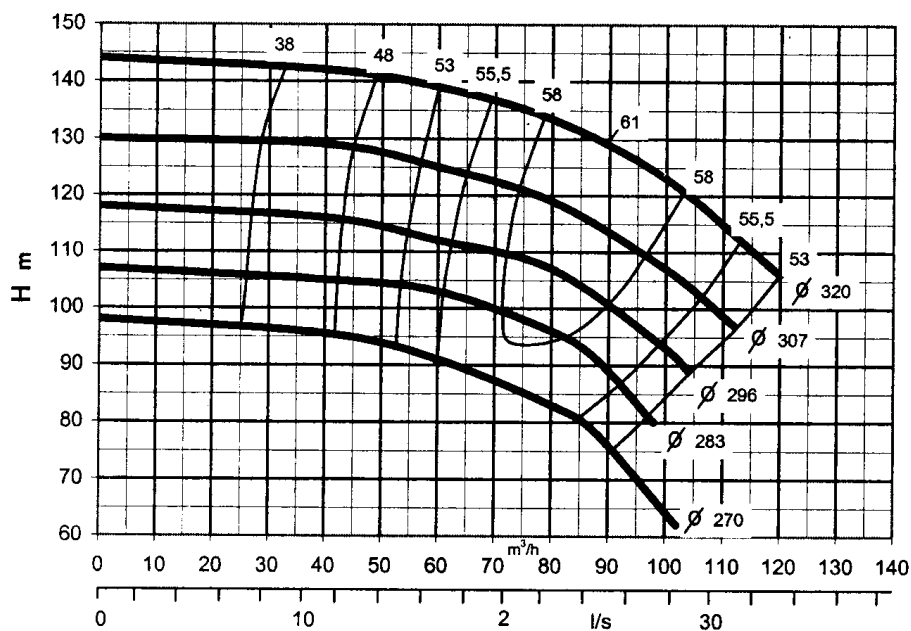

NPSH
- requerido
- required
- requerido

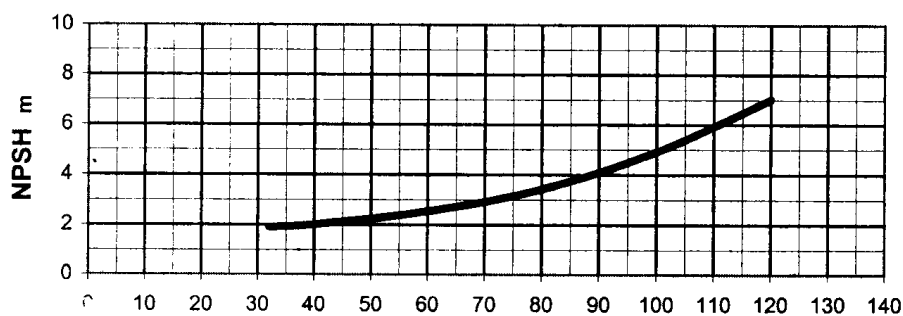

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

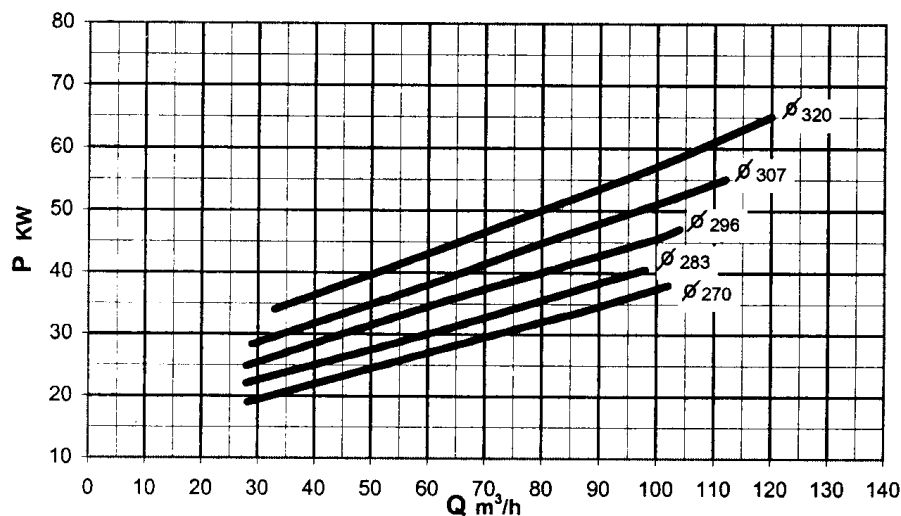


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	65-125 2900 1/min KSB
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

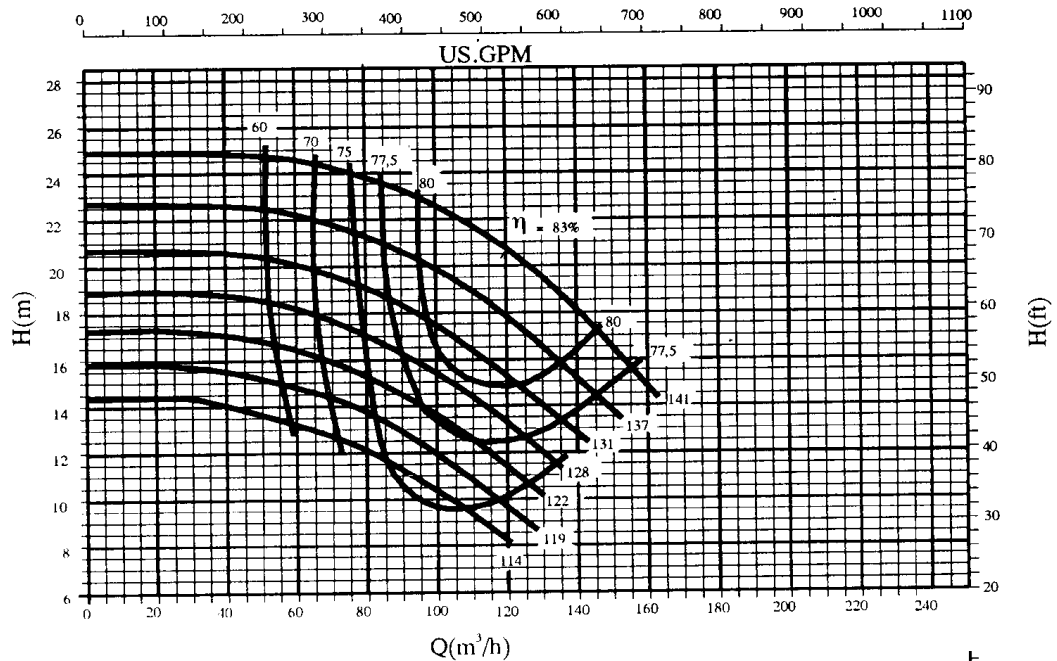

NPSH
- requerido
- required
- requerido

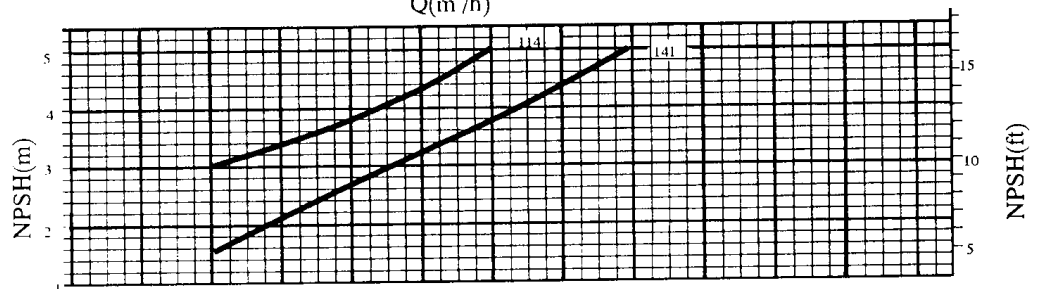

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

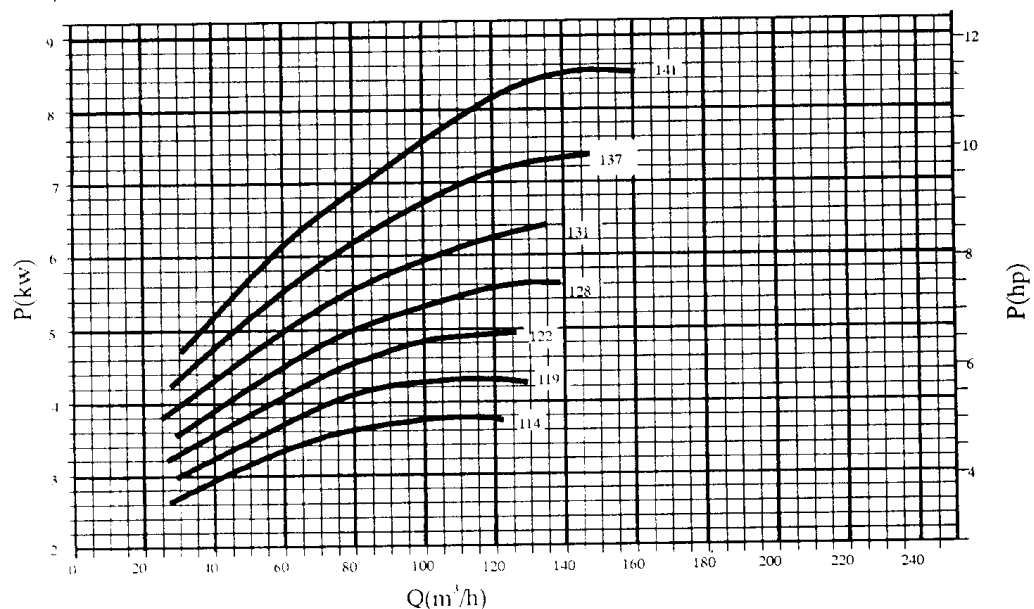


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

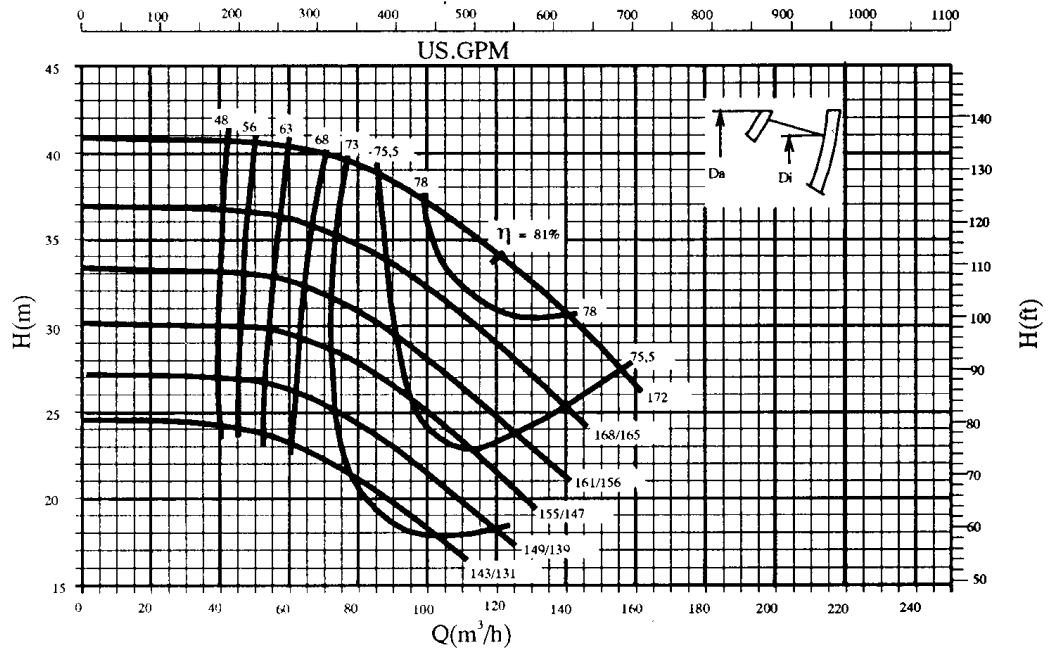

NPSH
- requerido
- required
- requerido

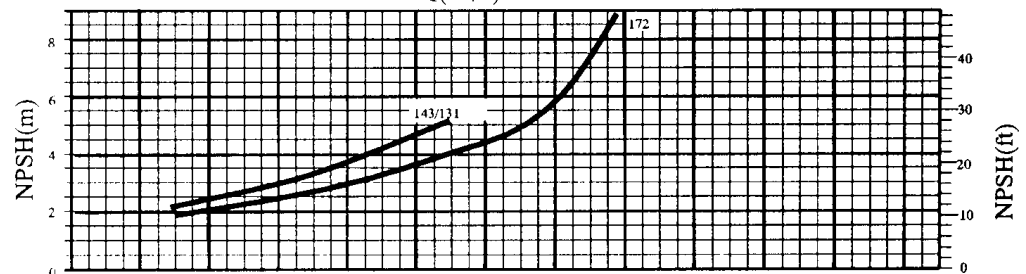

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

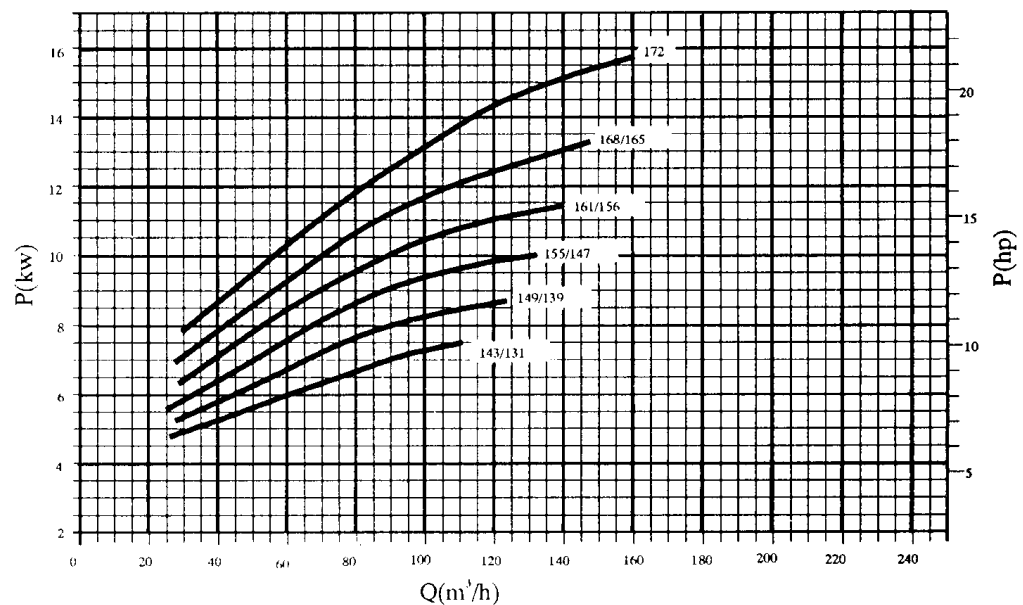

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D


KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

65-200


2900 1/min




Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

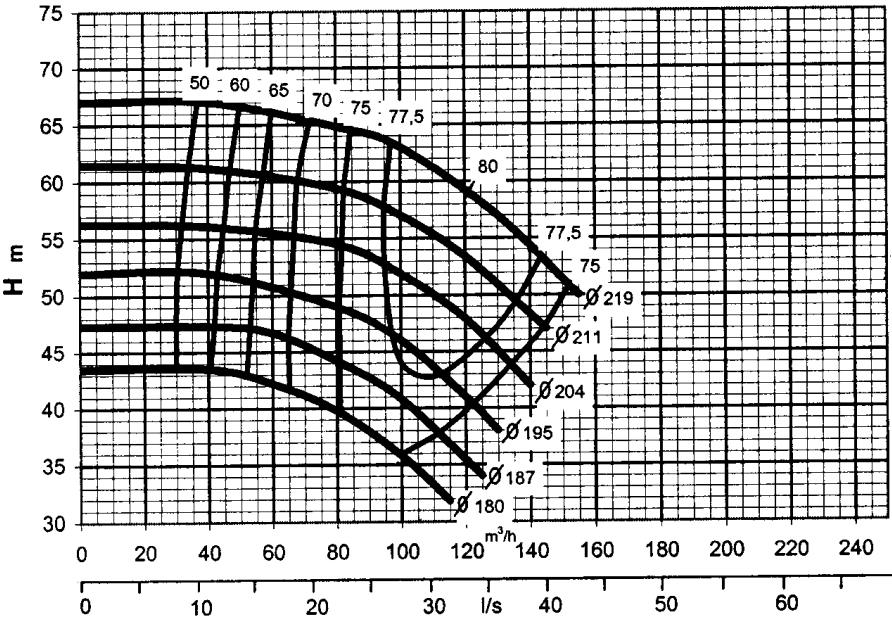

NPSH
- requerido
- required
- requerido

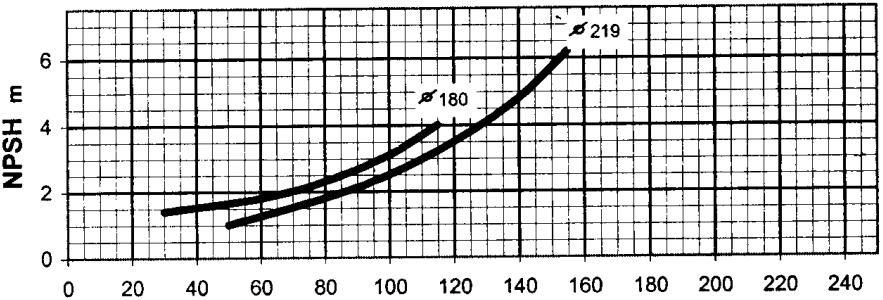

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

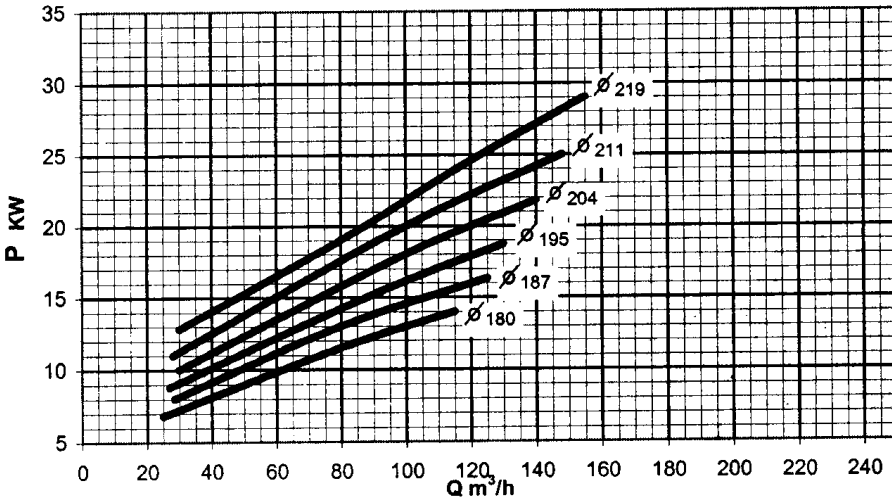


Datos válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	65-250 2900 1/min
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

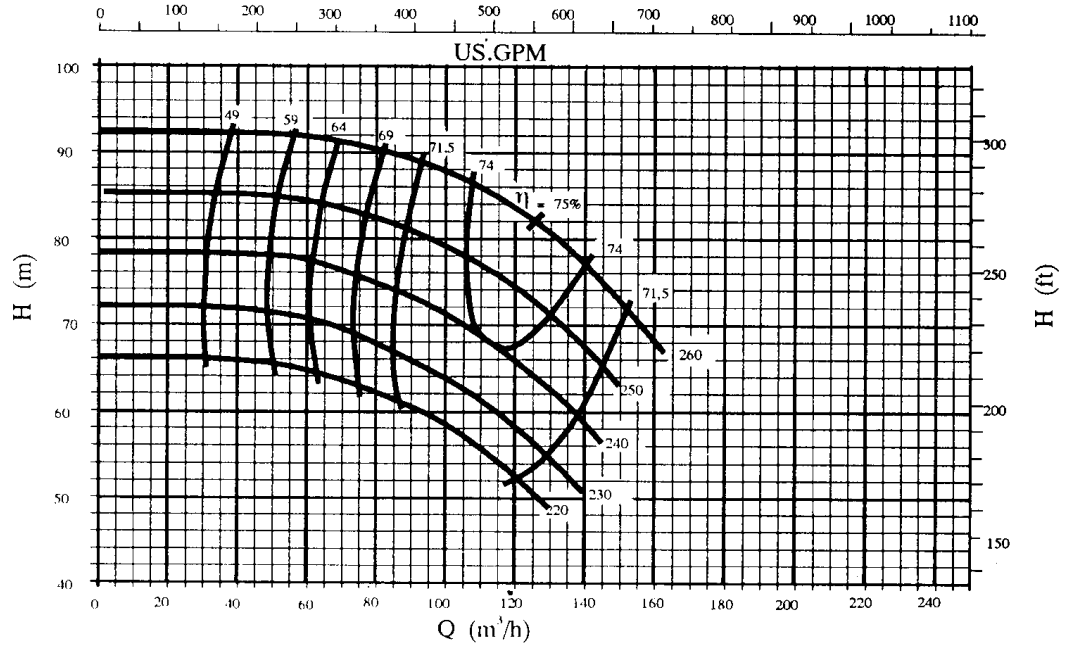

NPSH
- requerido
- required
- requerido

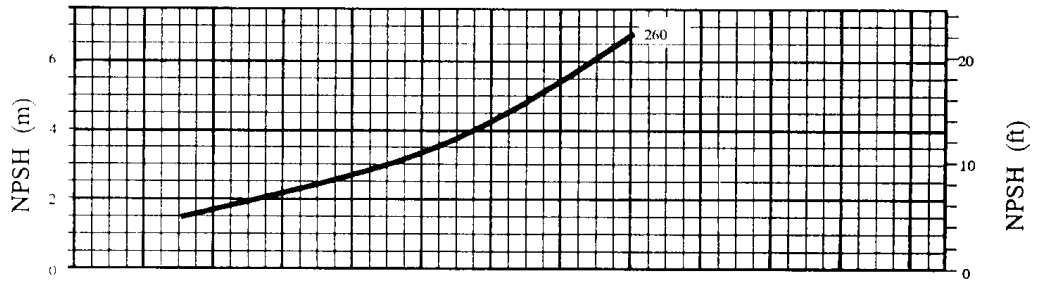

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

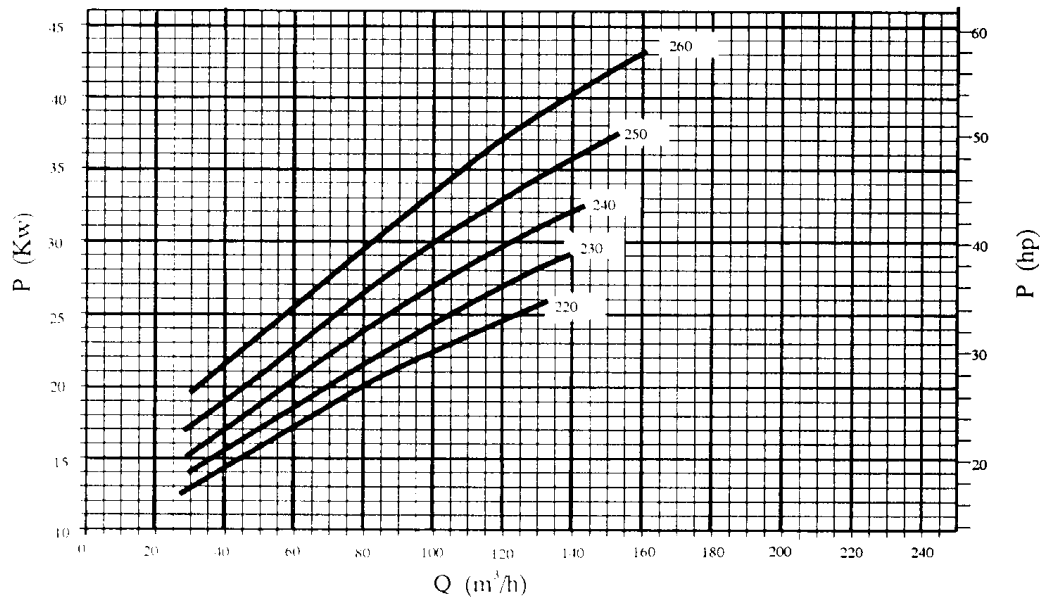


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 2900 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

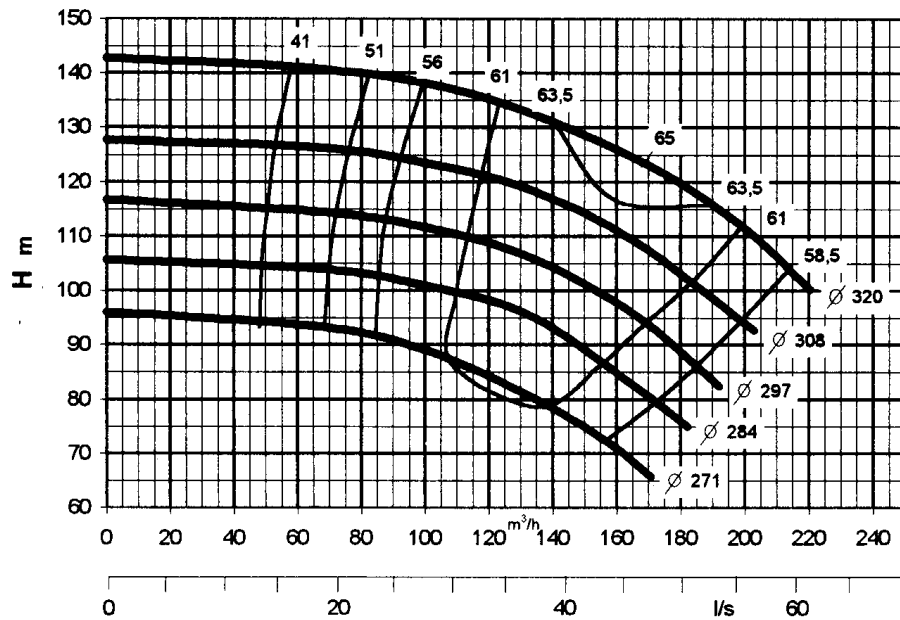

NPSH
- requerido
- required
- requerido

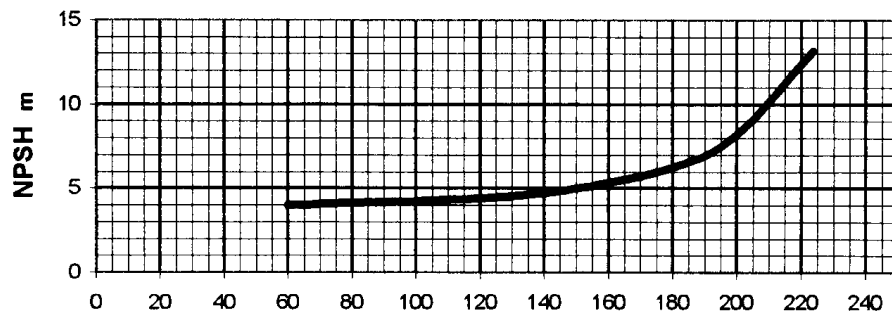


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

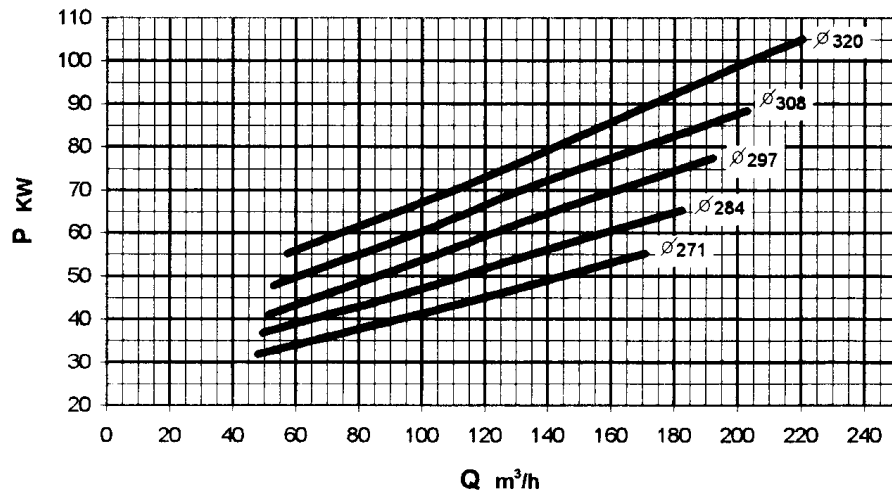


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	80-160	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal 2900 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

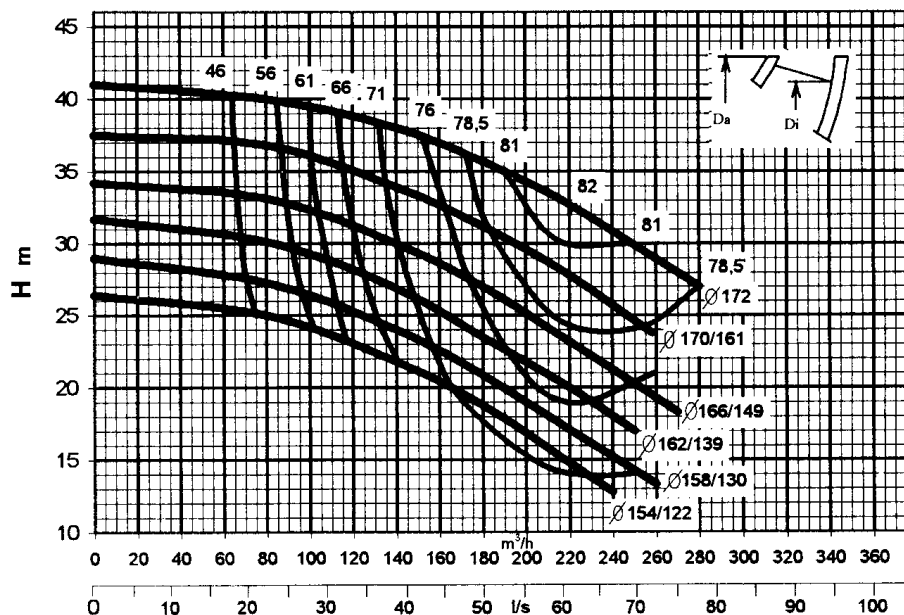

NPSH
- requerido
- required
- requerido

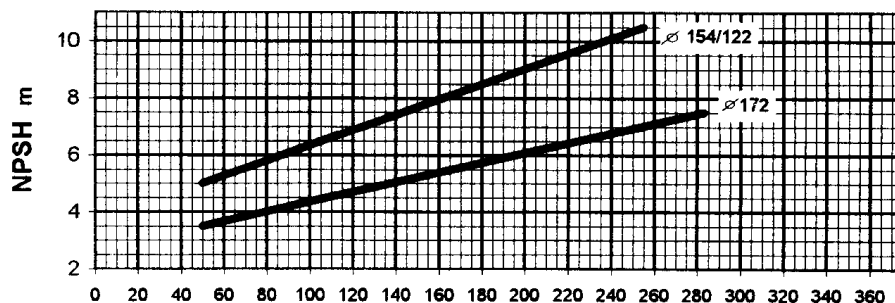

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

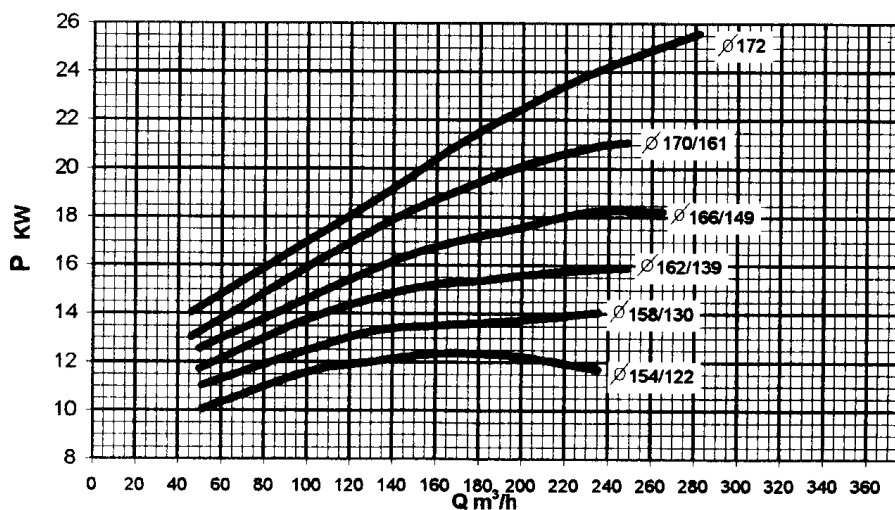


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	80-200	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	2900 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

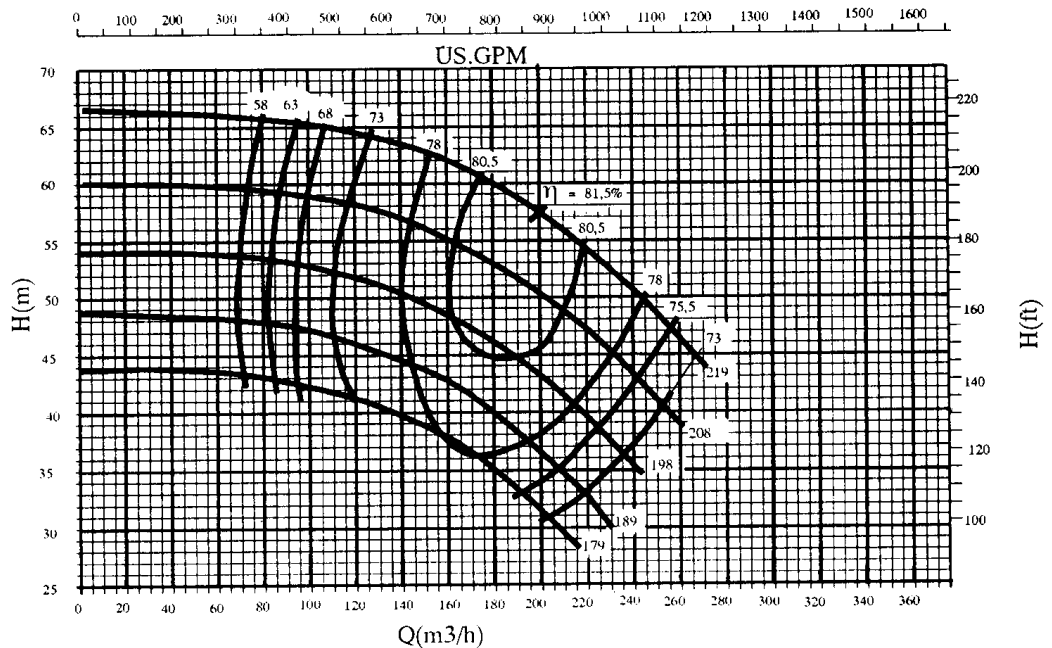

NPSH
- requerido
- required
- requerido

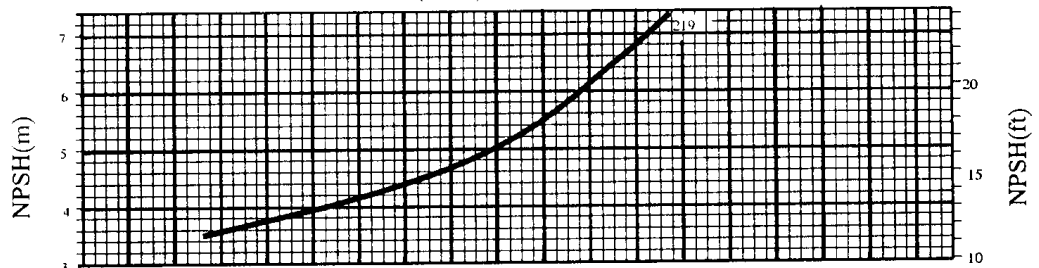


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

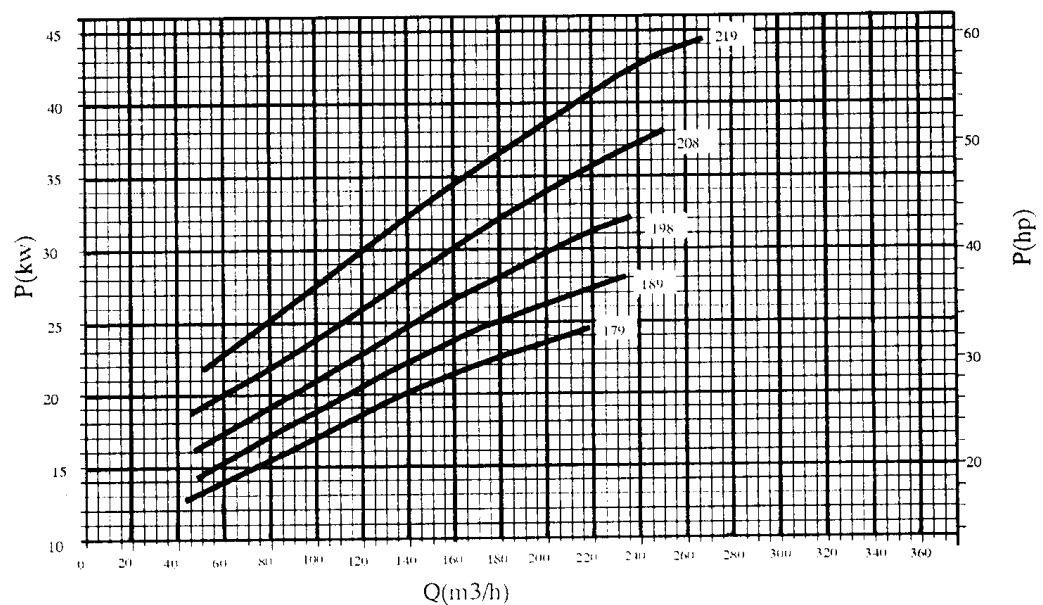

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	80-250 Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal 2900 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

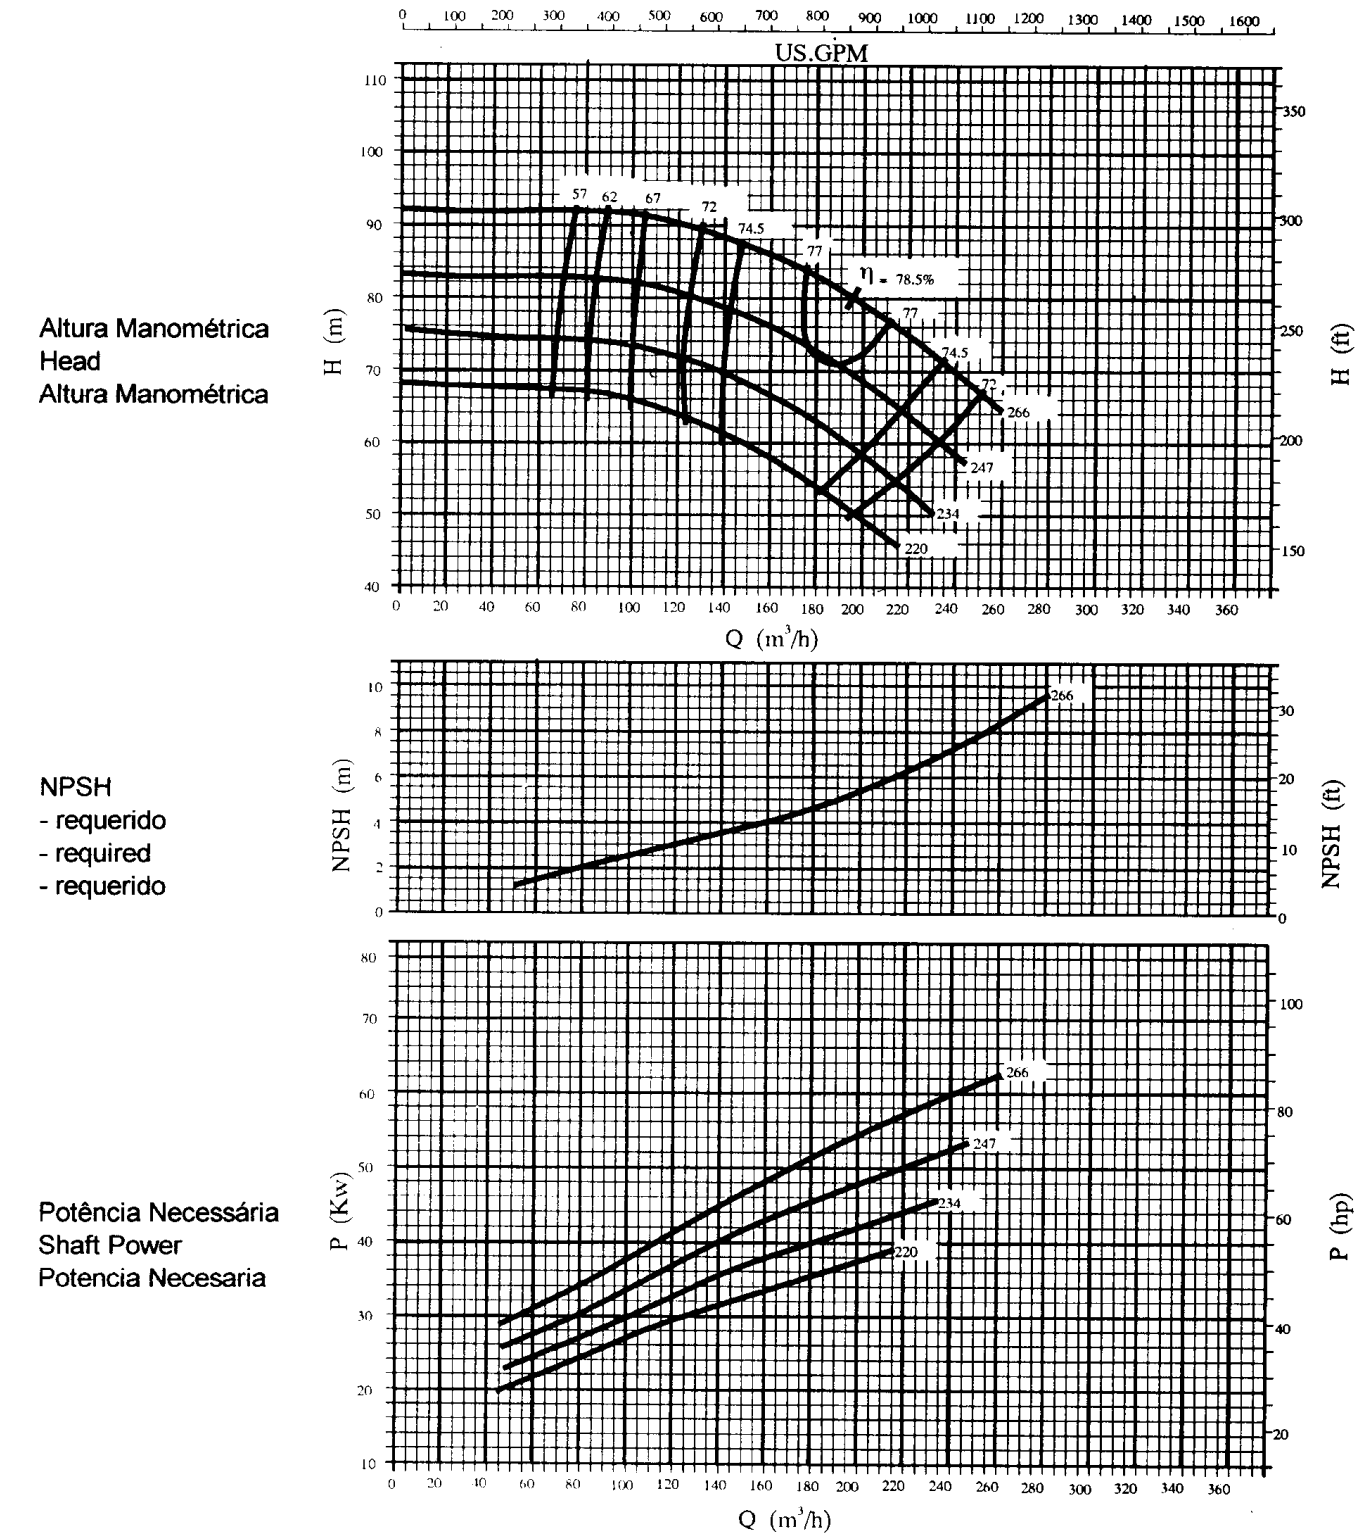


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	100-160 2900 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

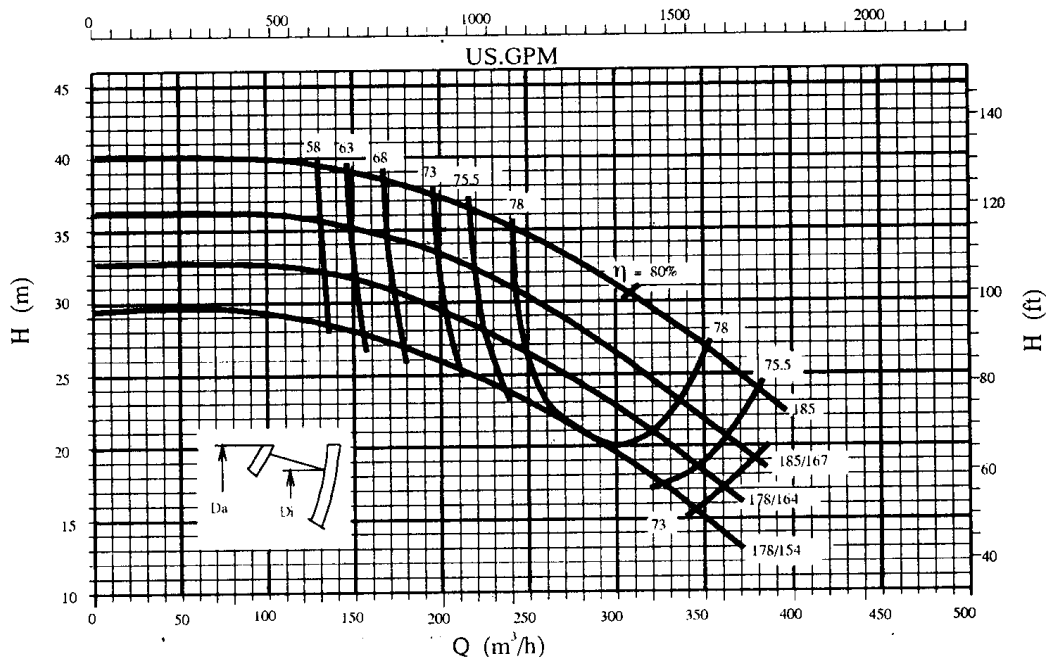

NPSH
- requerido
- required
- requerido

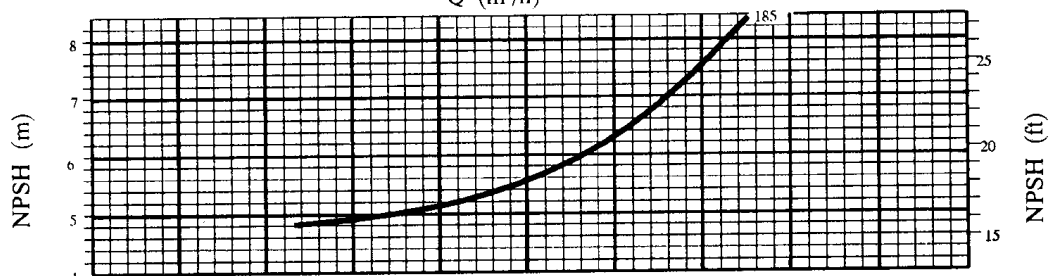

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

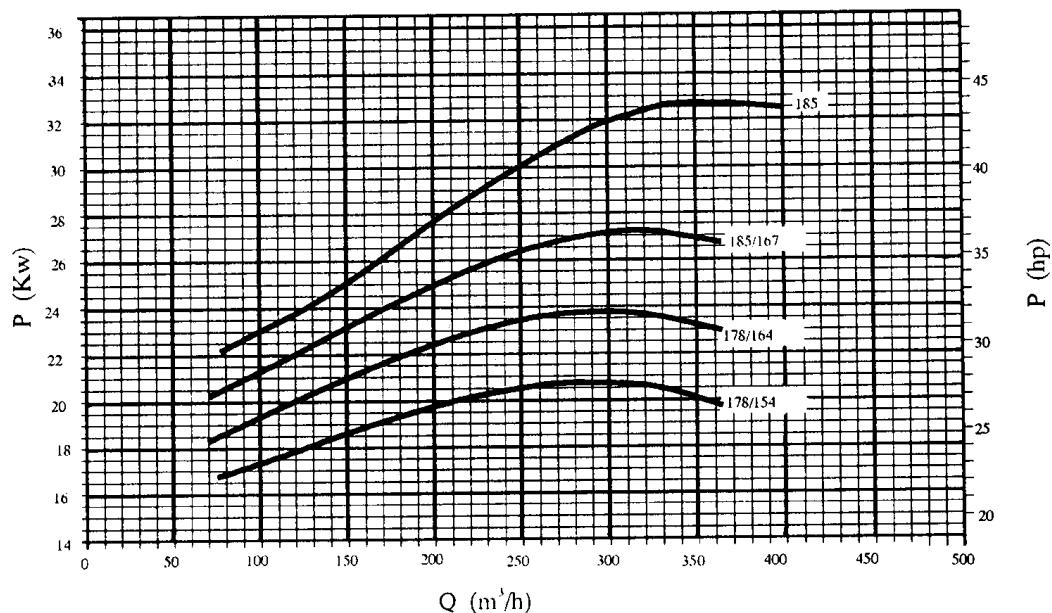


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	100-200 2900 1/min
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

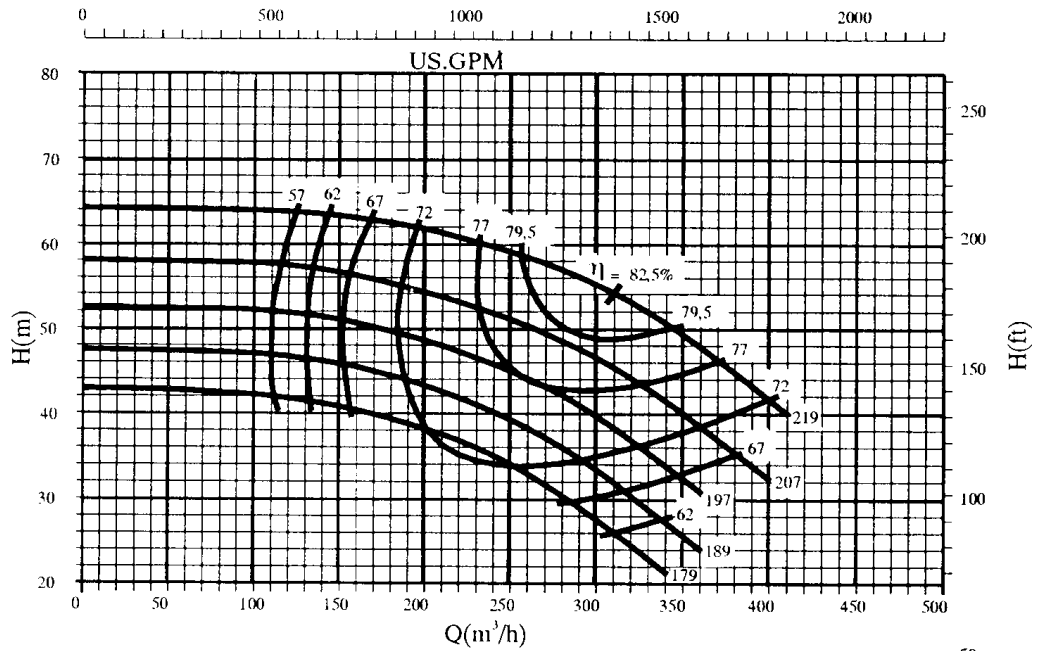

NPSH
- requerido
- required
- requerido

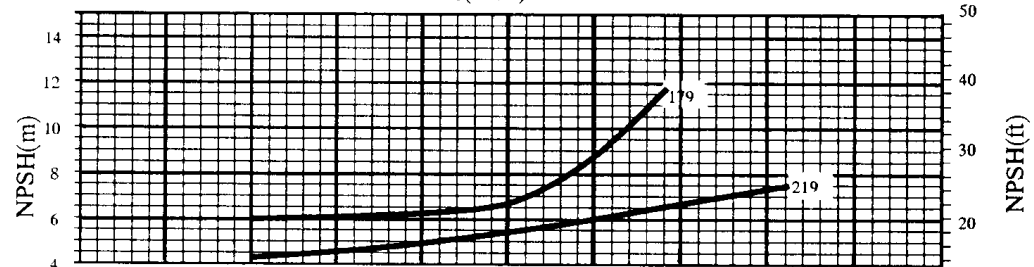




Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

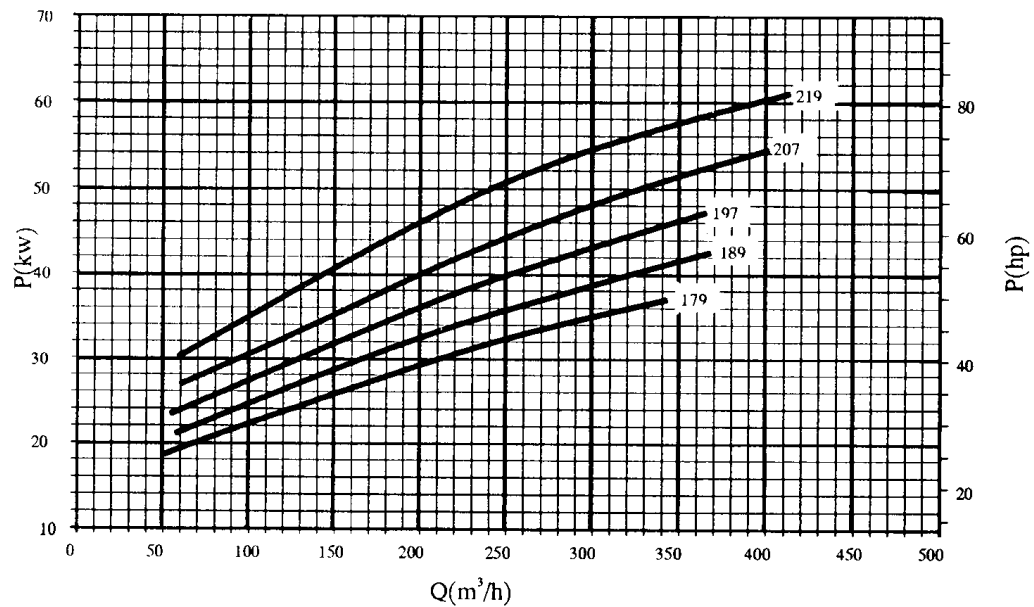

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	 KSB
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

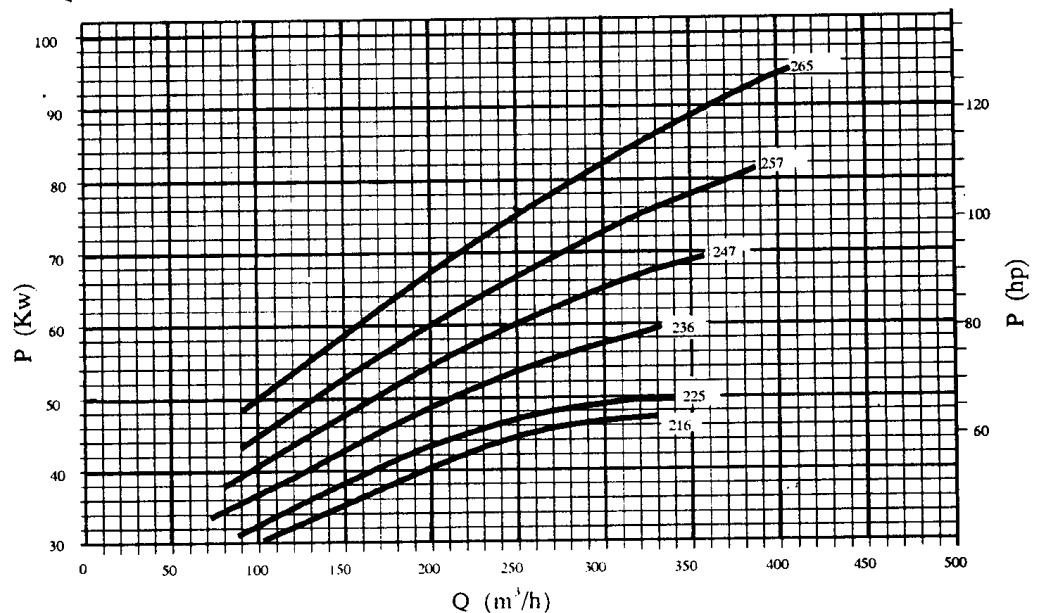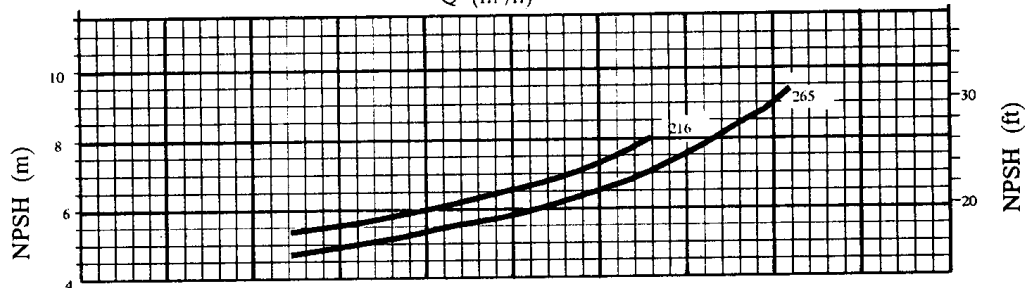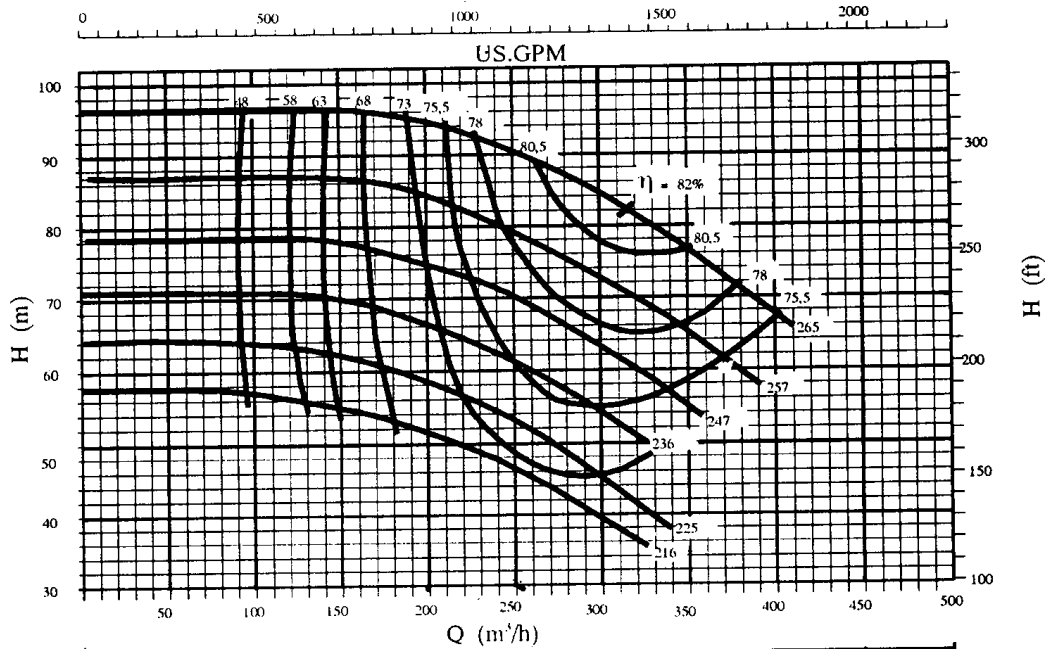


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	125-200 2900 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

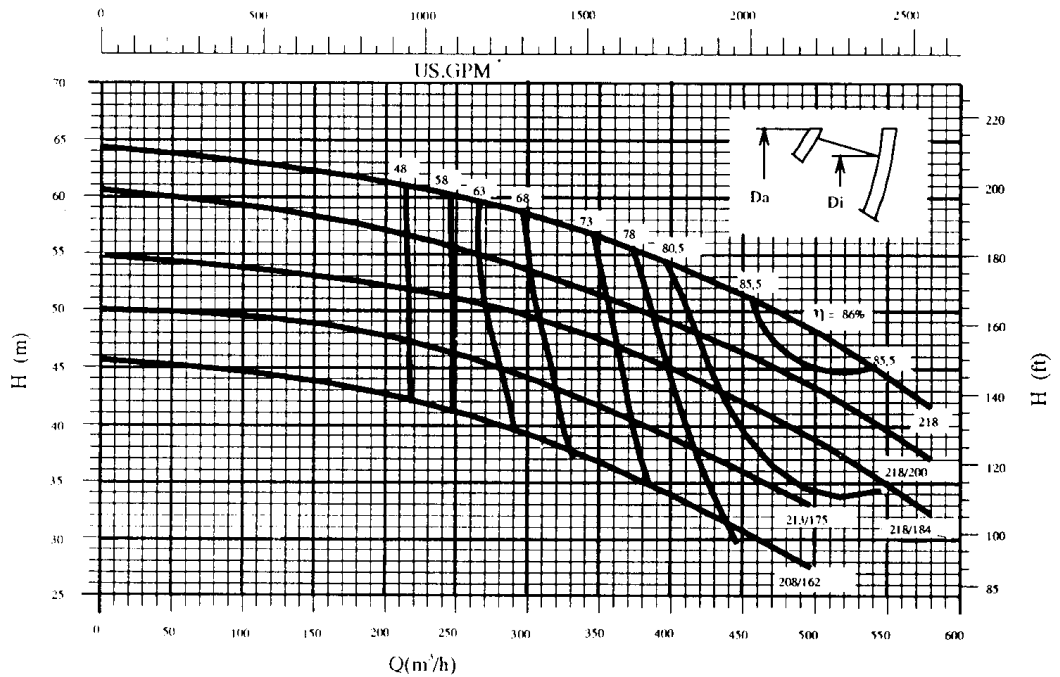

NPSH
- requerido
- required
- requerido

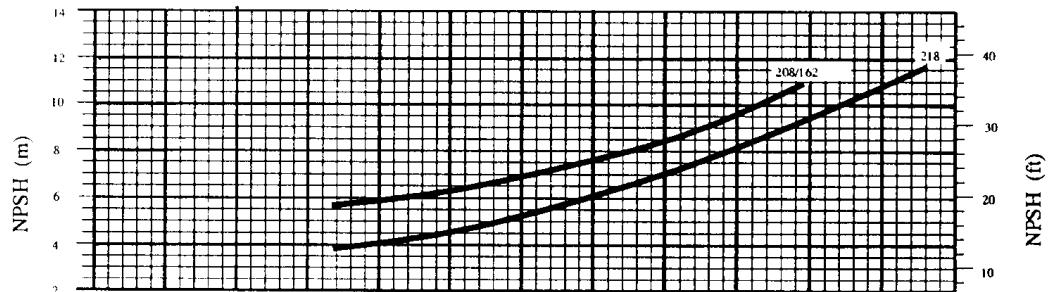

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

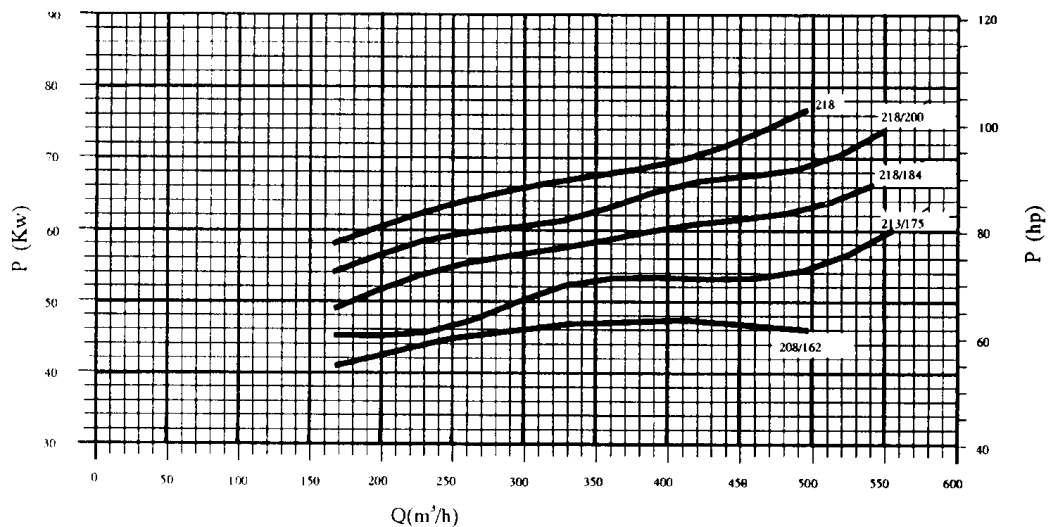


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

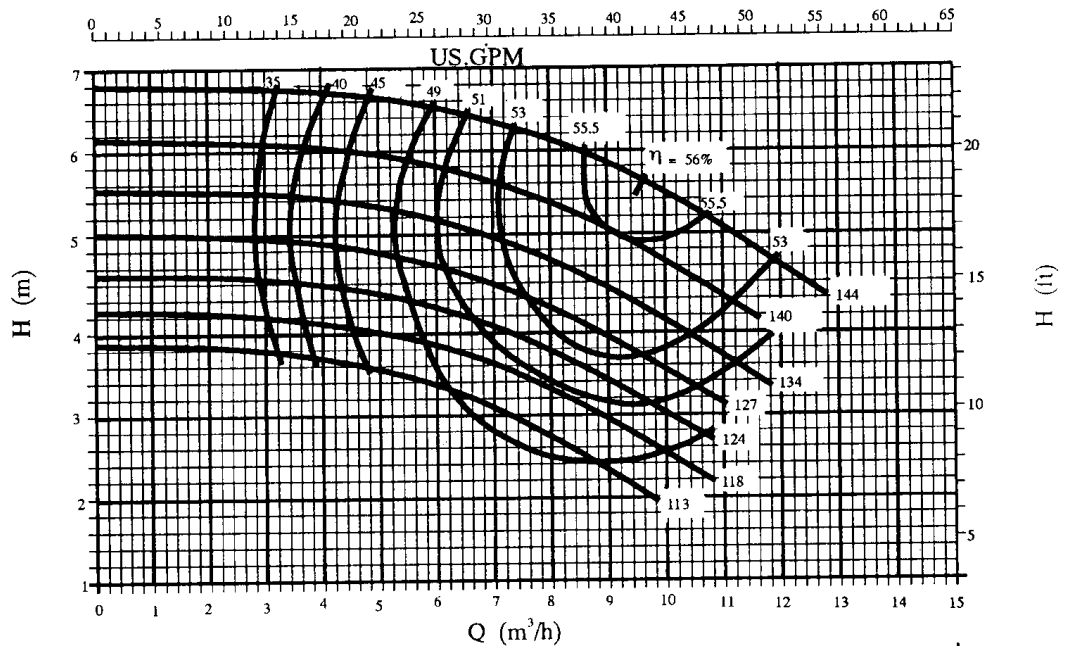

NPSH
- requerido
- required
- requerido

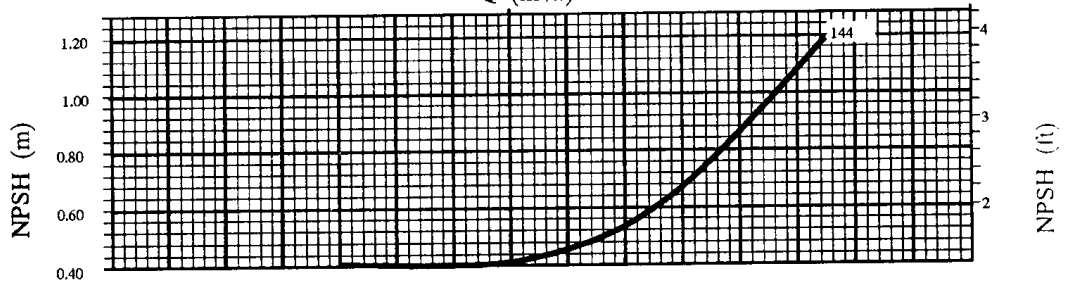

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

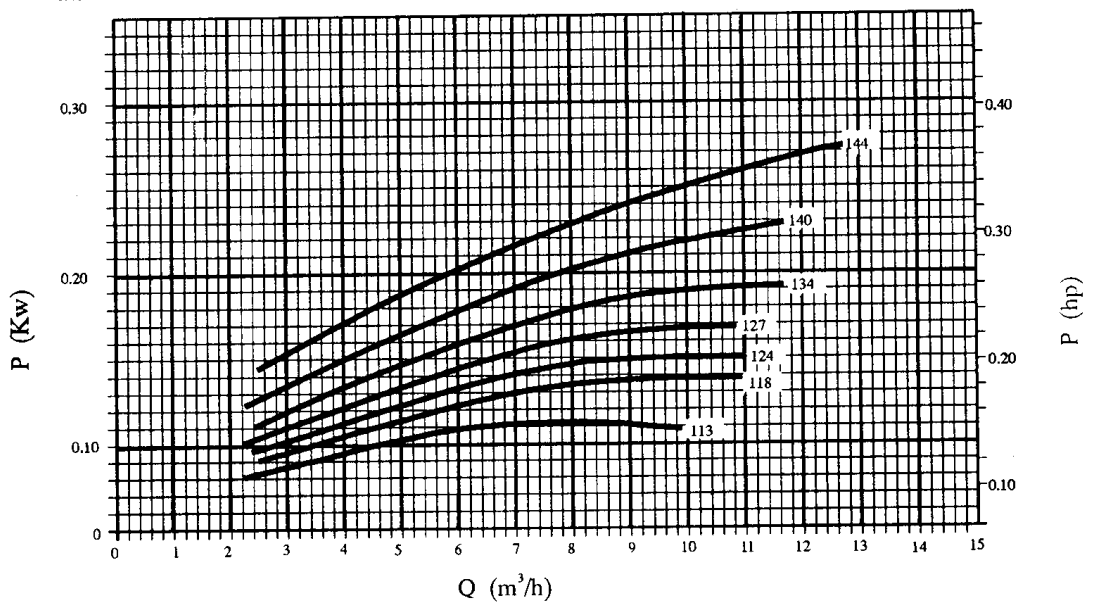


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	32-160.1	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min KSB
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

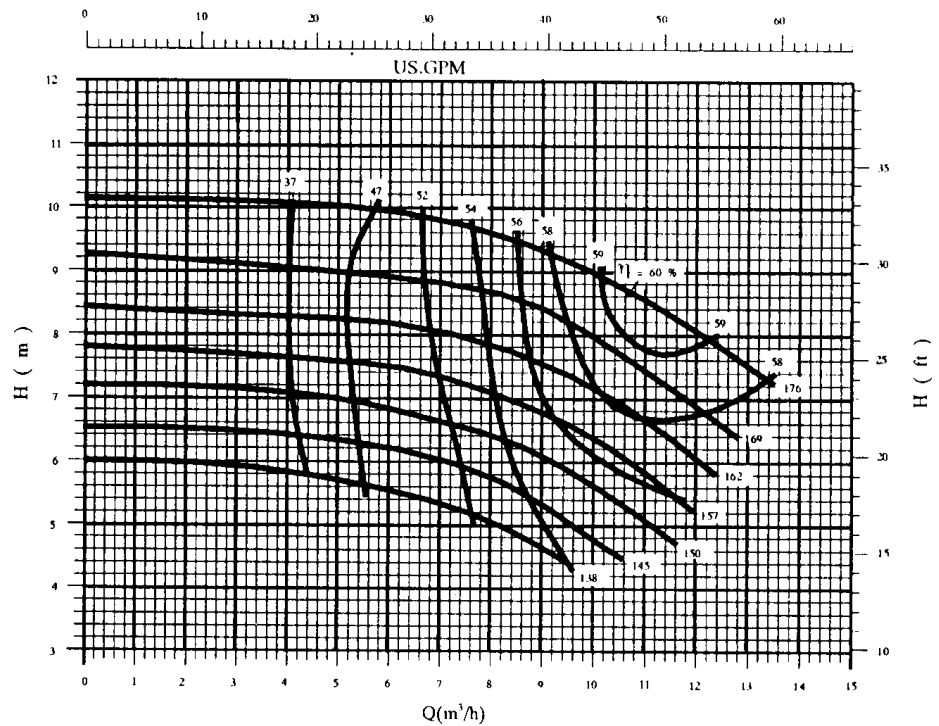

NPSH
- requerido
- required
- requerido

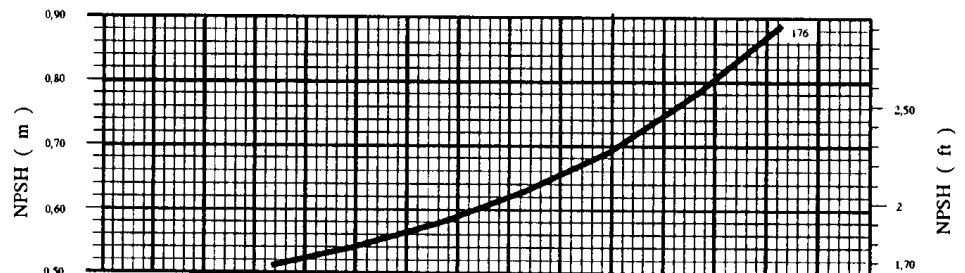

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

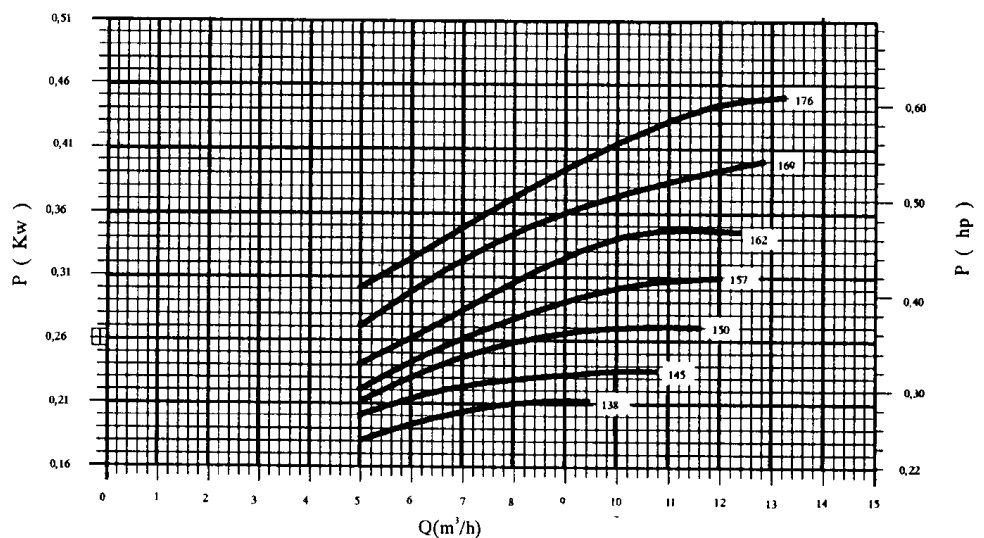


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

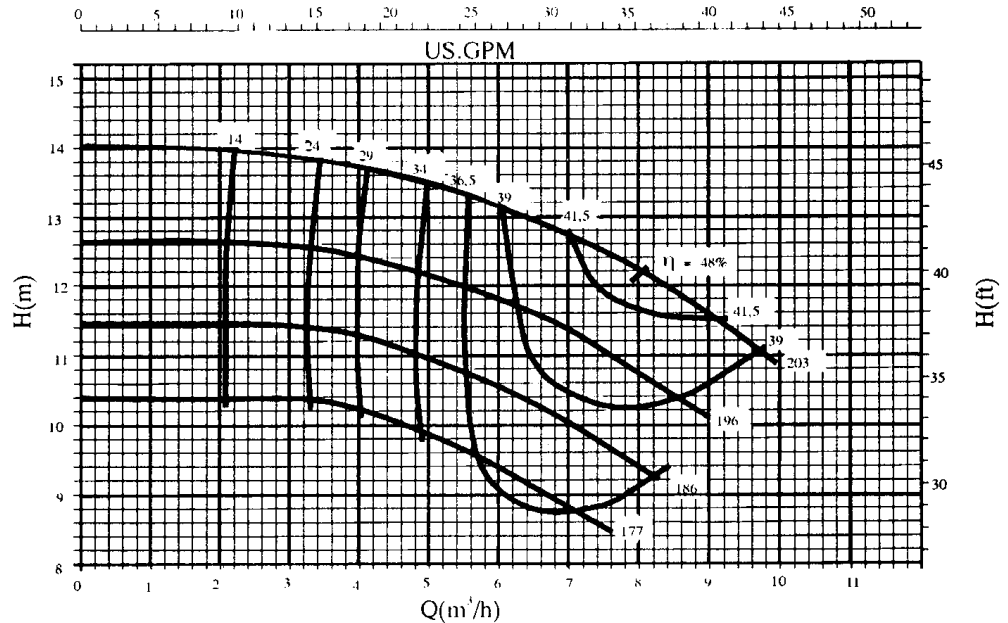

NPSH
- requerido
- required
- requerido

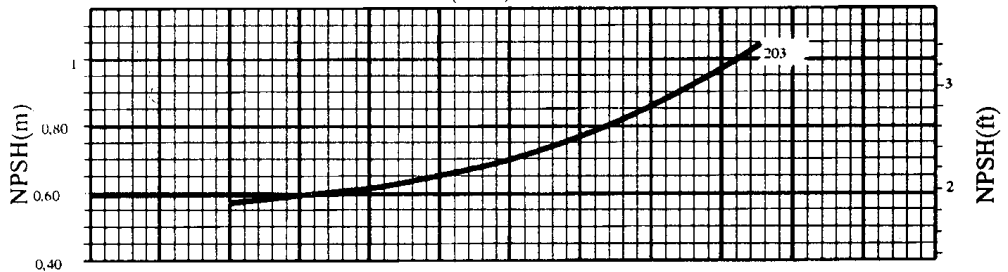




Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

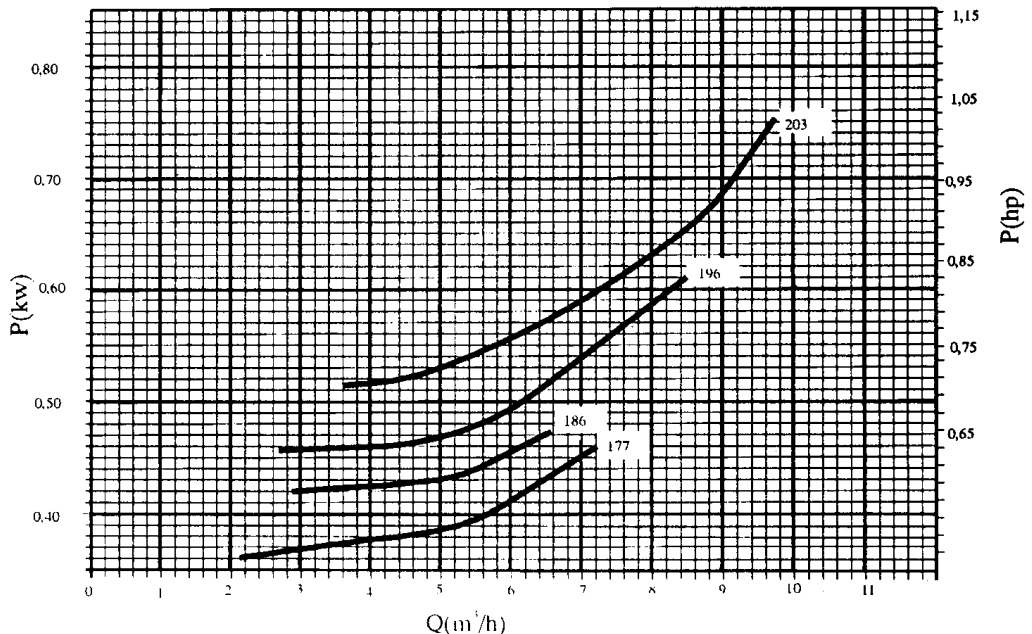

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.	

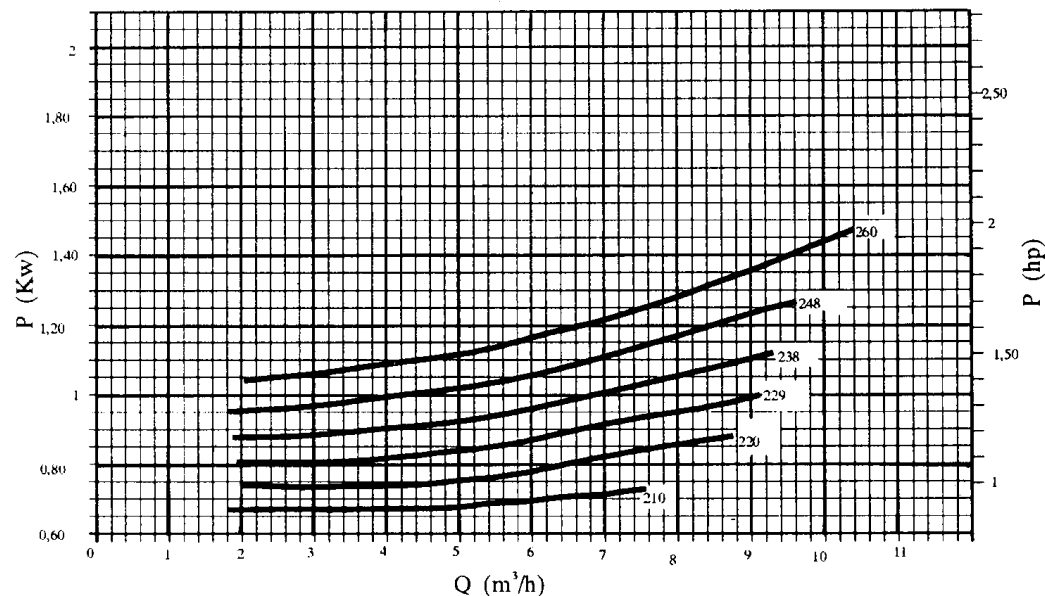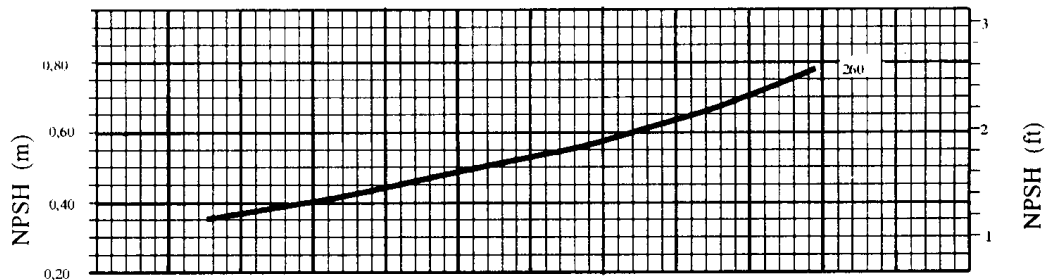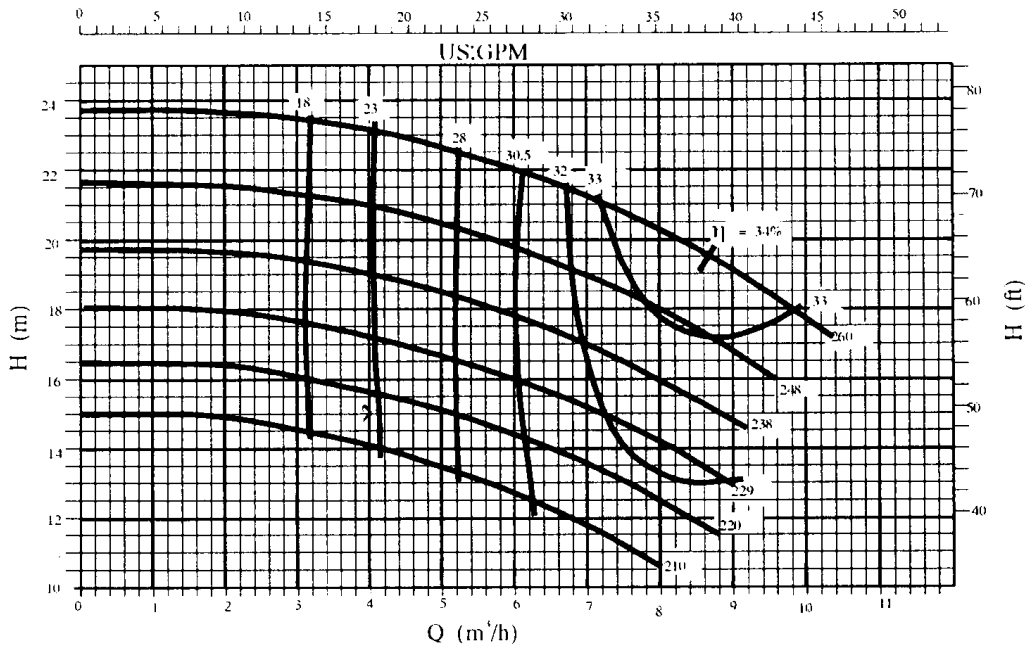


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	32-125	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	KSB b
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

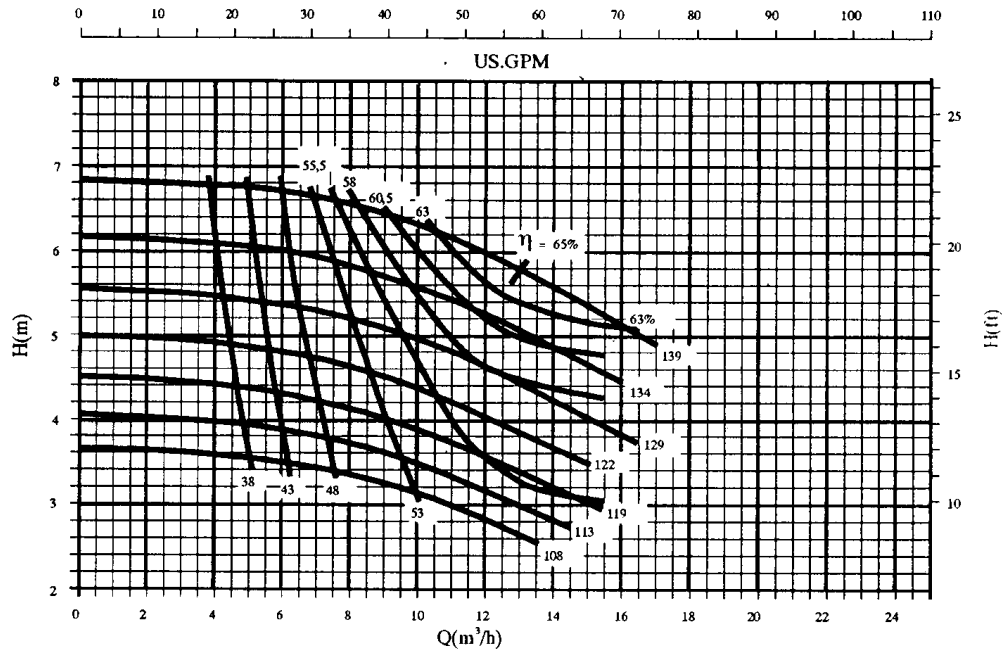

NPSH
- requerido
- required
- requerido

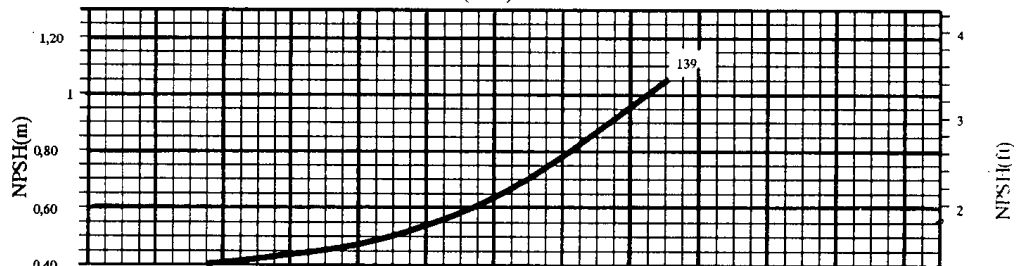

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

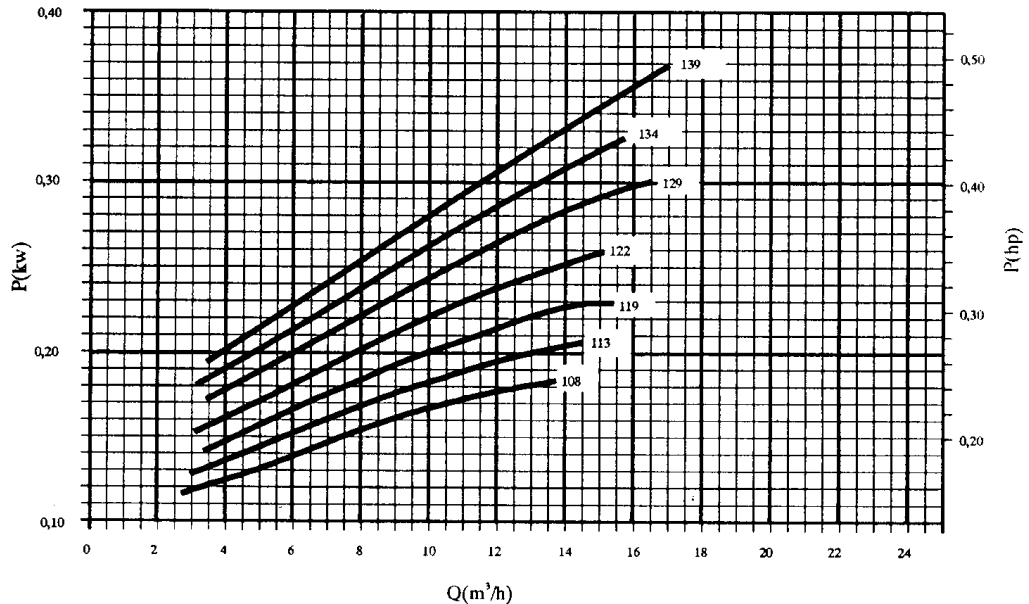


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	32-160	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

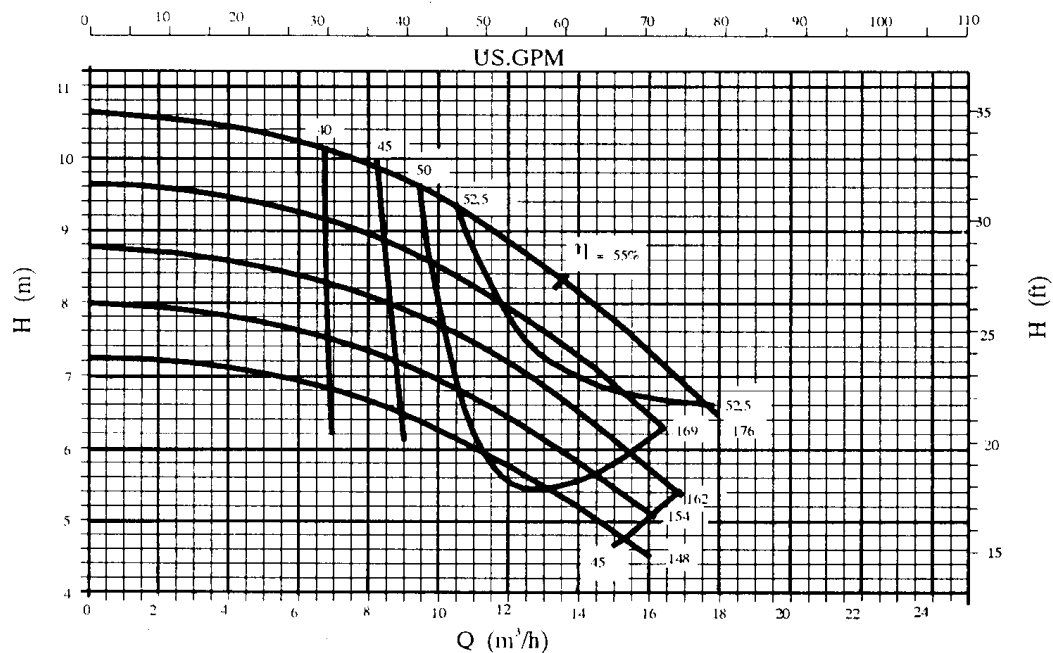

NPSH
- requerido
- required
- requerido

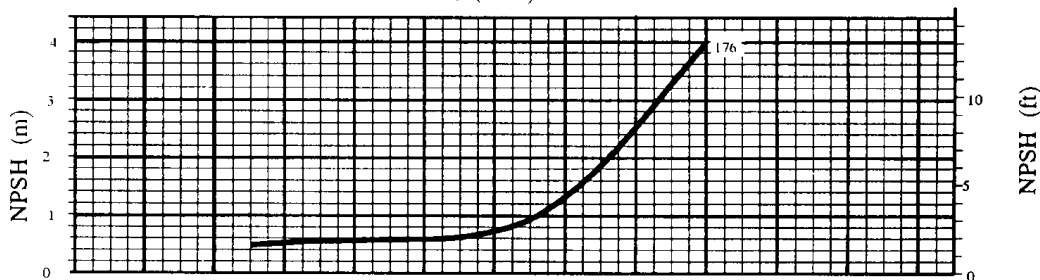

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

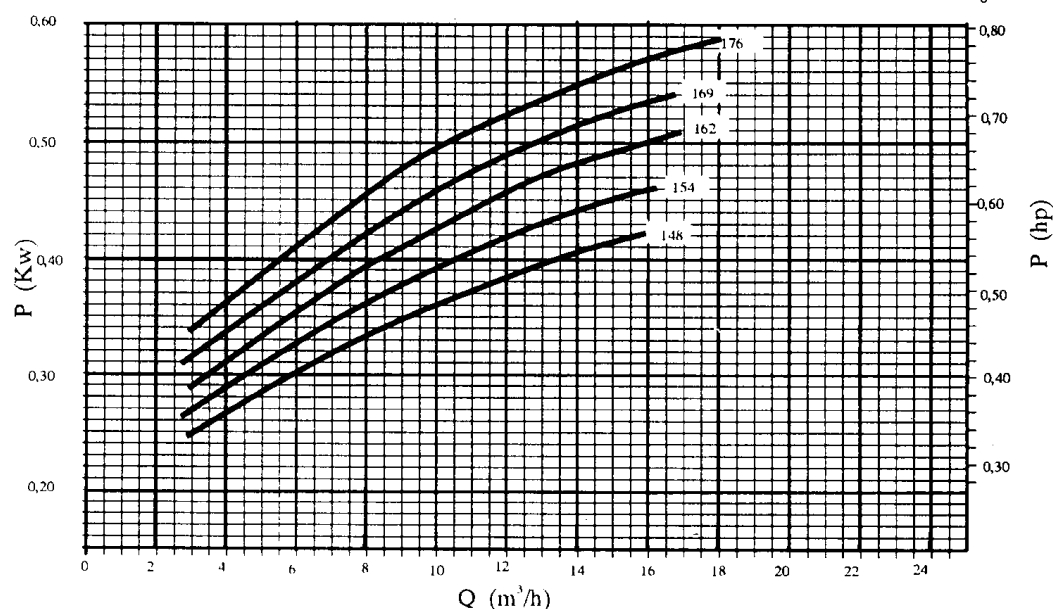


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	32-200	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

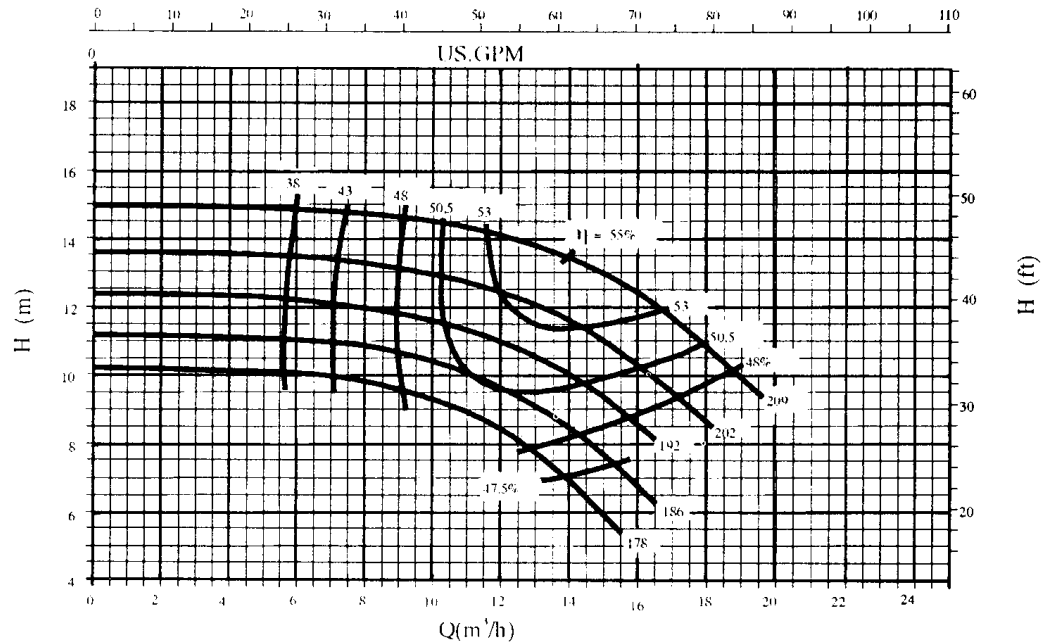

NPSH
- requerido
- required
- requerido

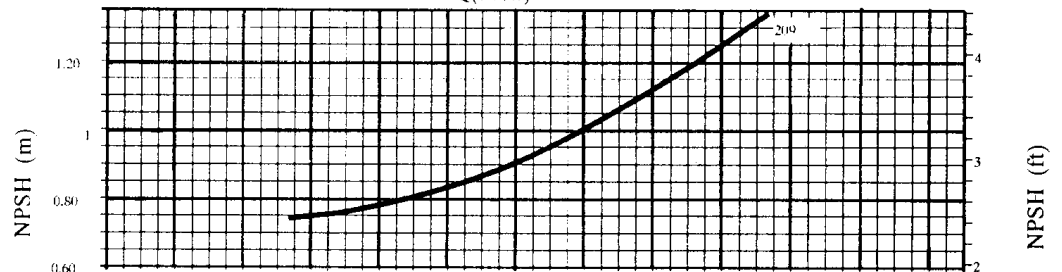

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

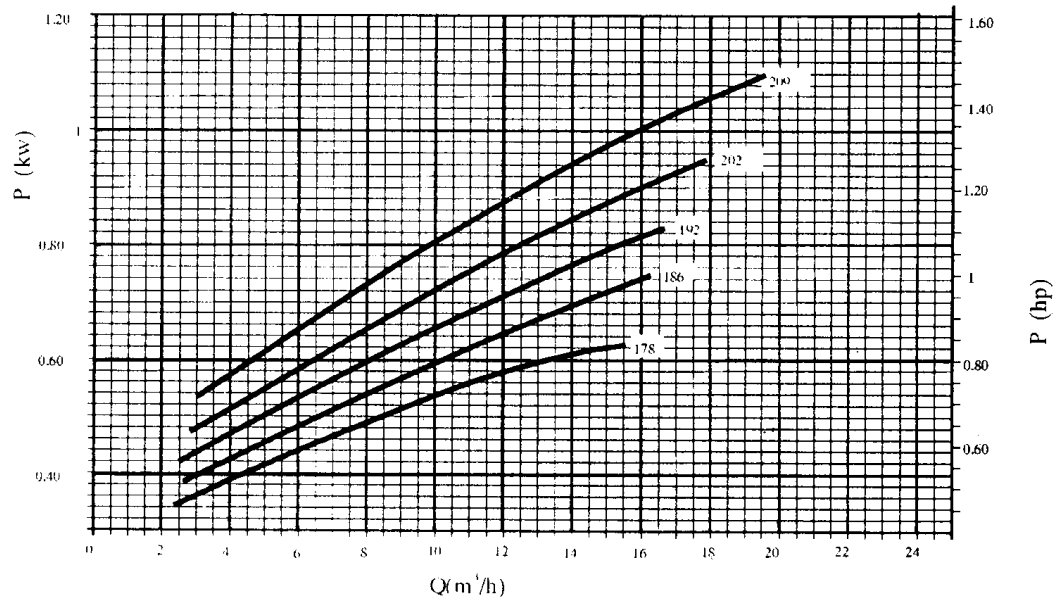


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	32-250	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	 KSB
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

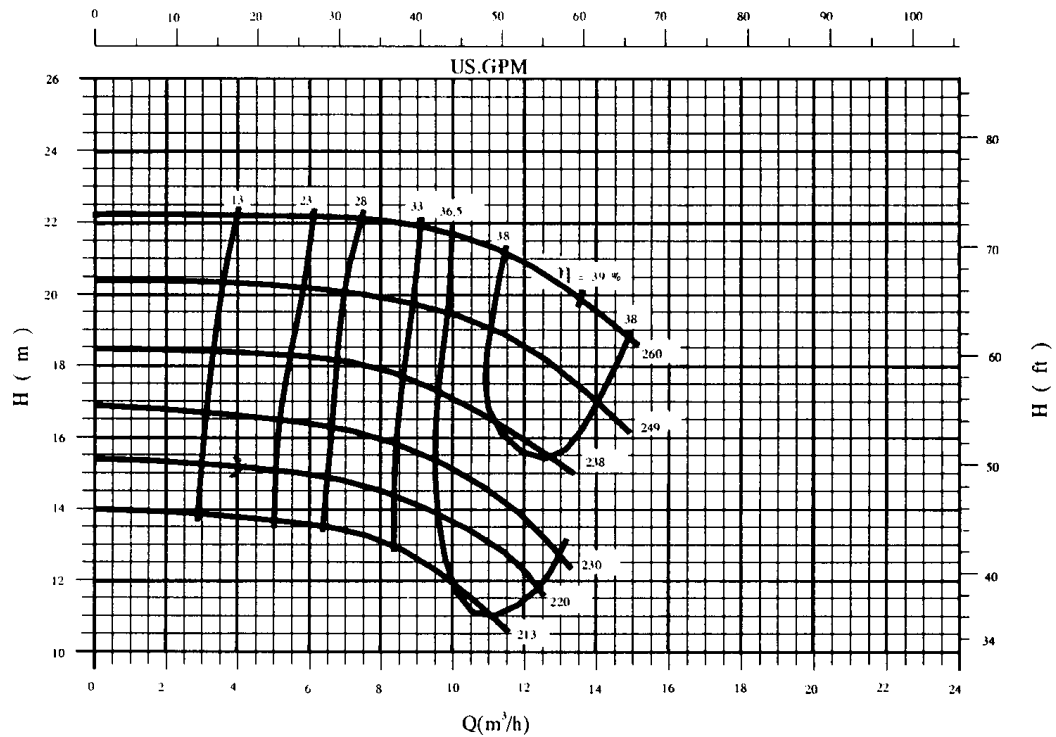

NPSH
- requerido
- required
- requerido

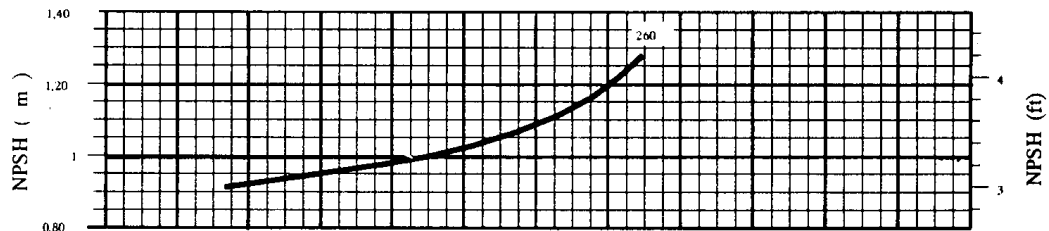

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

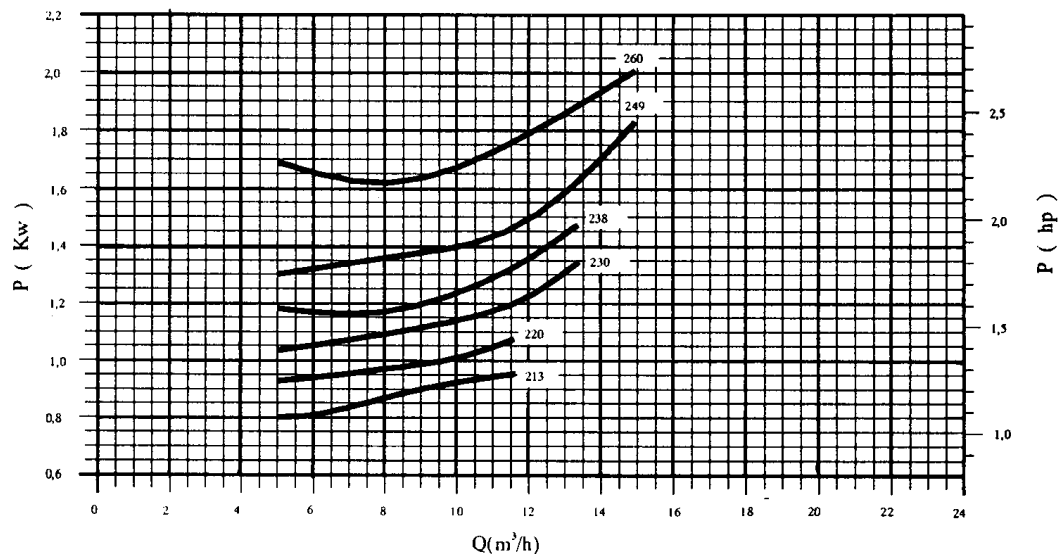


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

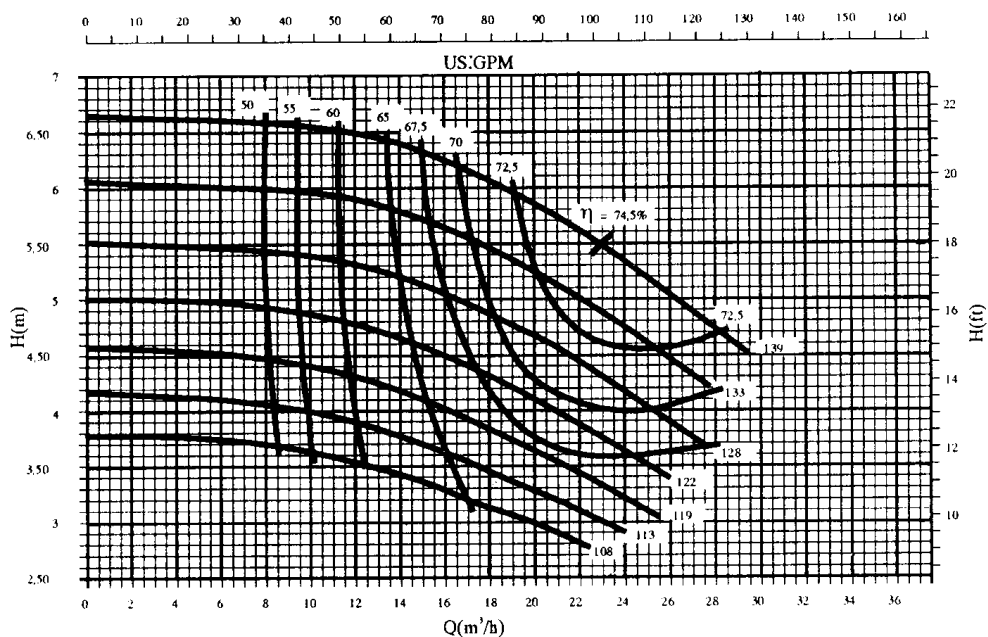

NPSH
- requerido
- required
- requerido

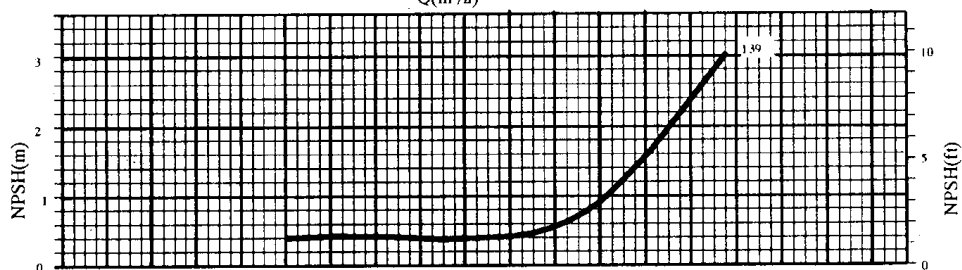

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

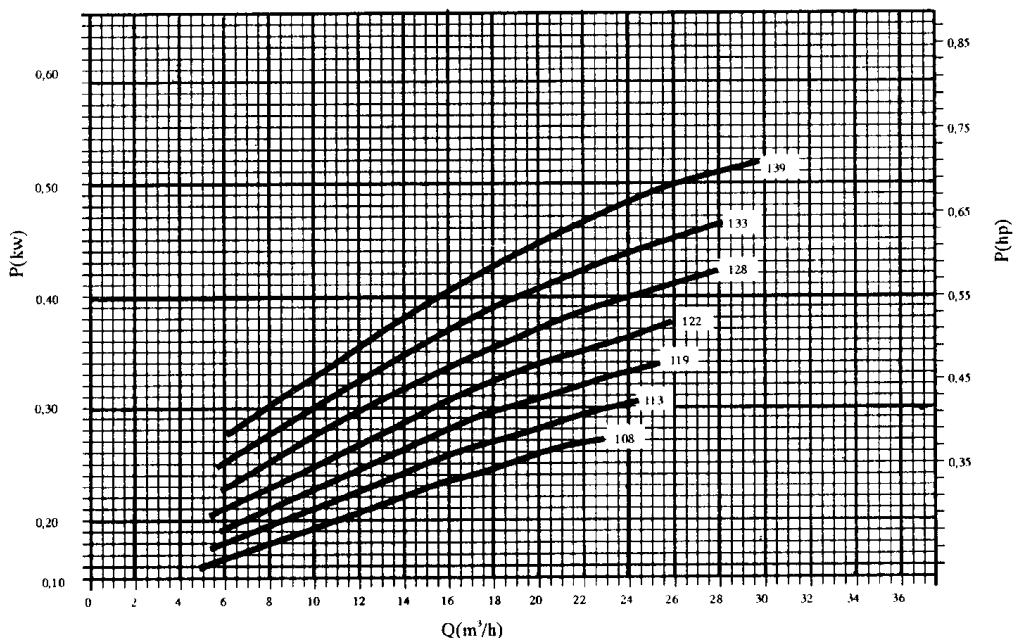


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	40-160	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal 1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

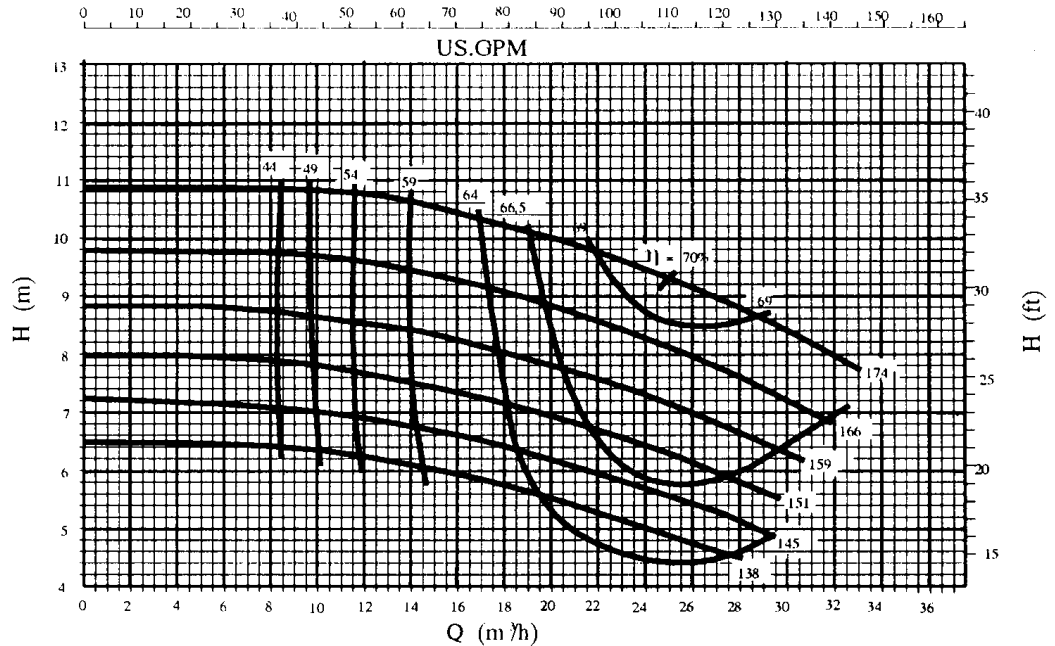

NPSH
- requerido
- required
- requerido

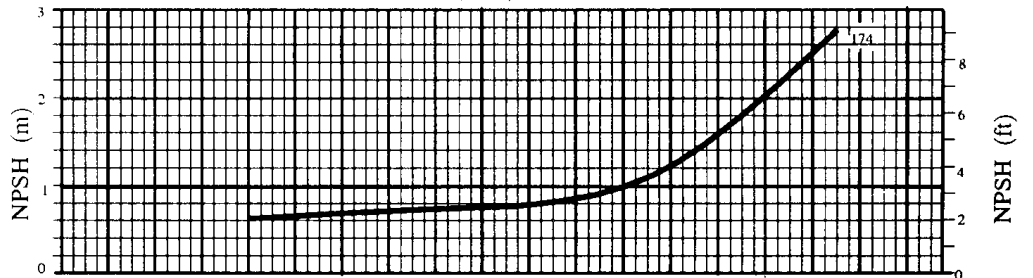

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

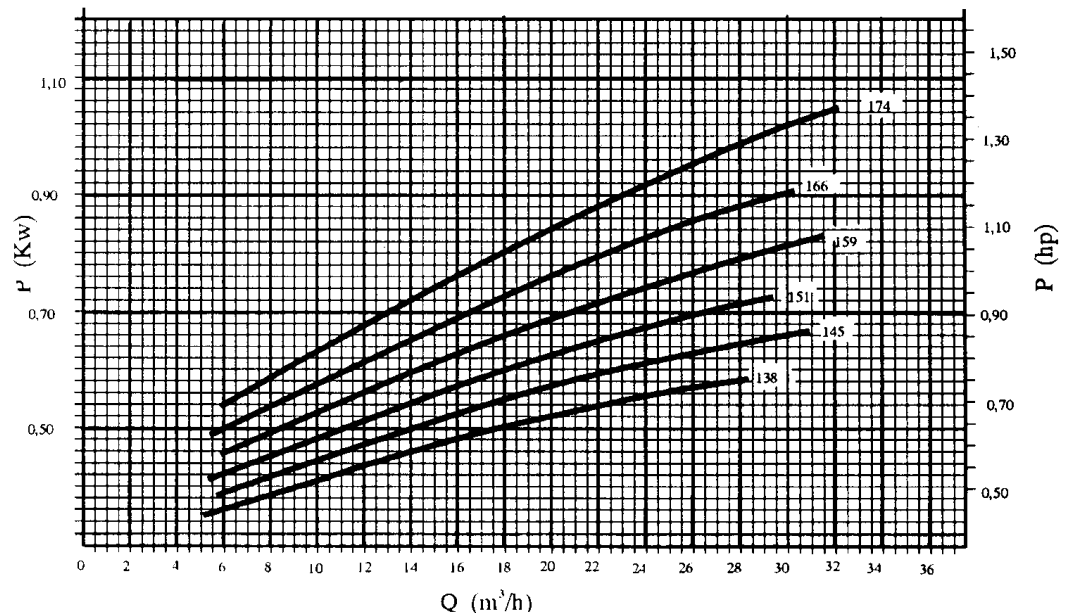


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM		Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	40-200 1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

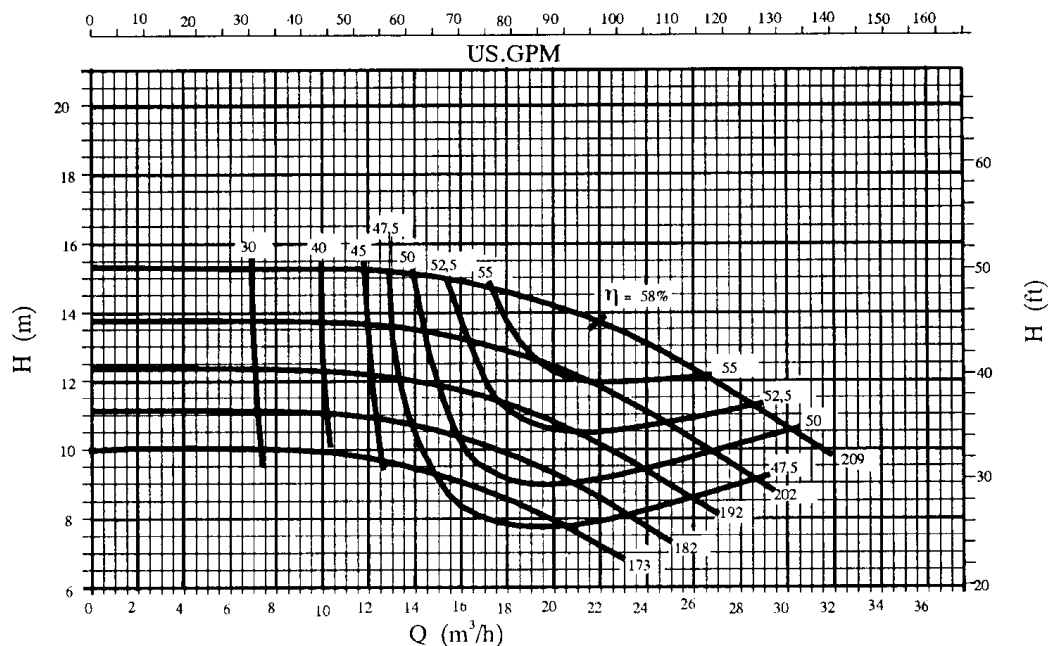

NPSH
- requerido
- required
- requerido

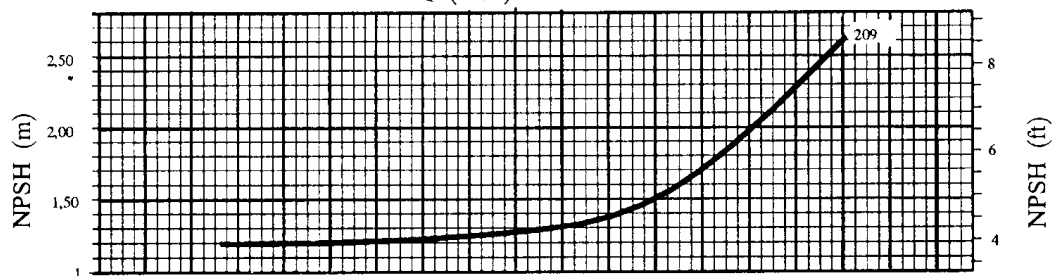




Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

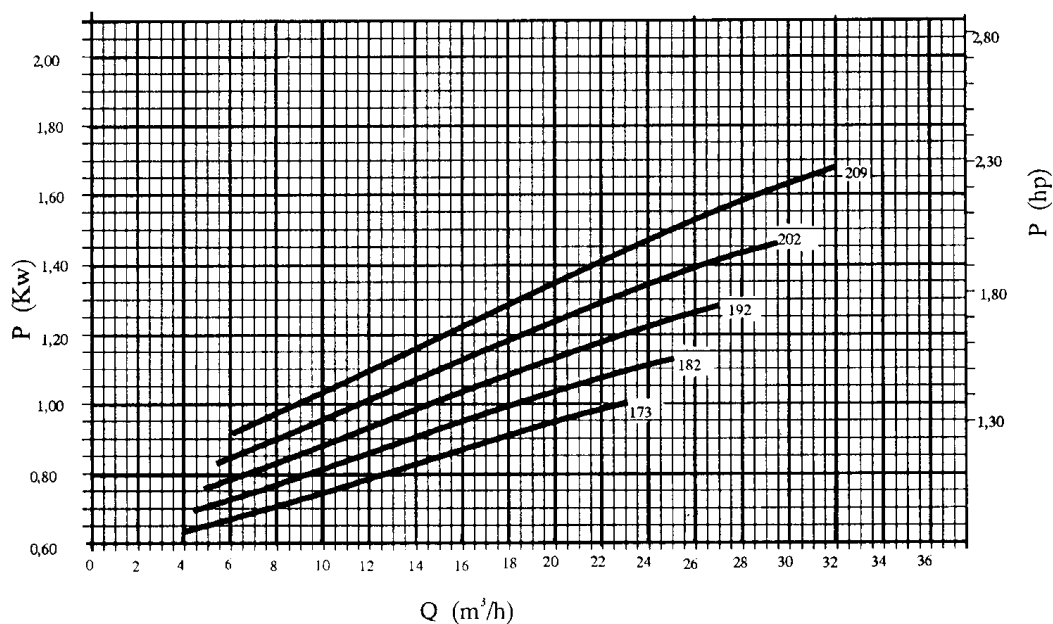

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

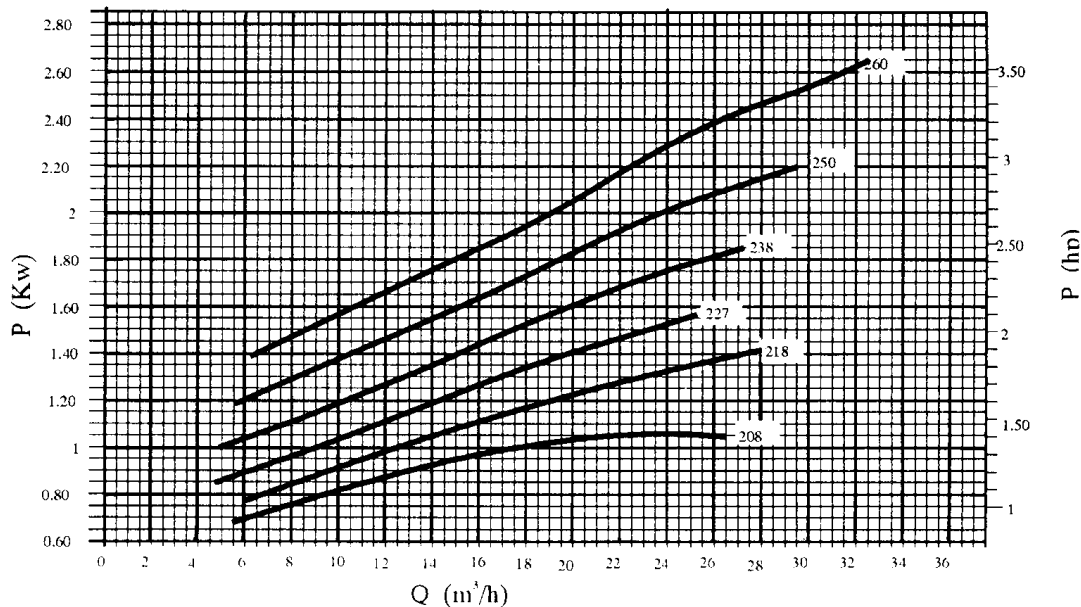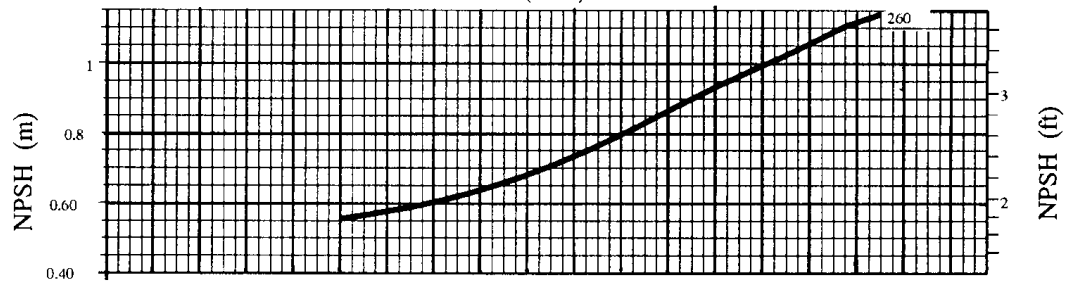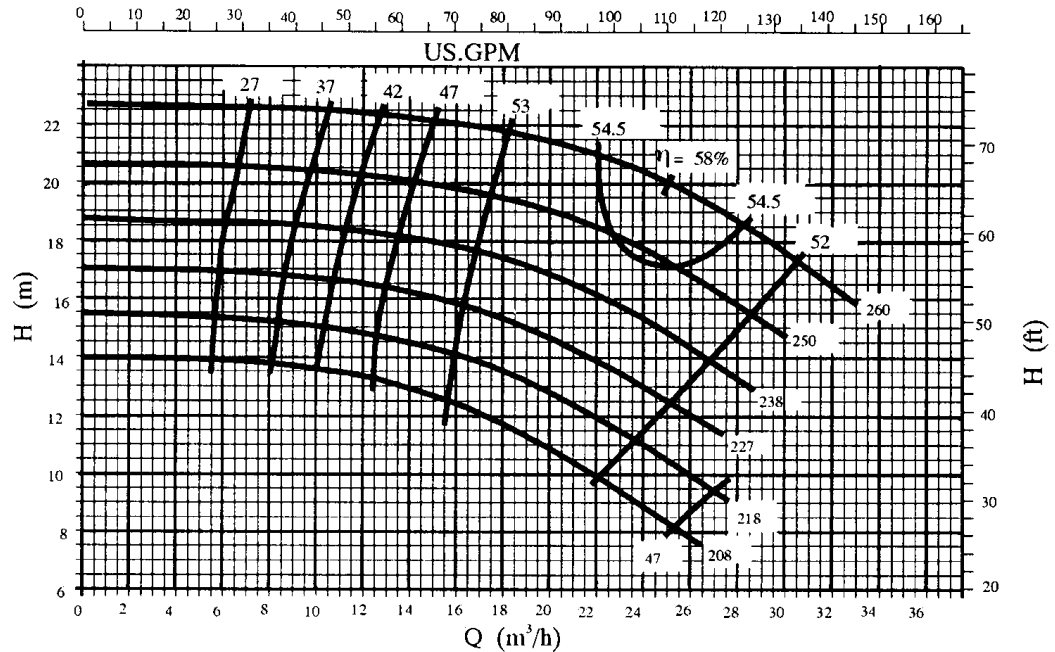


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	40-315	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal 1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

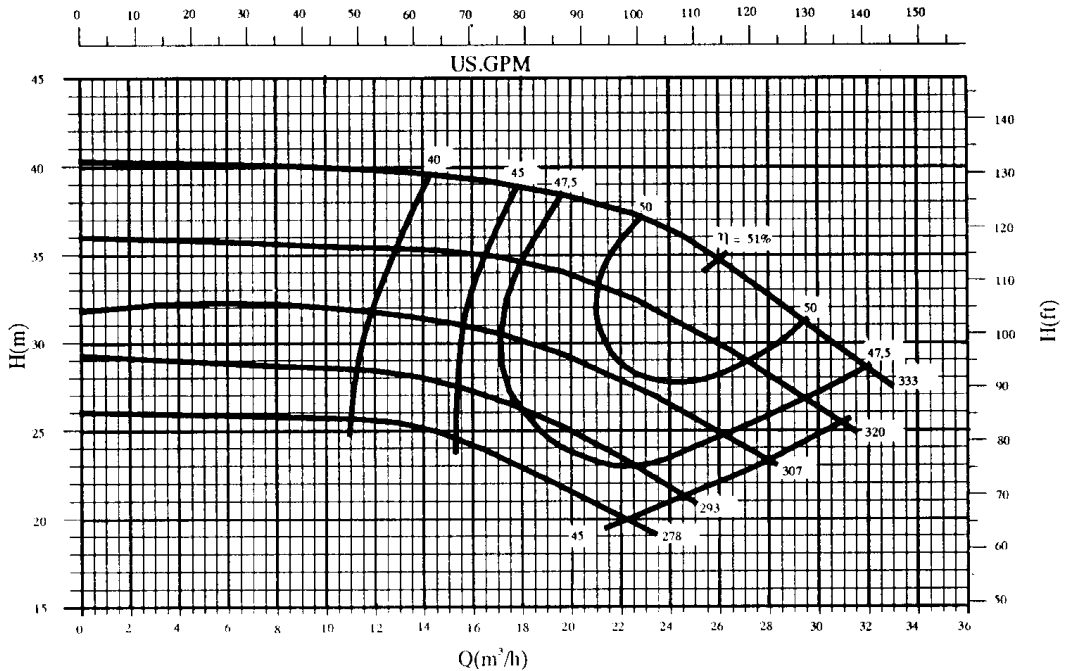

NPSH
- requerido
- required
- requerido

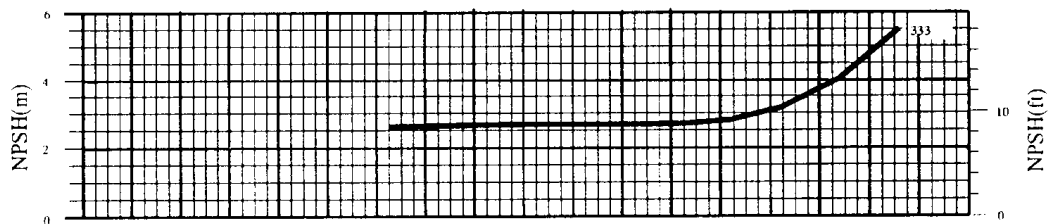

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

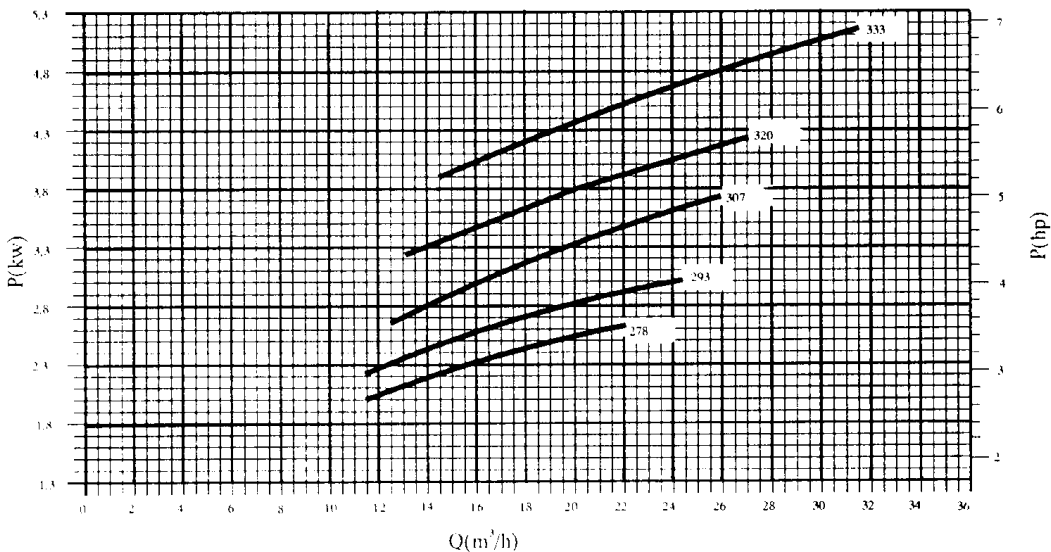


válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 plies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
 ácidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	50-125 1450 1/min
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

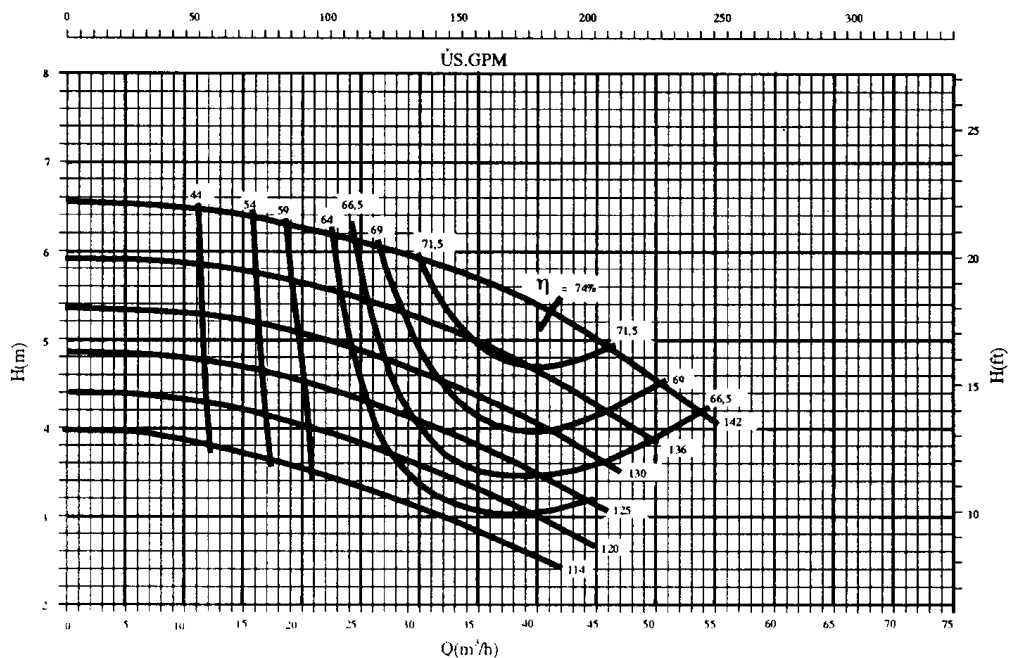

NPSH
- requerido
- required
- requerido

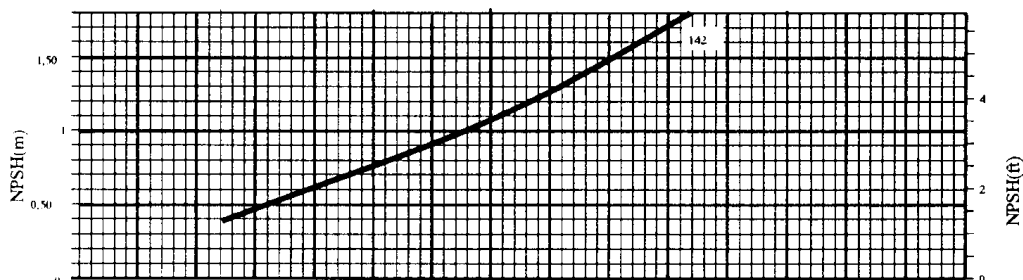


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

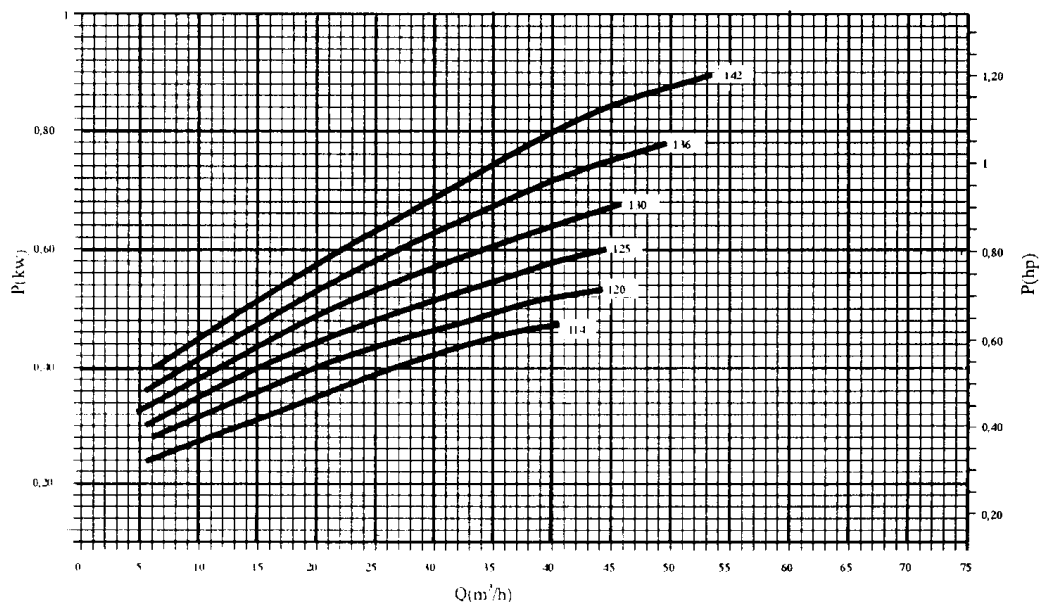


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM		50-160	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	KSB 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			

Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

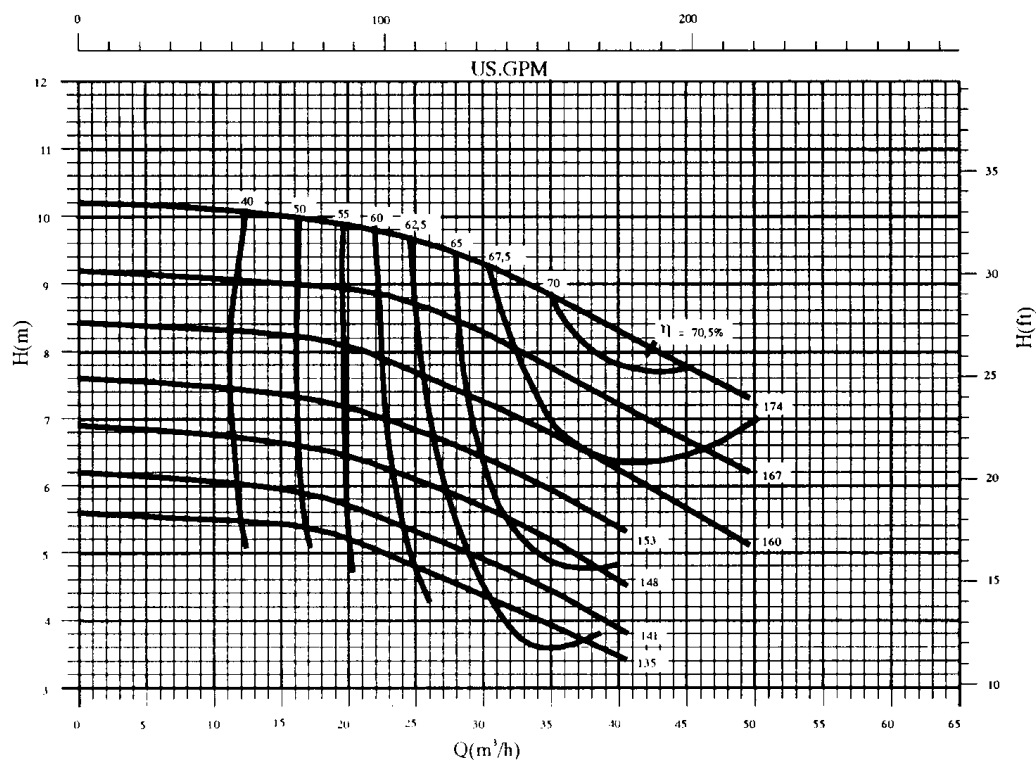


NPSH

- requerido
- required
- requerido

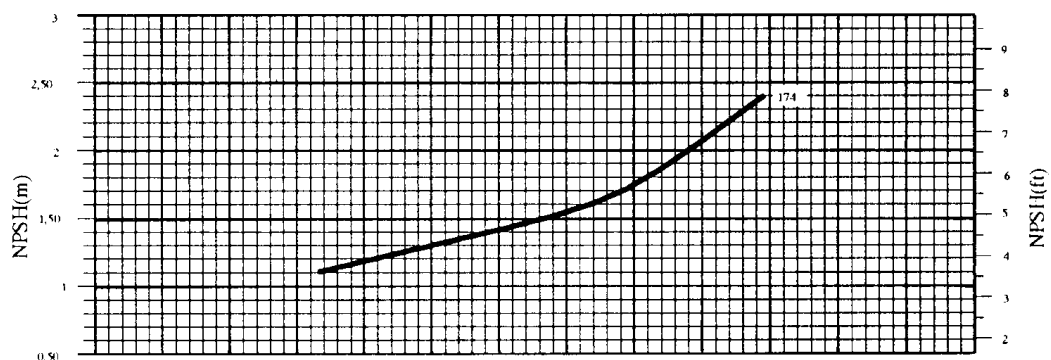

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

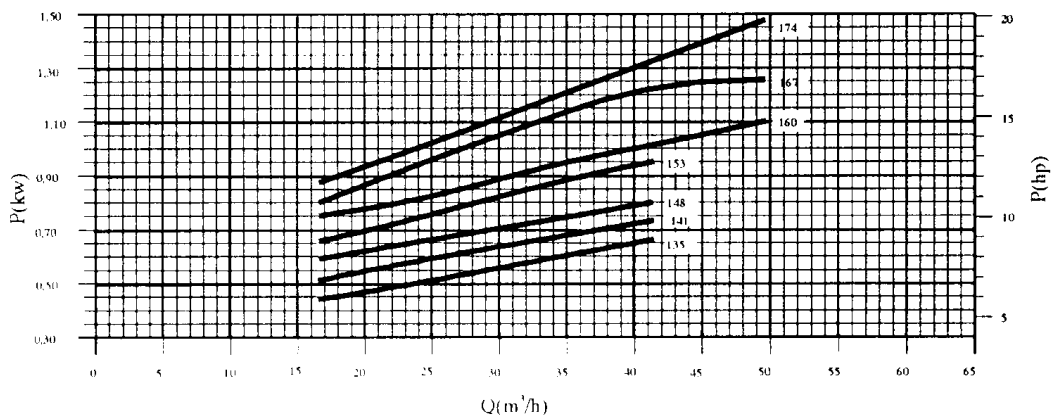


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM		Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	50-200	1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
 Head
 Altura Manométrica

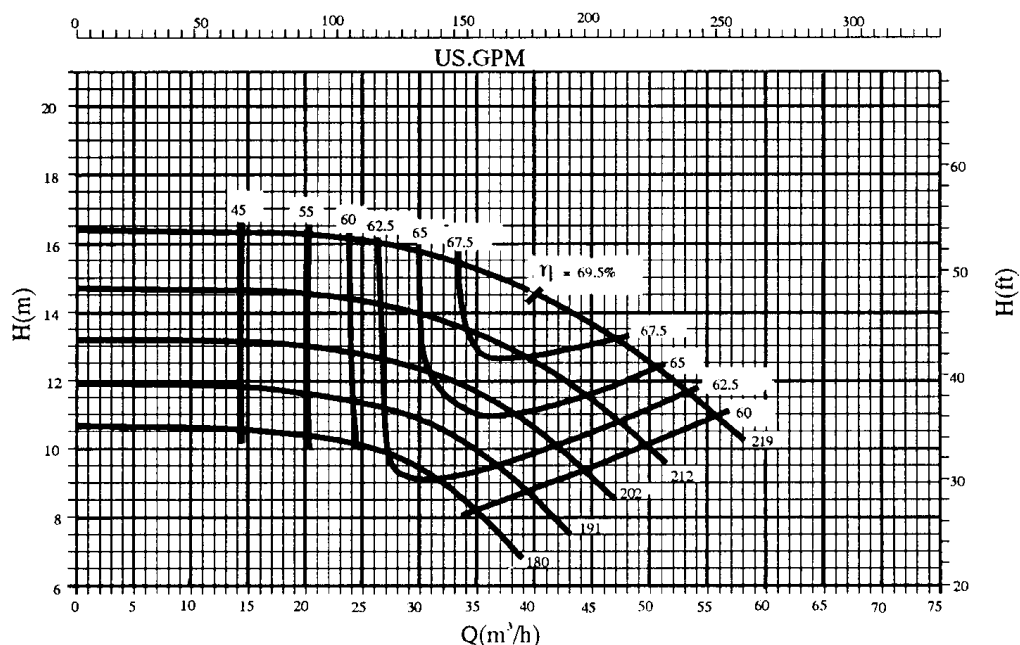

NPSH
 - requerido
 - required
 - requerido

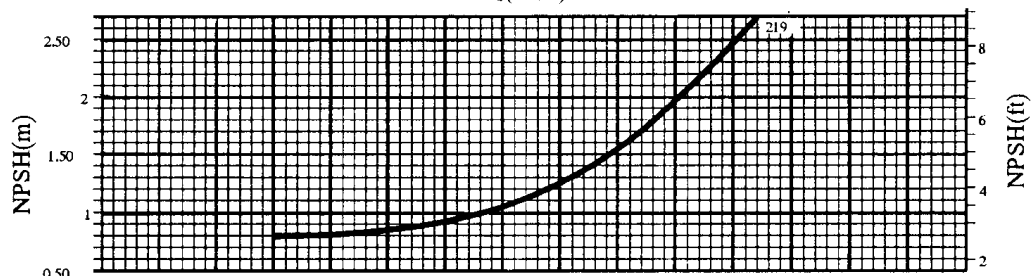

Potência Necessária
 Shaft Power
 Potencia Necesaria

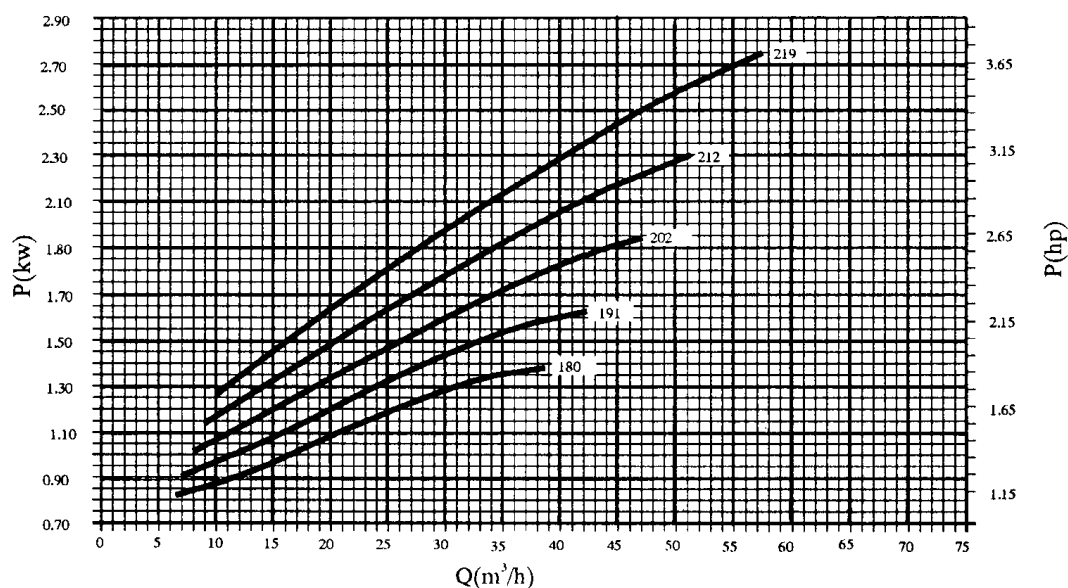


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
 Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

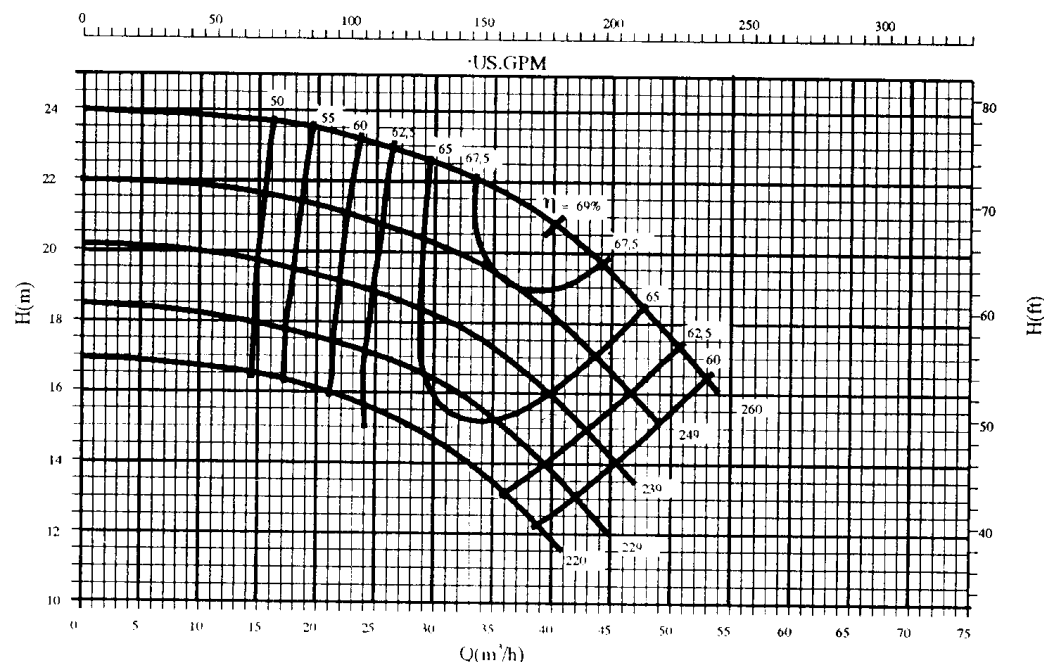

NPSH
- requerido
- required
- requerido

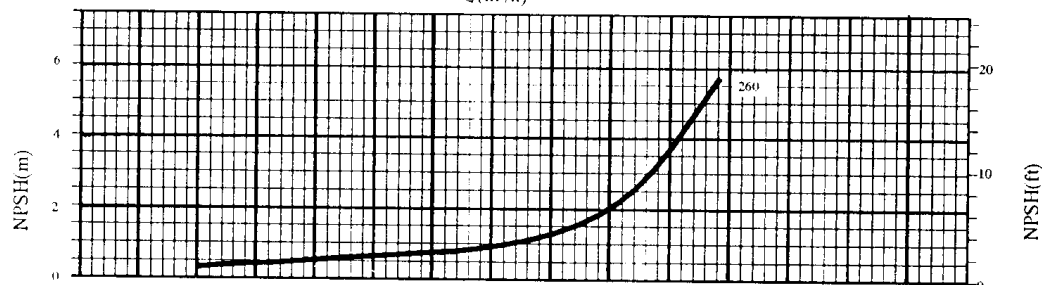

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

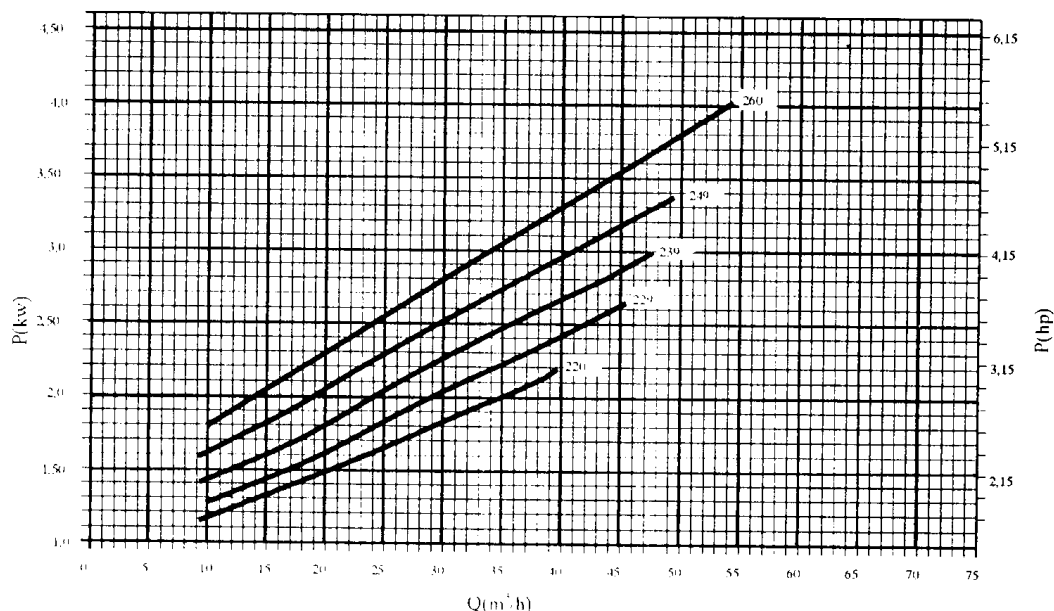

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM**KSB MEGANORM BLOC****50-315****KSB MEGACHEM**

Velocidade Nominal

Nom. Rotative Speed

Velocidad Nominal

1450 1/min

Oferta nr.

Project nr.


Oferta nr.

Ítem nr.


Ítem nr.

Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

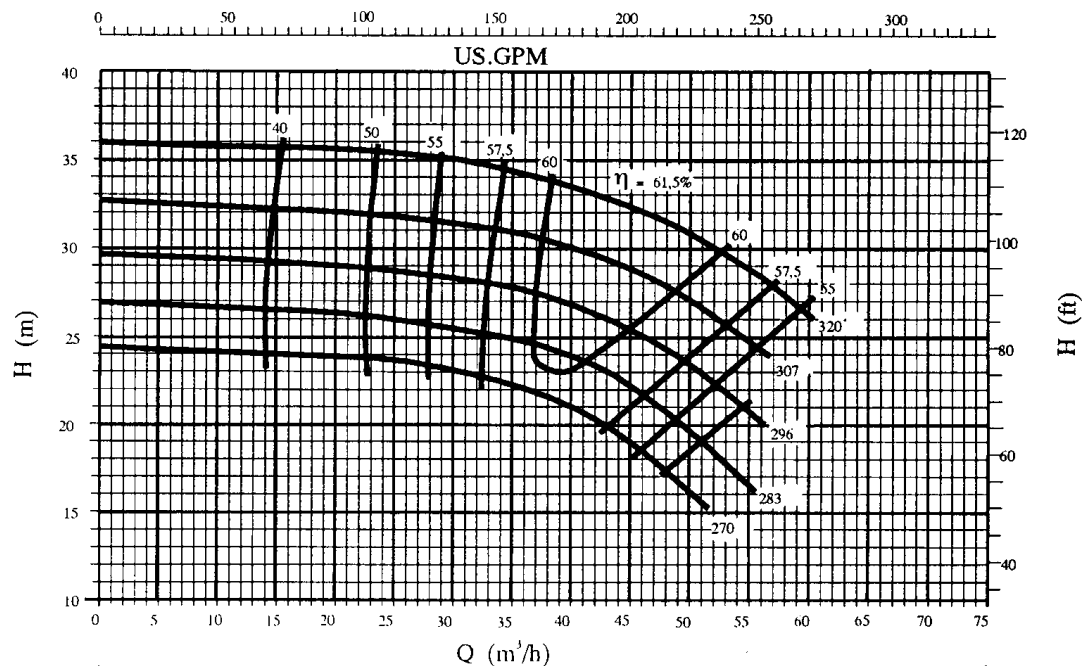

NPSH
- requerido
- required
- requerido

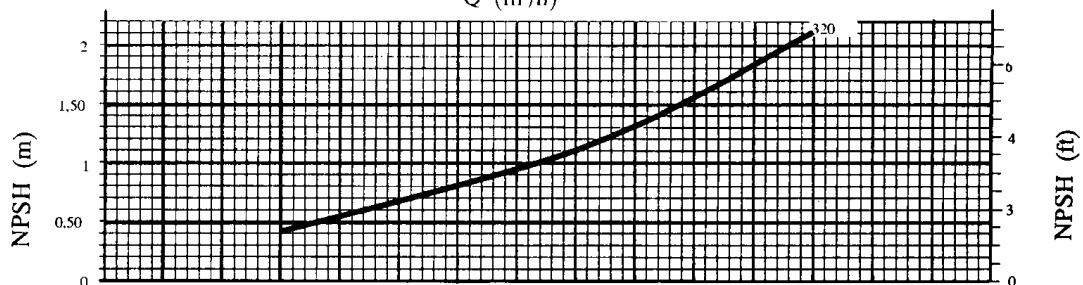

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

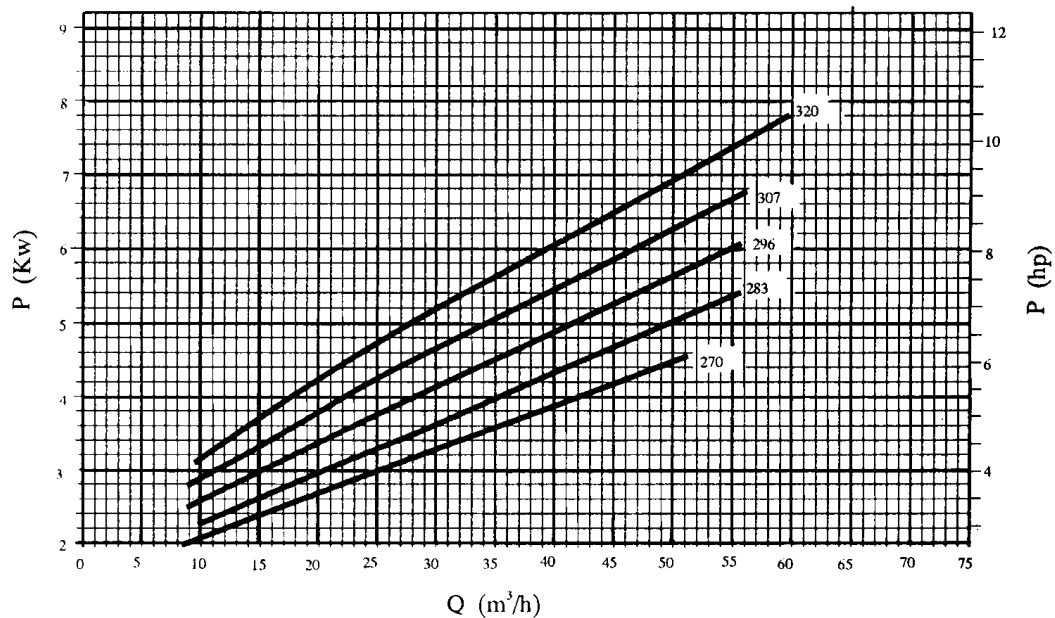


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	65-125	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

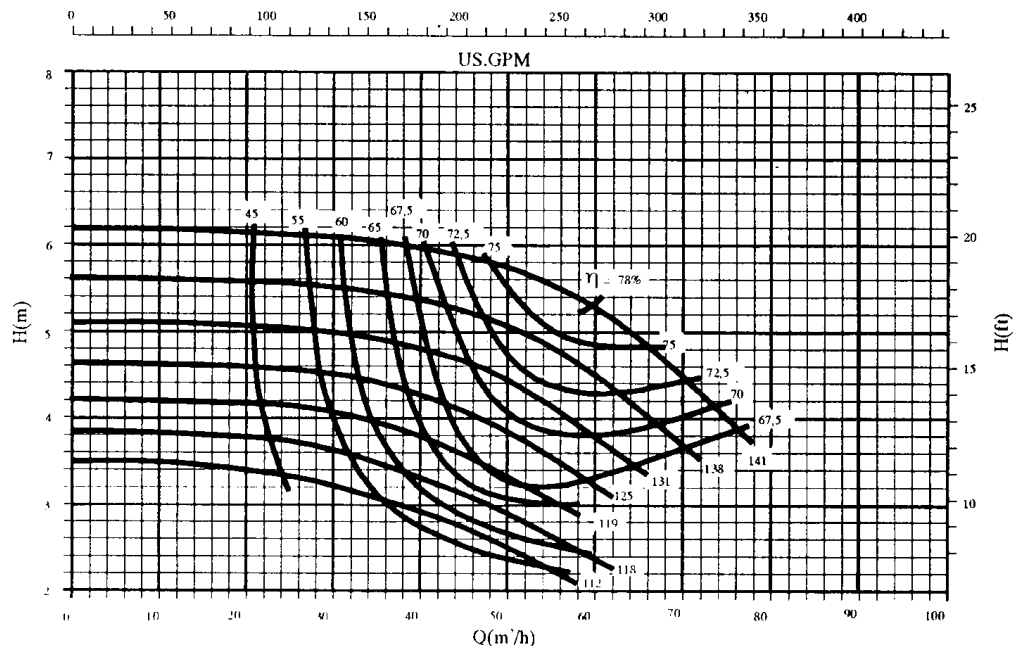

NPSH
- requerido
- required
- requerido

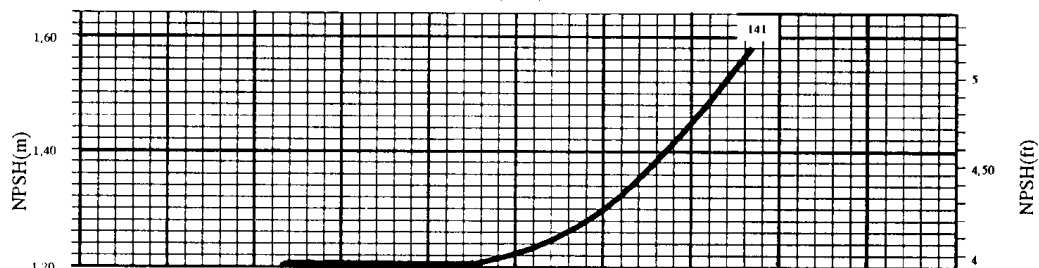

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

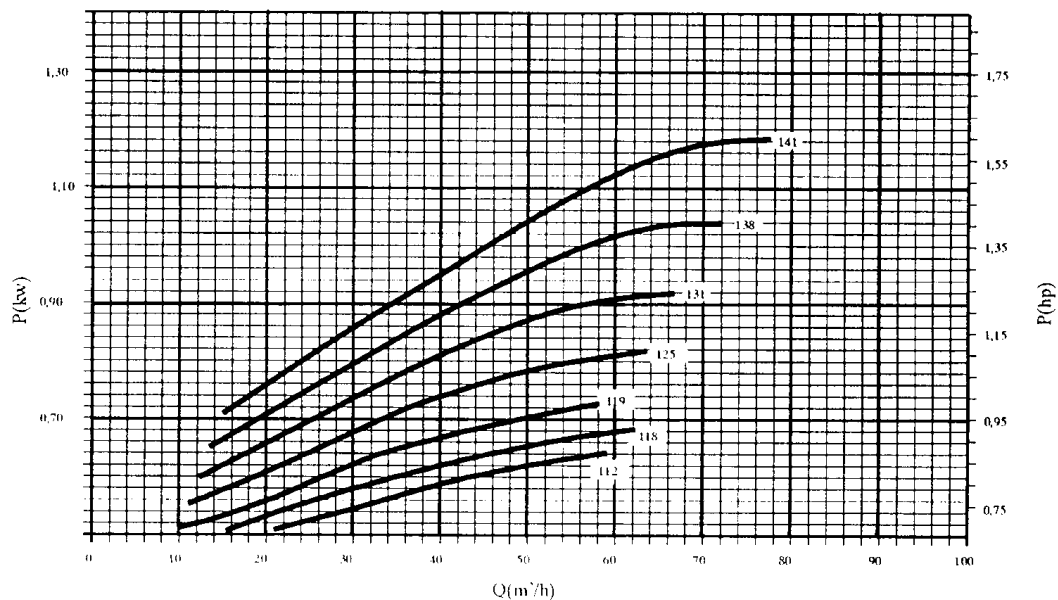

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM
KSB MEGACHEM

65-160

Velocidade Nominal
Nom. Rotative Speed
Velocidad Nominal


1450 1/min




Oferta nr.
Project nr.
Oferta nr.

Ítem nr.
Item nr.
Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

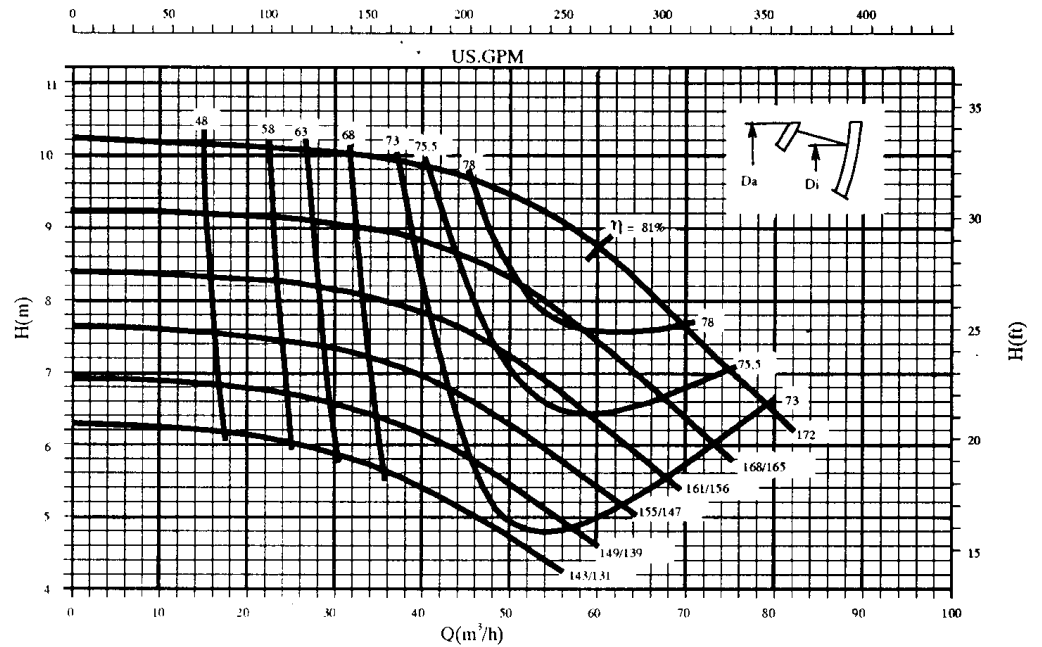

NPSH
- requerido
- required
- requerido

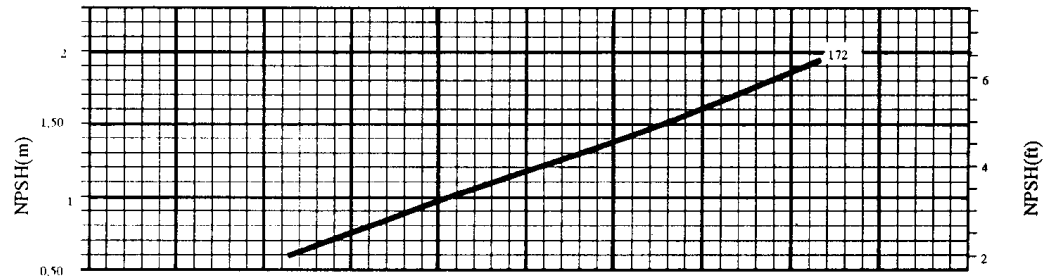

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

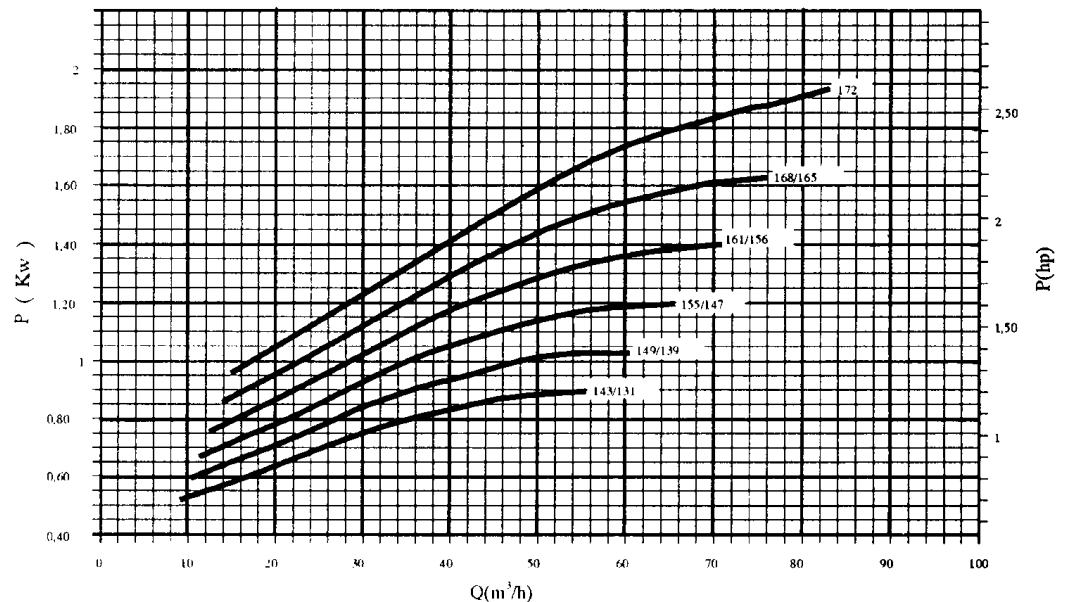


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	65-200	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

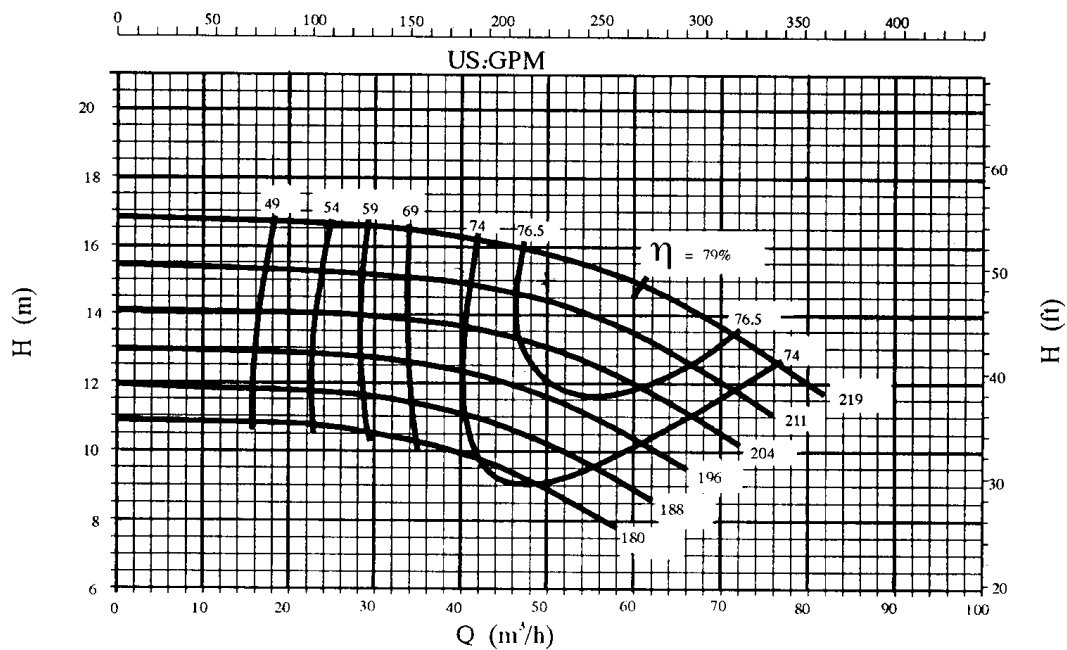

NPSH
- requerido
- required
- requerido

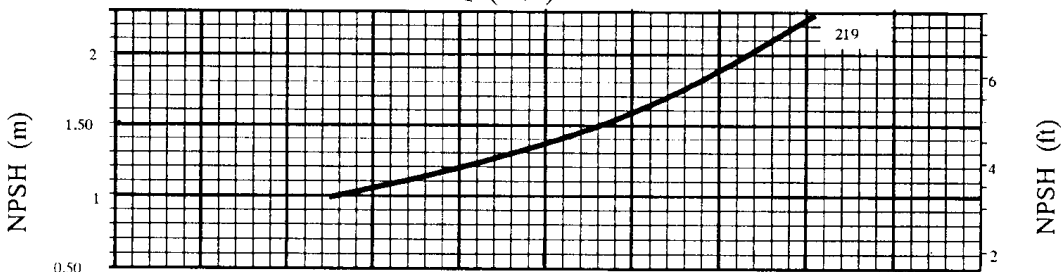

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

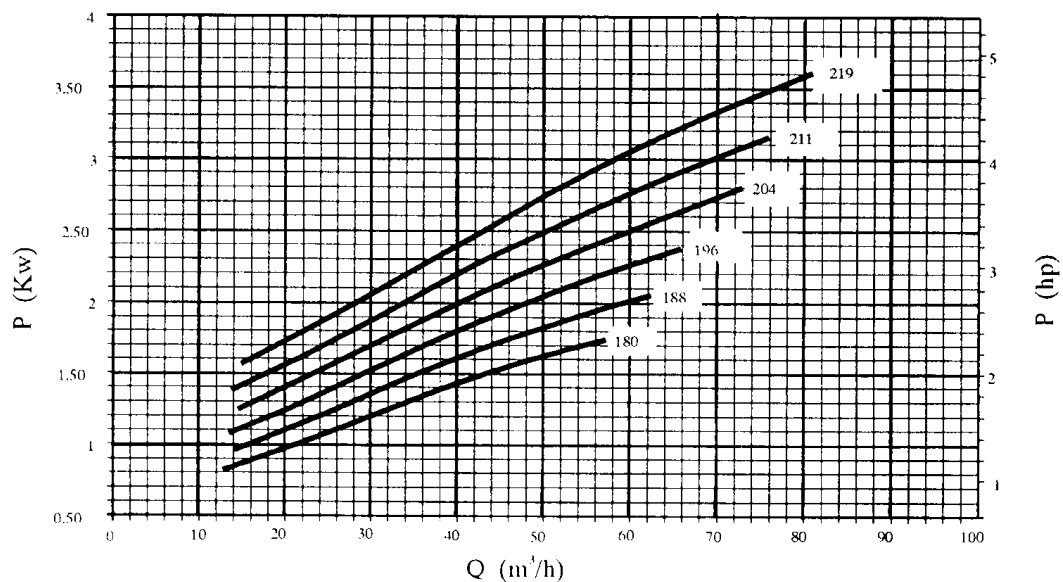

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM
KSB MEGACHEM

65-250

Velocidade Nominal
Nom. Rotative Speed
Velocidad Nominal


1450 1/min




Oferta nr.
Project nr.
Oferta nr.

Ítem nr.
Ítem nr.
Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

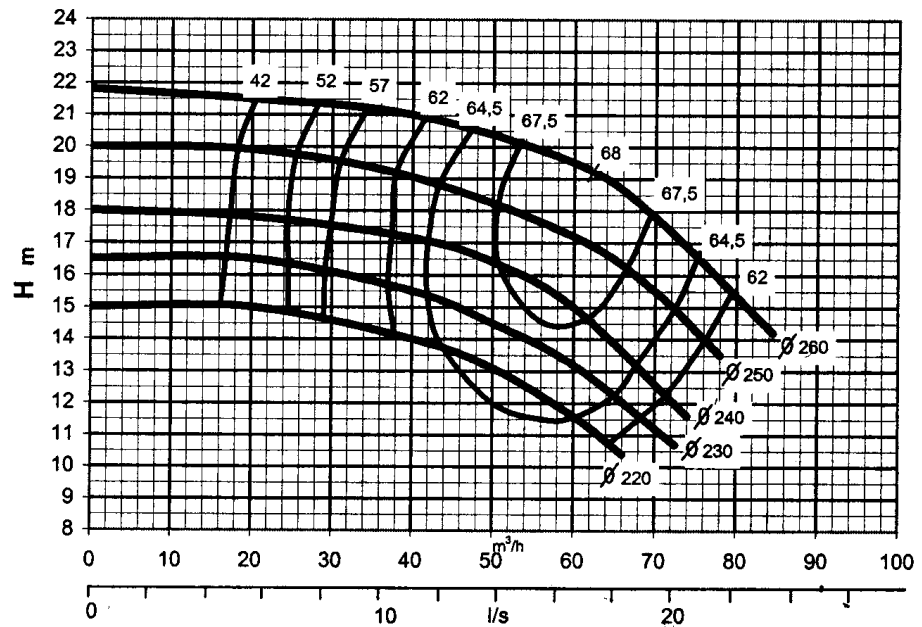

NPSH
- requerido
- required
- requerido

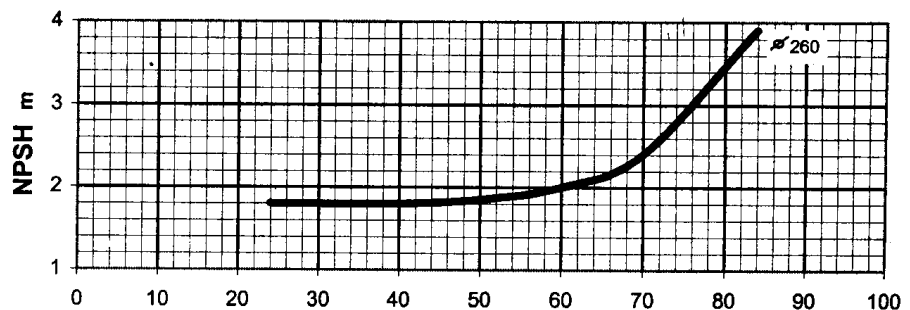

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

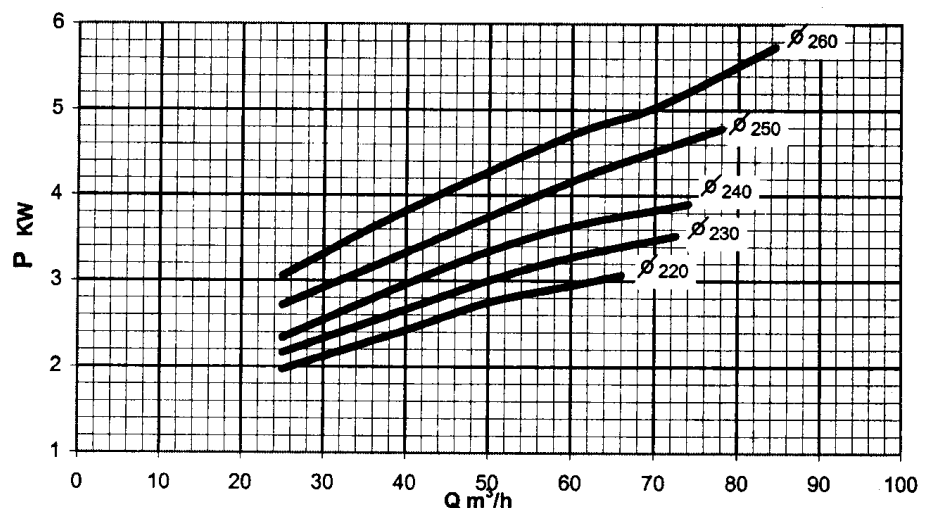

Detos válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Detos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM**KSB MEGANORM BLOC****65-315****KSB MEGACHEM**

Velocidade Nominal

Nom. Rotative Speed

Velocidad Nominal

1450 1/min**KSB**

Oferta nr.

Project nr.


Oferta nr.

Ítem nr.


Item nr.

Pos. nr.


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

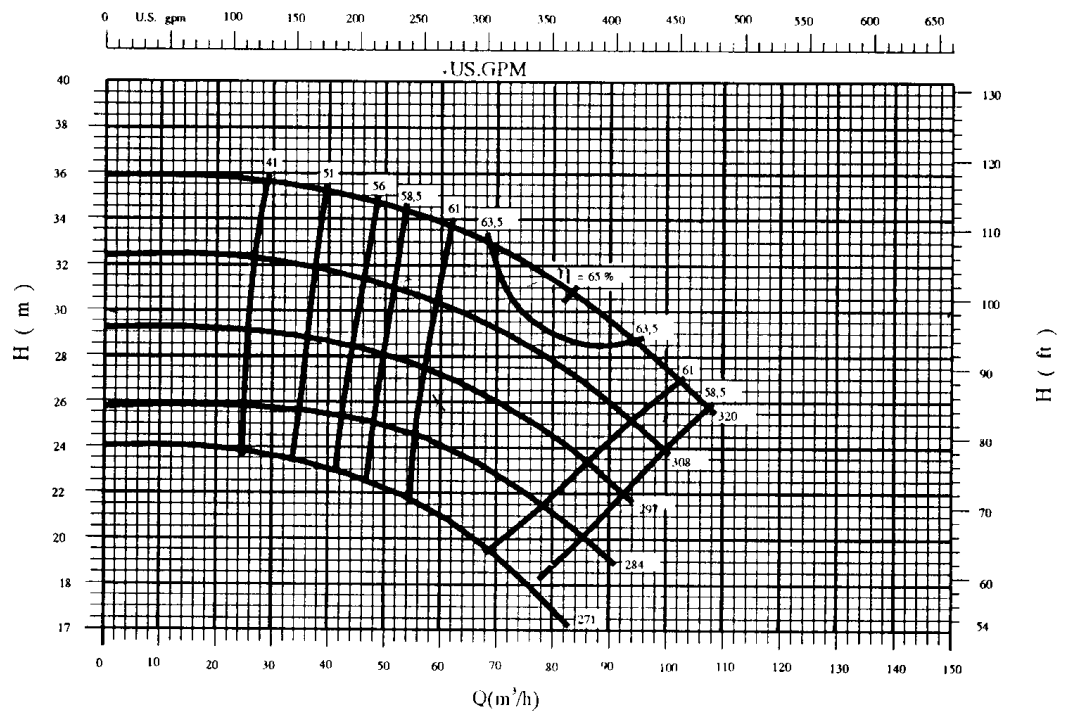

NPSH
- requerido
- required
- requerido

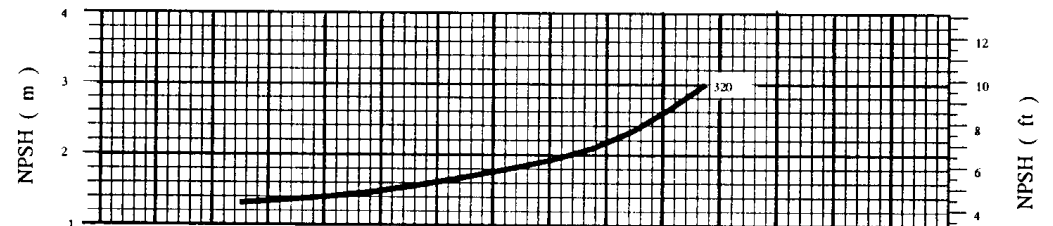

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

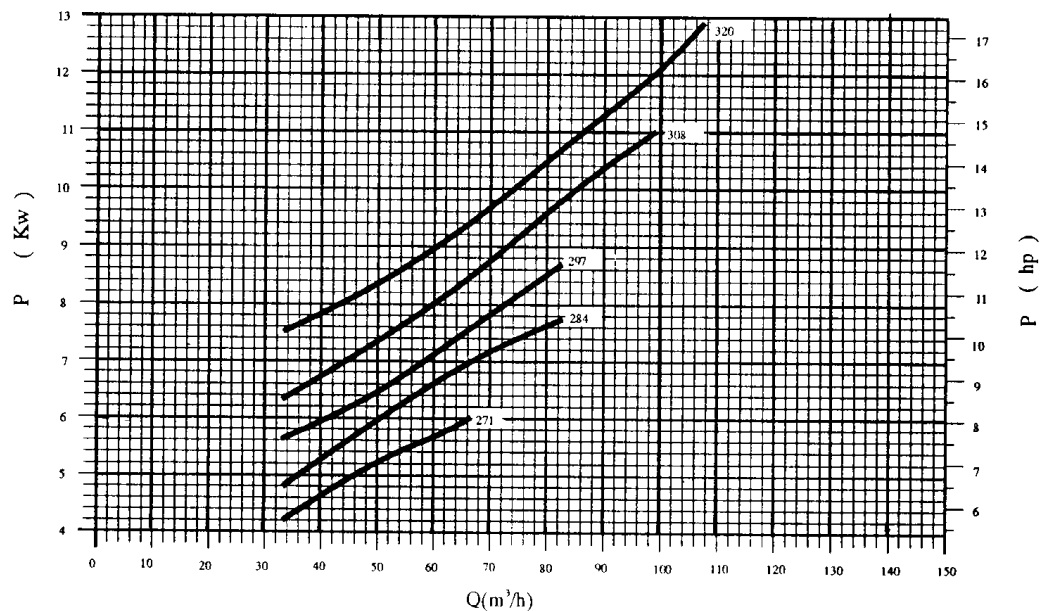


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	80-160	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

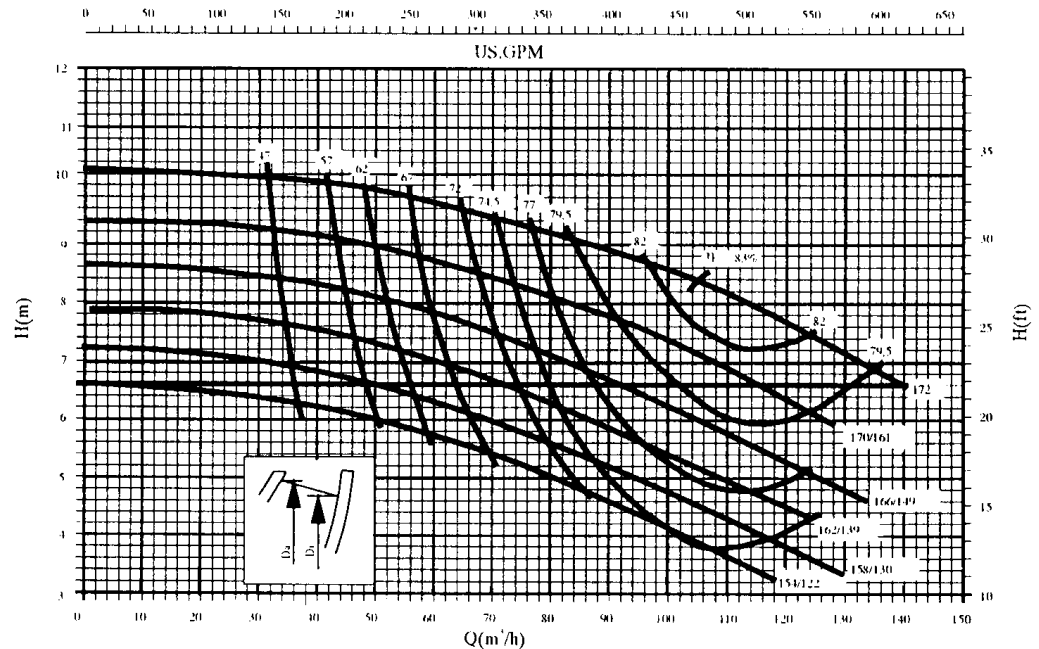

NPSH
- requerido
- required
- requerido

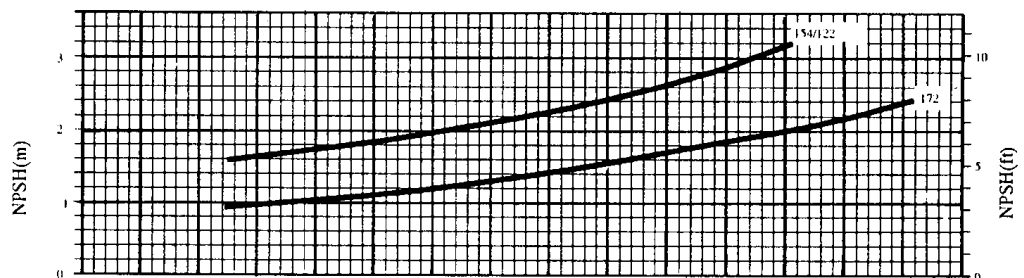

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

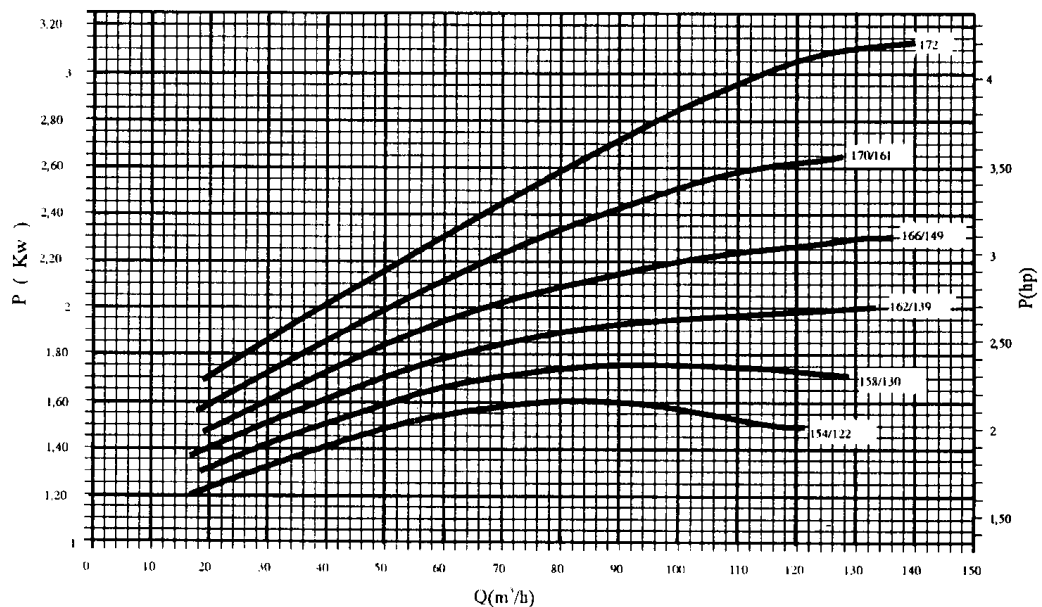


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	80-200	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

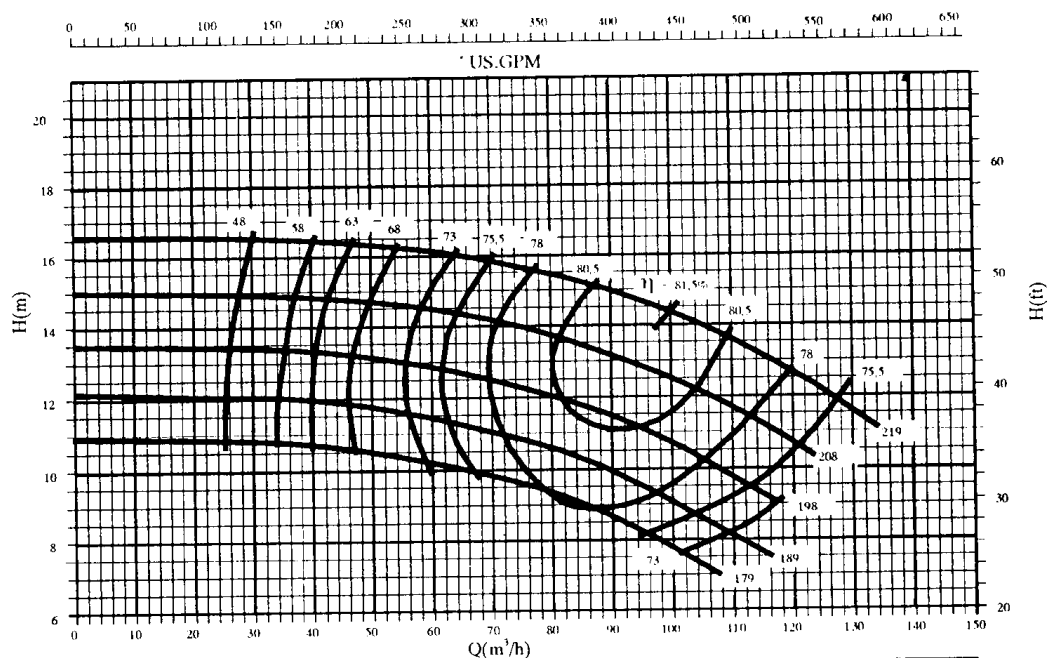

NPSH
- requerido
- required
- requerido

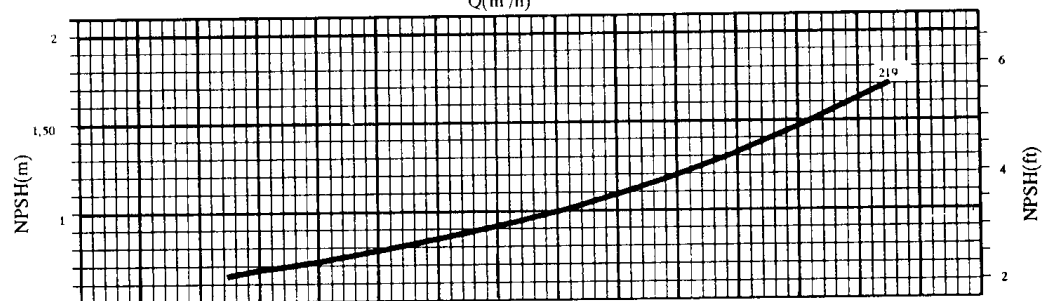

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

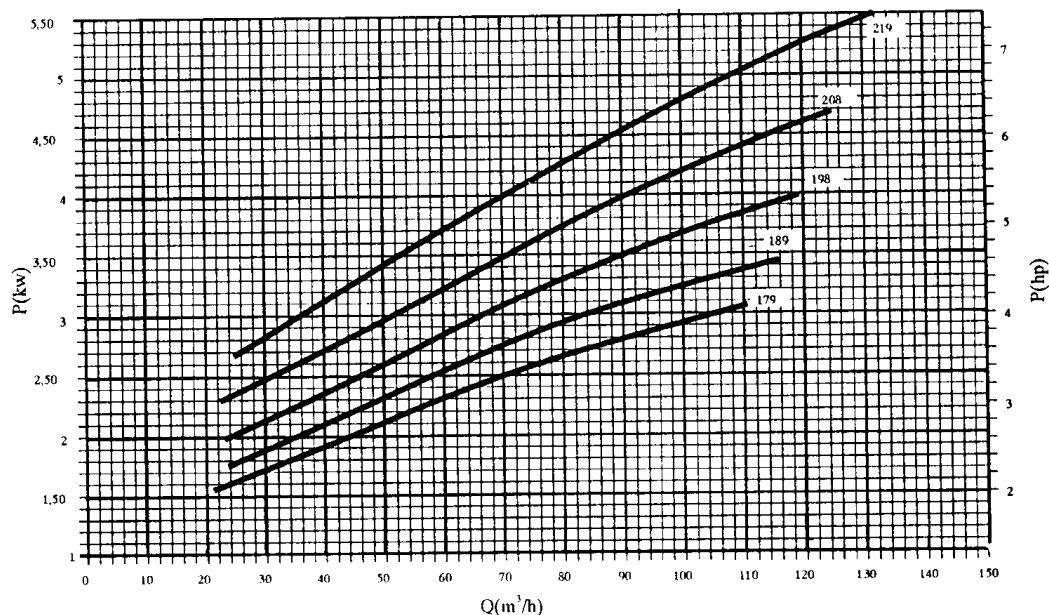


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC 80-250 KSB MEGACHEM		Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

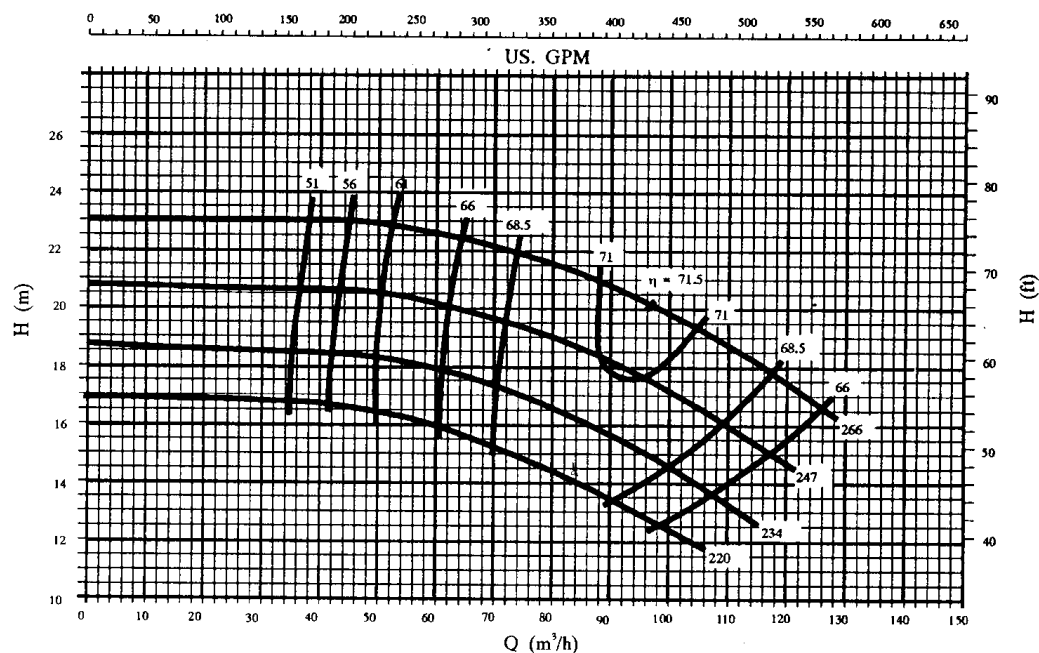

NPSH
- requerido
- required
- requerido

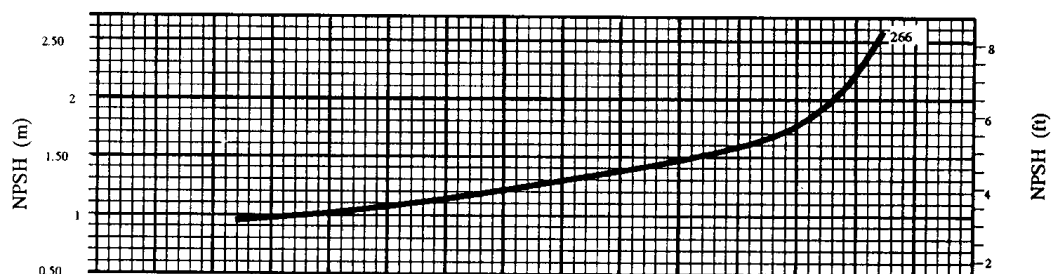

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

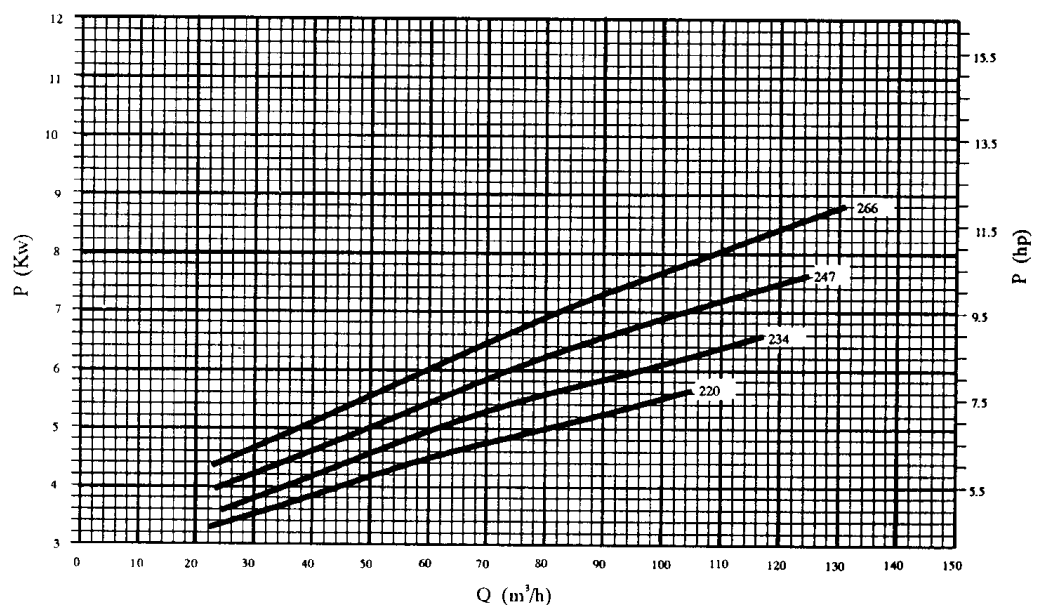


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
 Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
 Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
 Operating data to ISO 9906 attachment D
 Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGANORM BLOC KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min  KSB
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

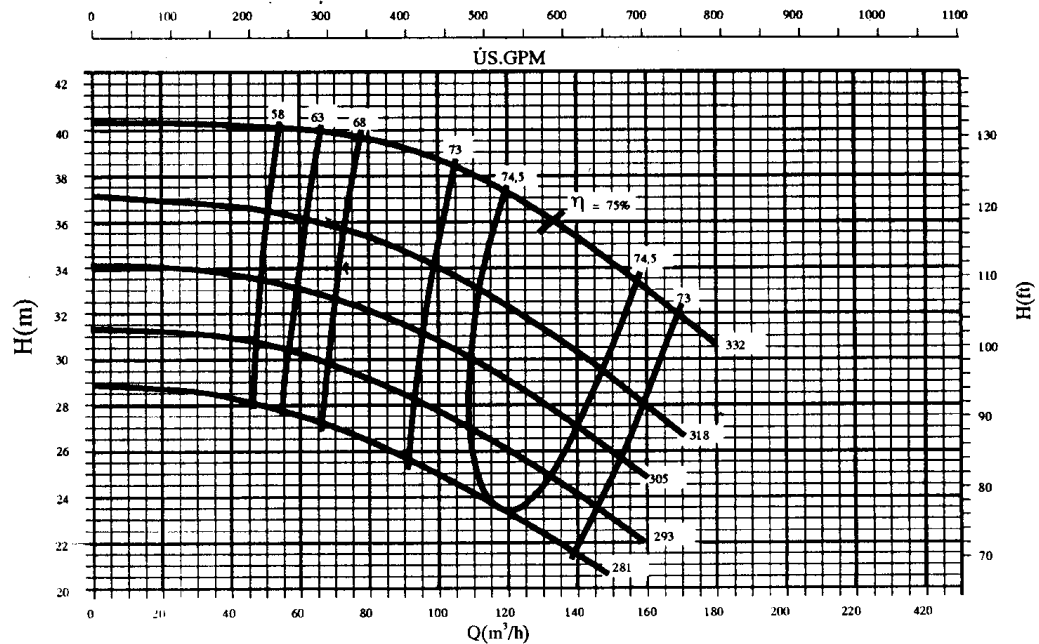

NPSH
- requerido
- required
- requerido

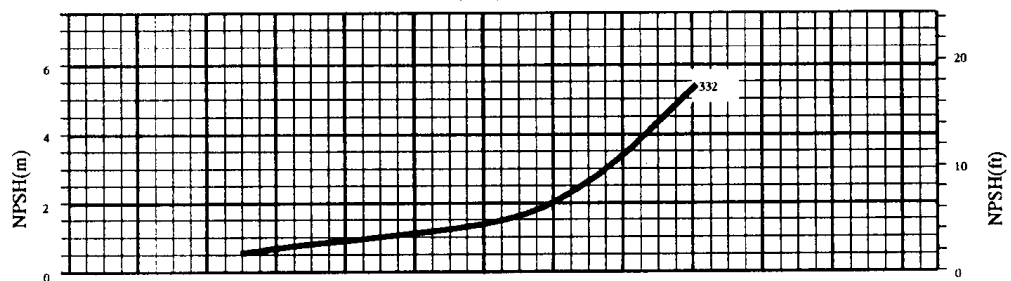

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

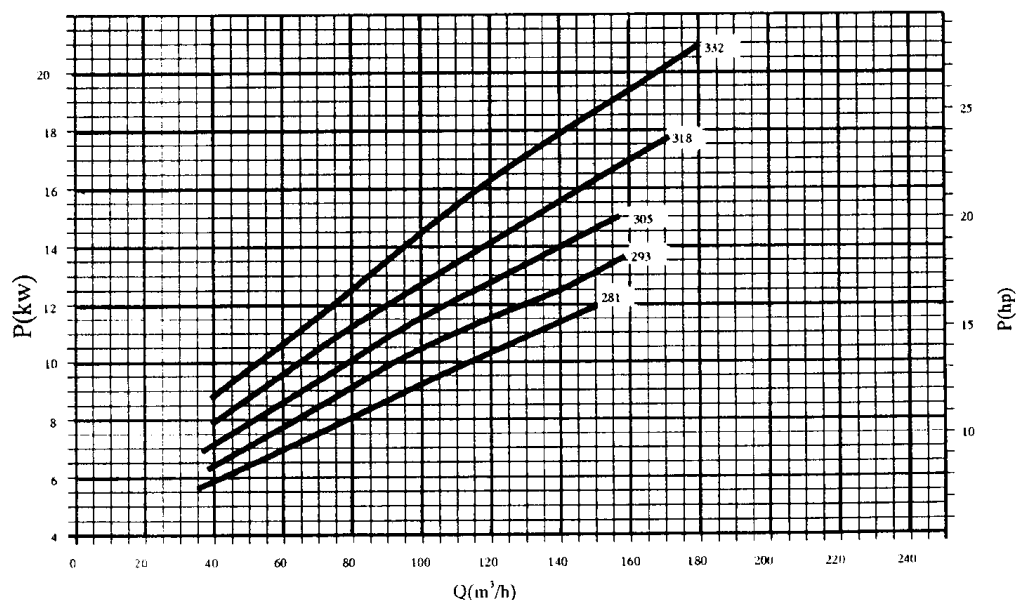


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	80-400 1450 1/min  KSB
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

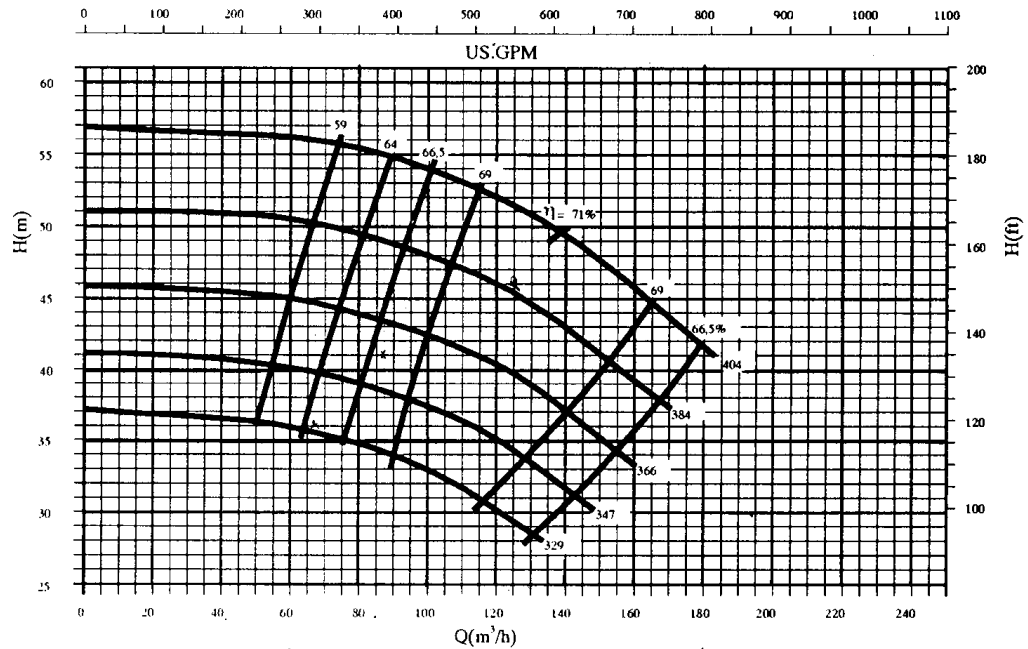

NPSH
- requerido
- required
- requerido

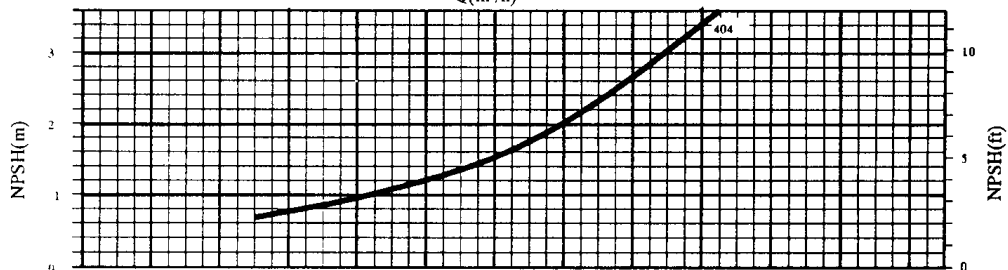

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

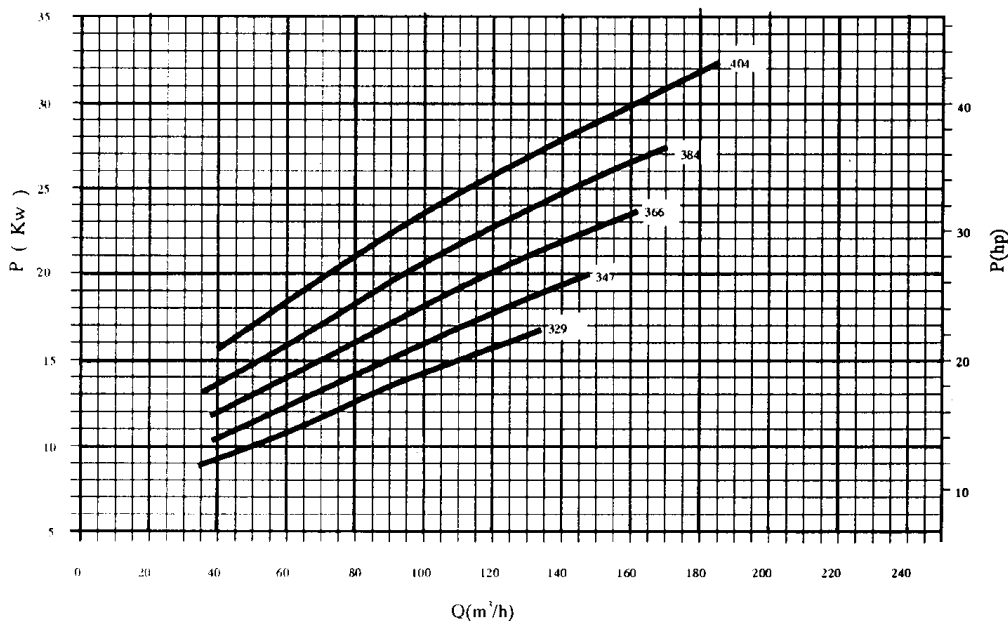


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	100-160	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	KSB 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

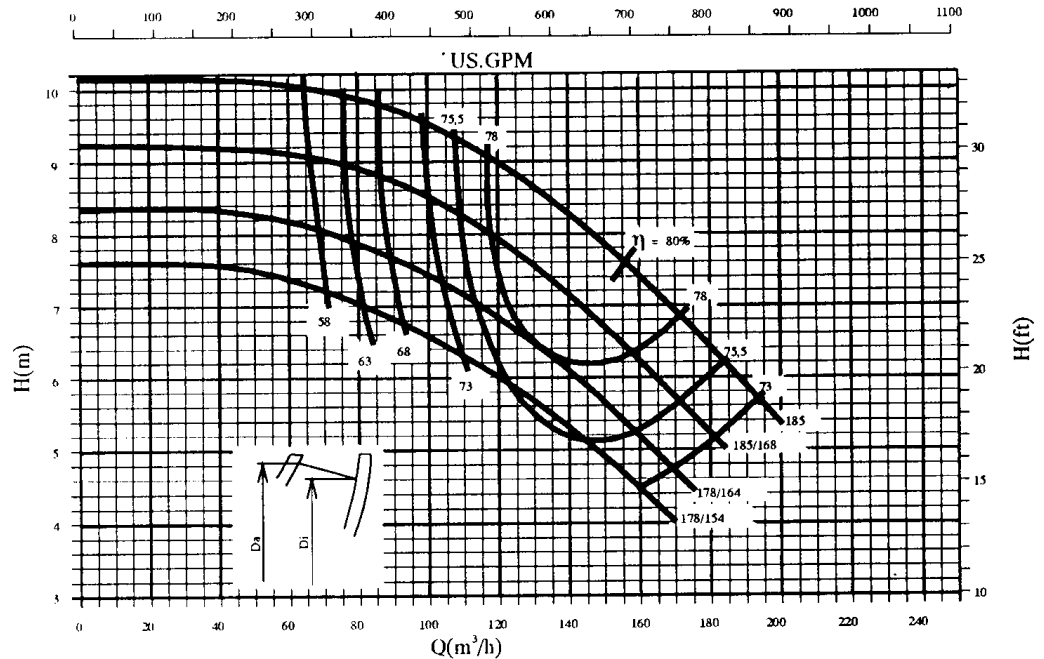

NPSH
- requerido
- required
- requerido

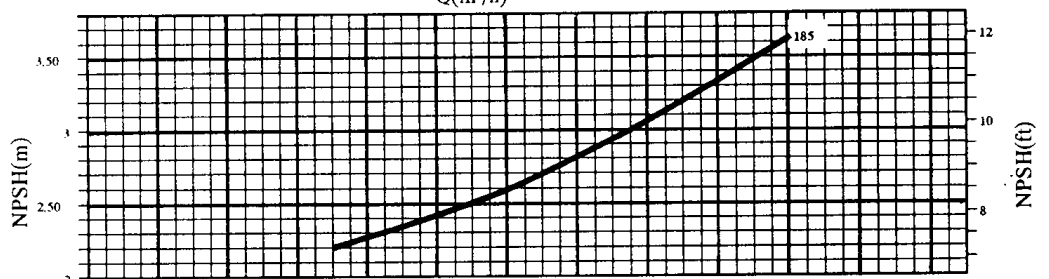


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

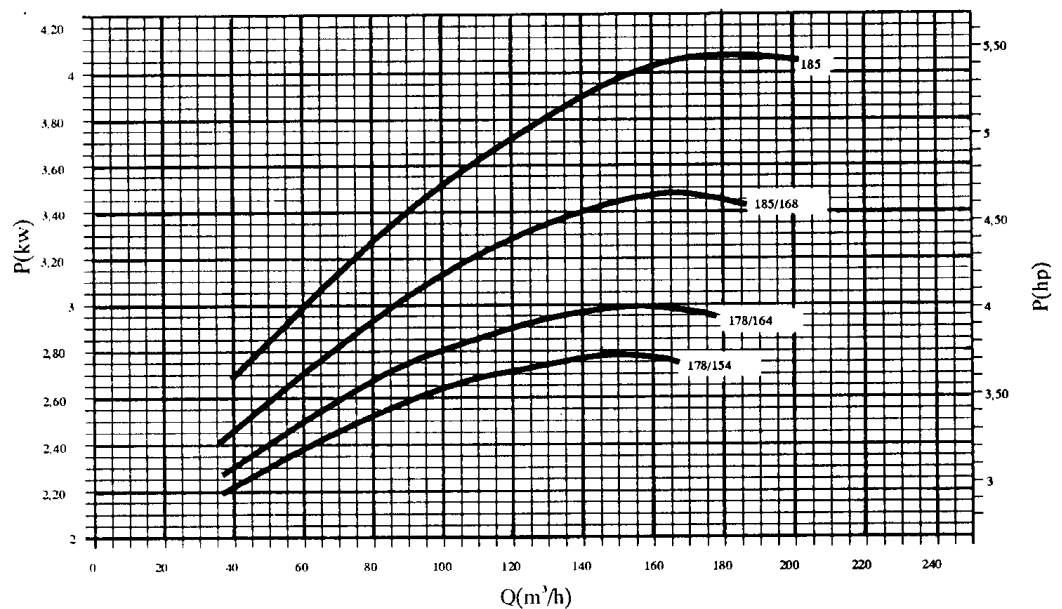

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

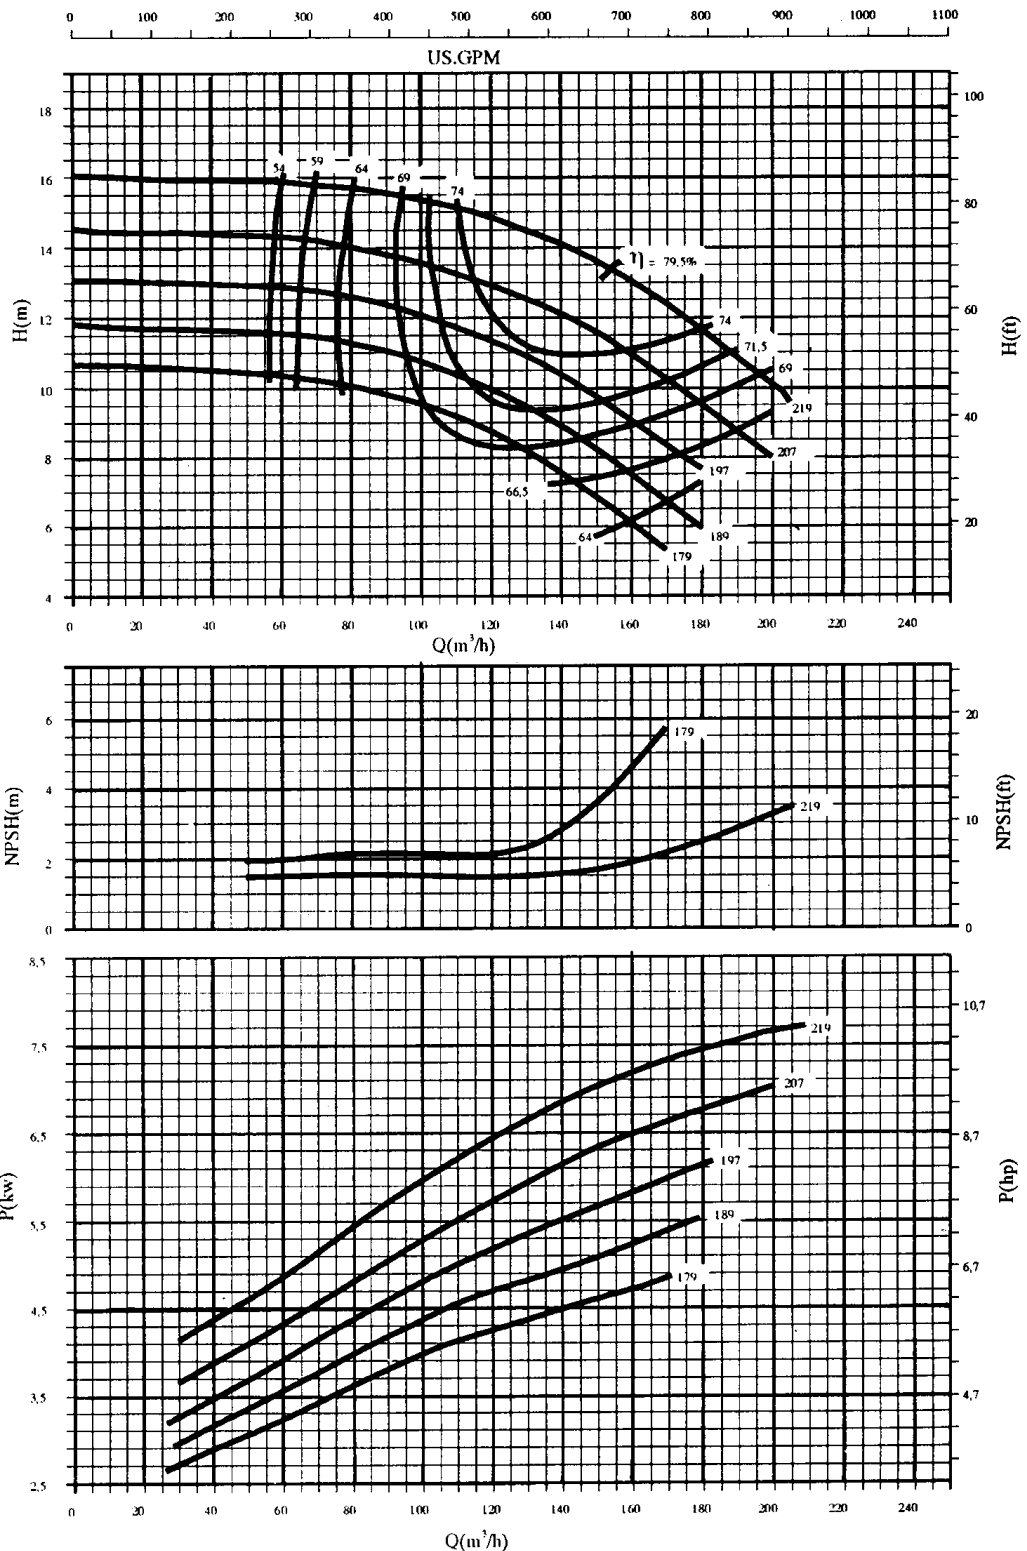


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM		Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	100-250 1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.		Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

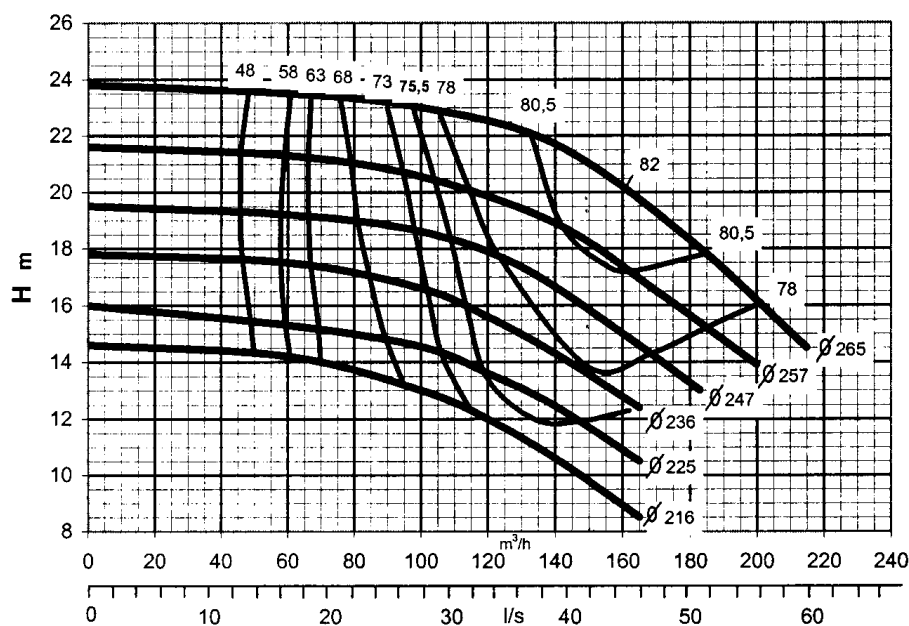

NPSH
- requerido
- required
- requerido

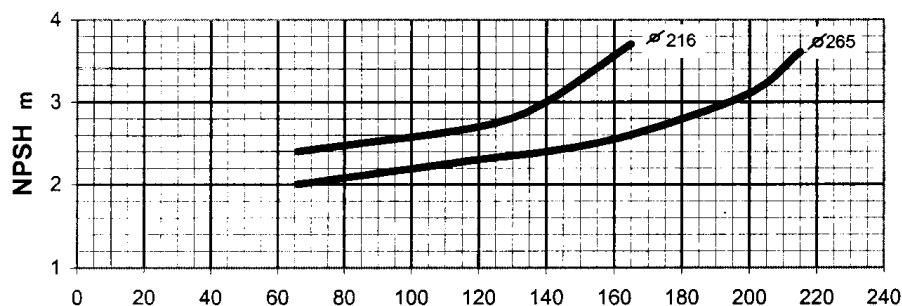


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

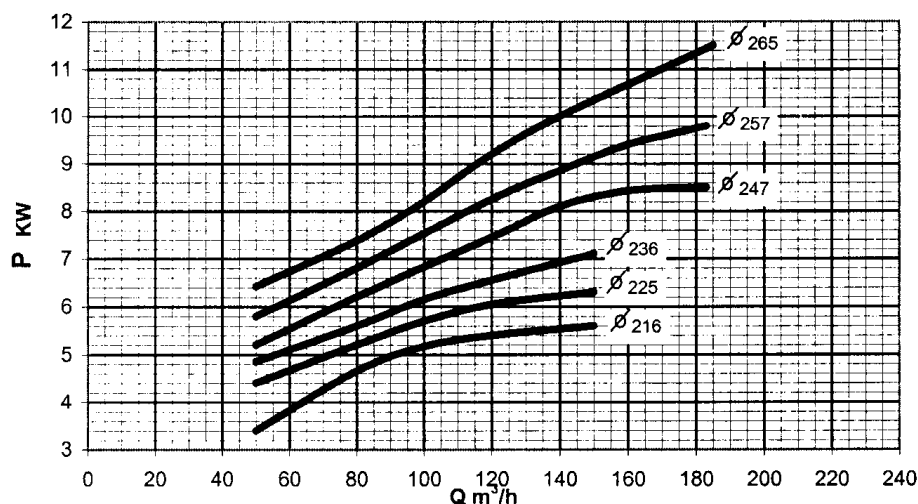


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	100-315	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	KSB 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

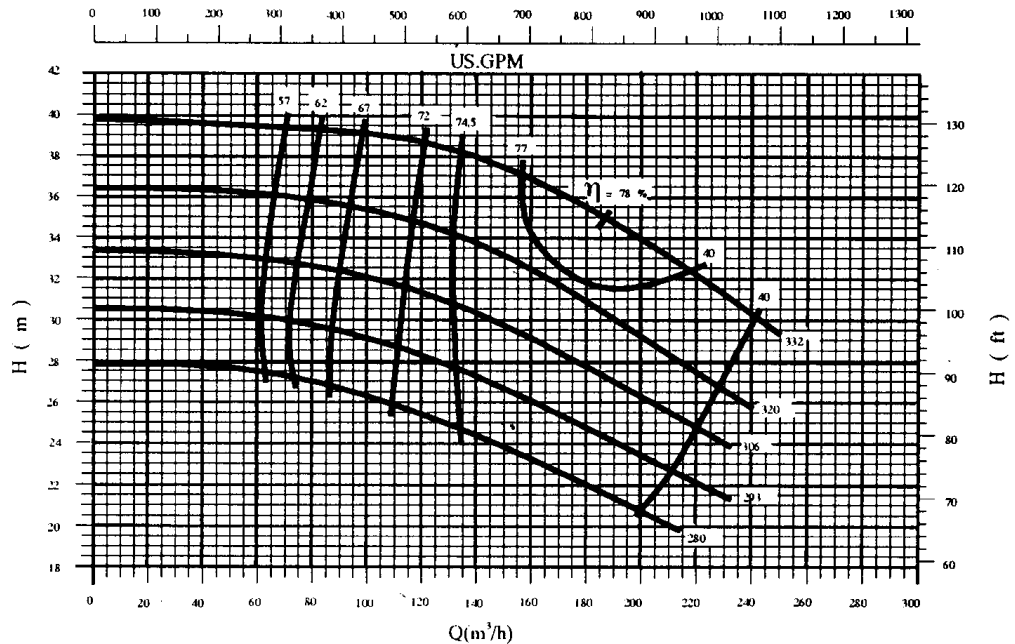

NPSH
- requerido
- required
- requerido

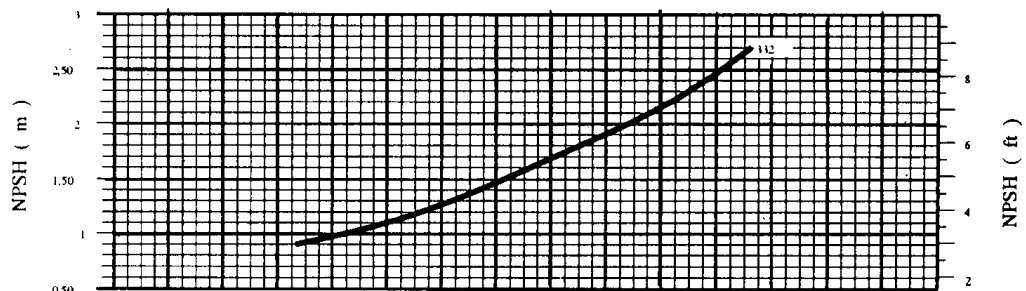


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

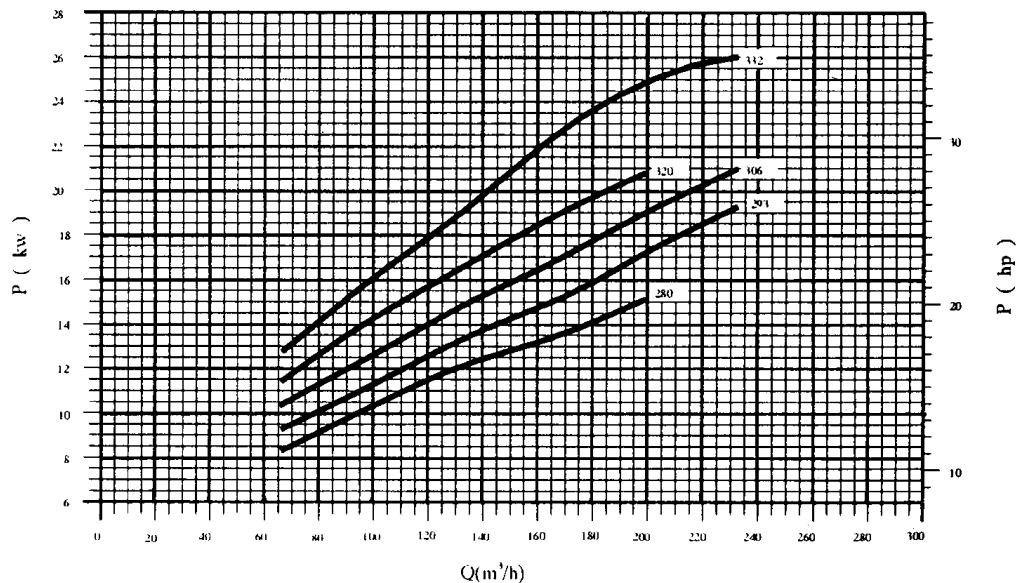


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	

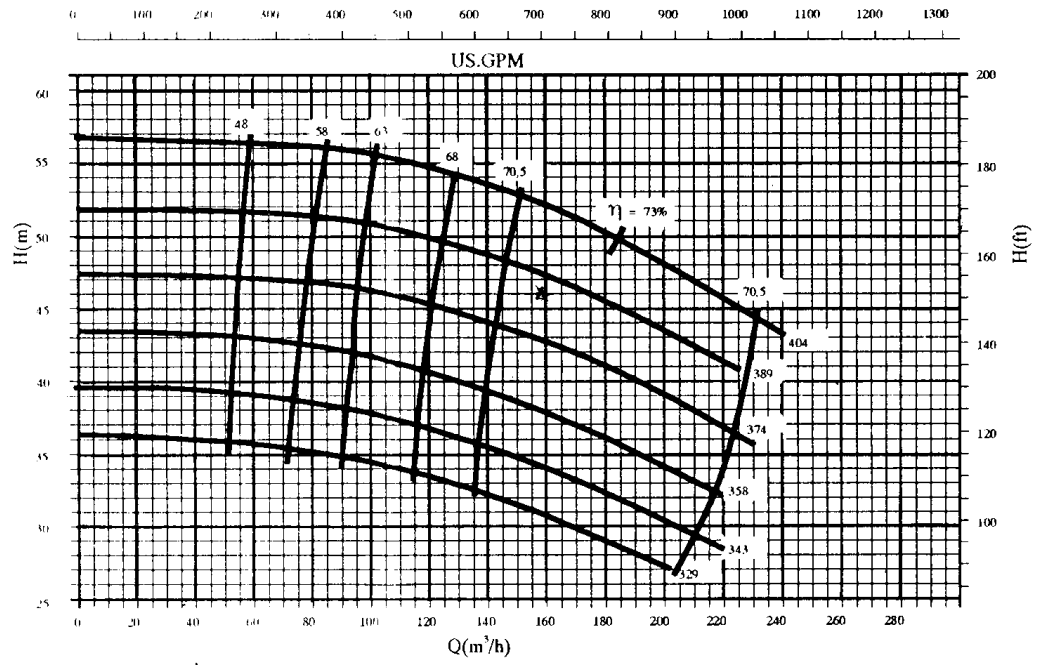

NPSH
- requerido
- required
- requerido

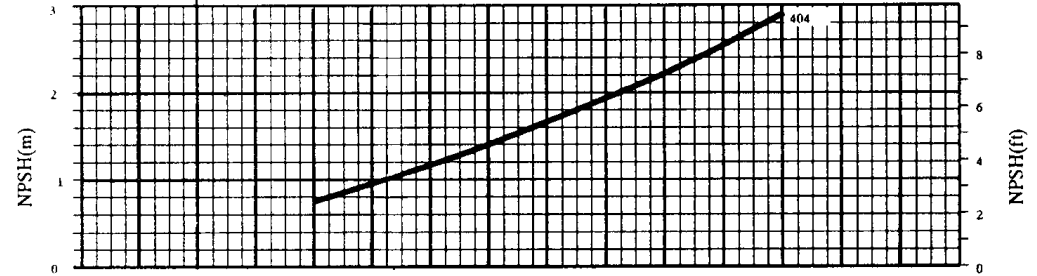


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

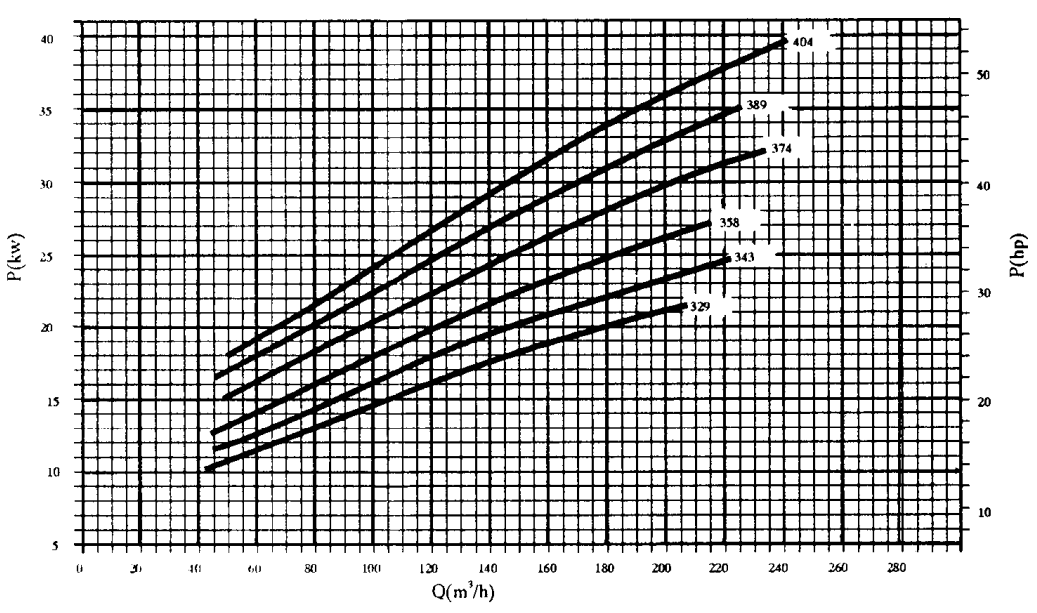


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	125-200 1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

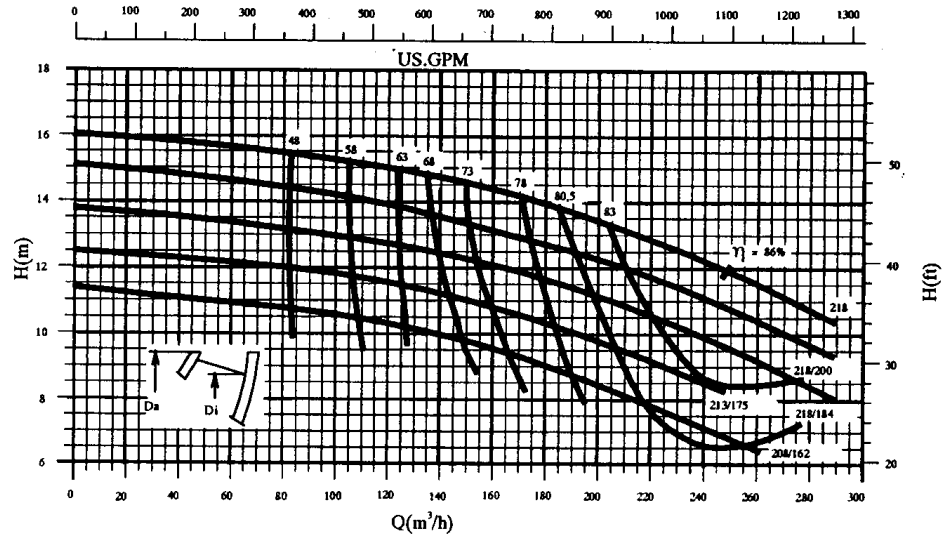

NPSH
- requerido
- required
- requerido

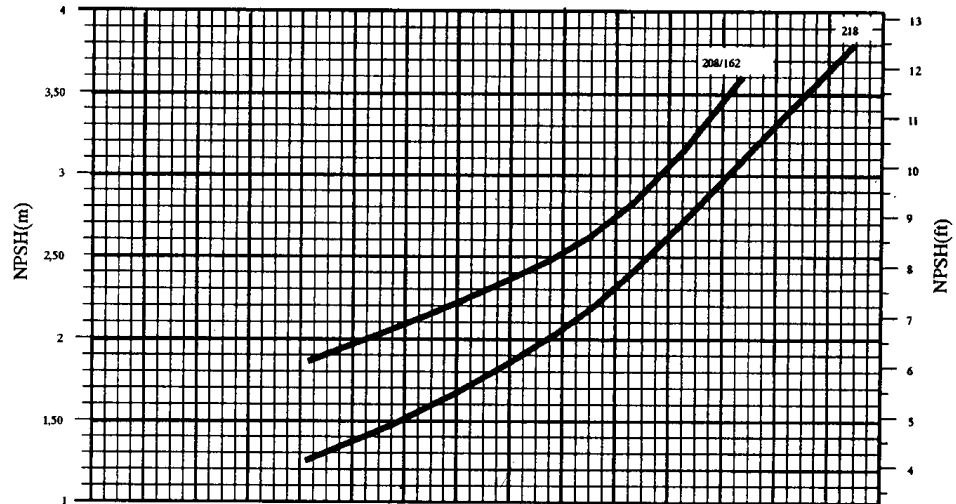

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

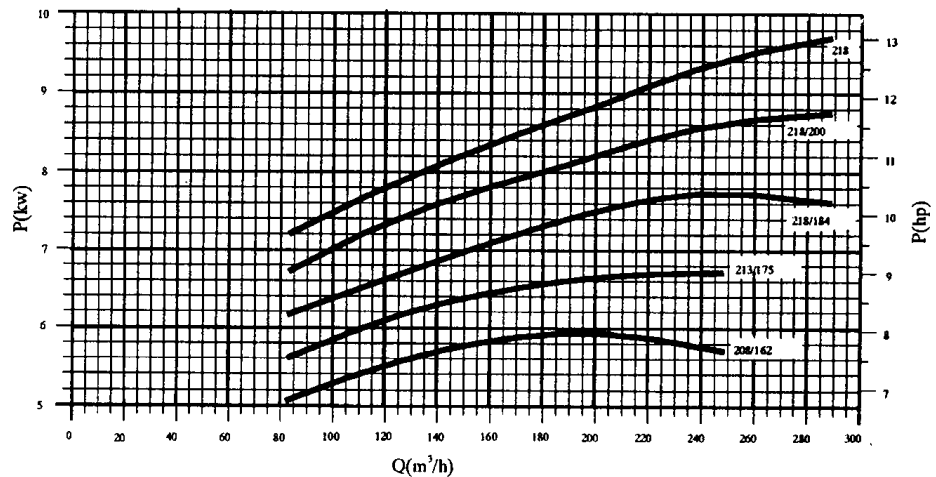


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

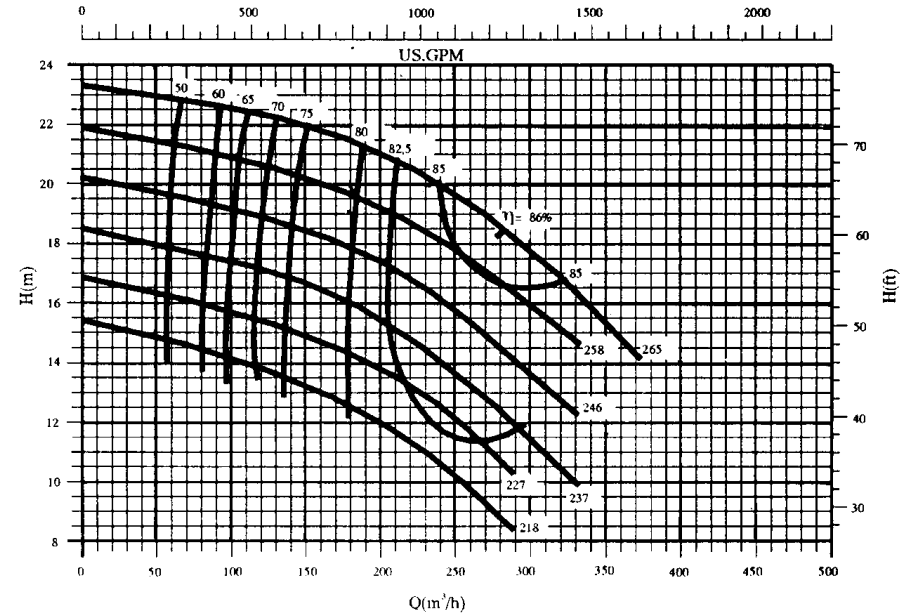

NPSH
- requerido
- required
- requerido

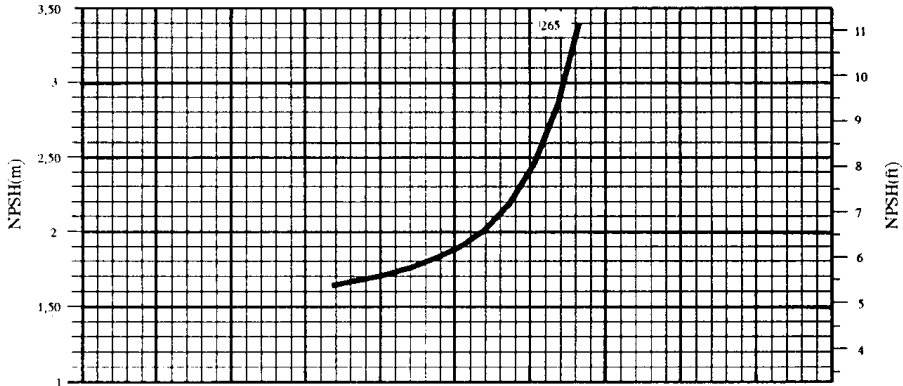


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

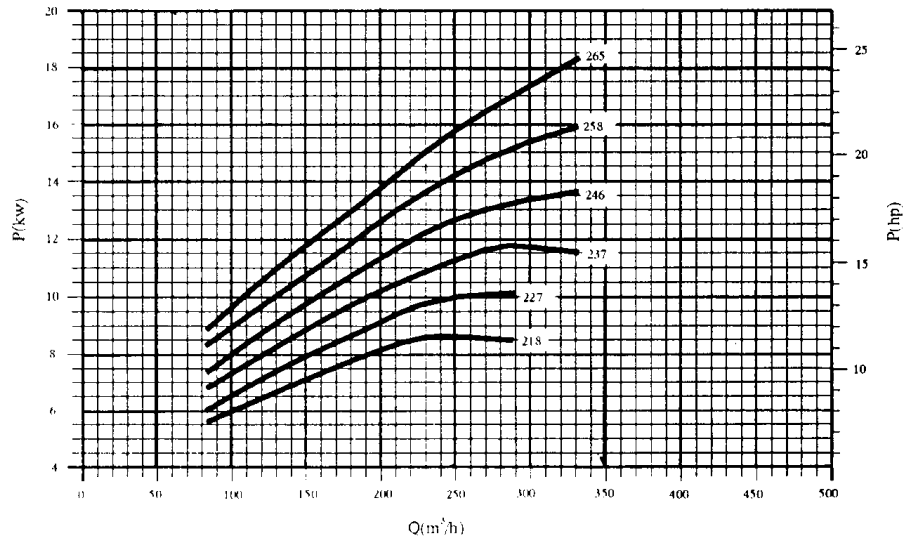


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	125-315	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.		


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

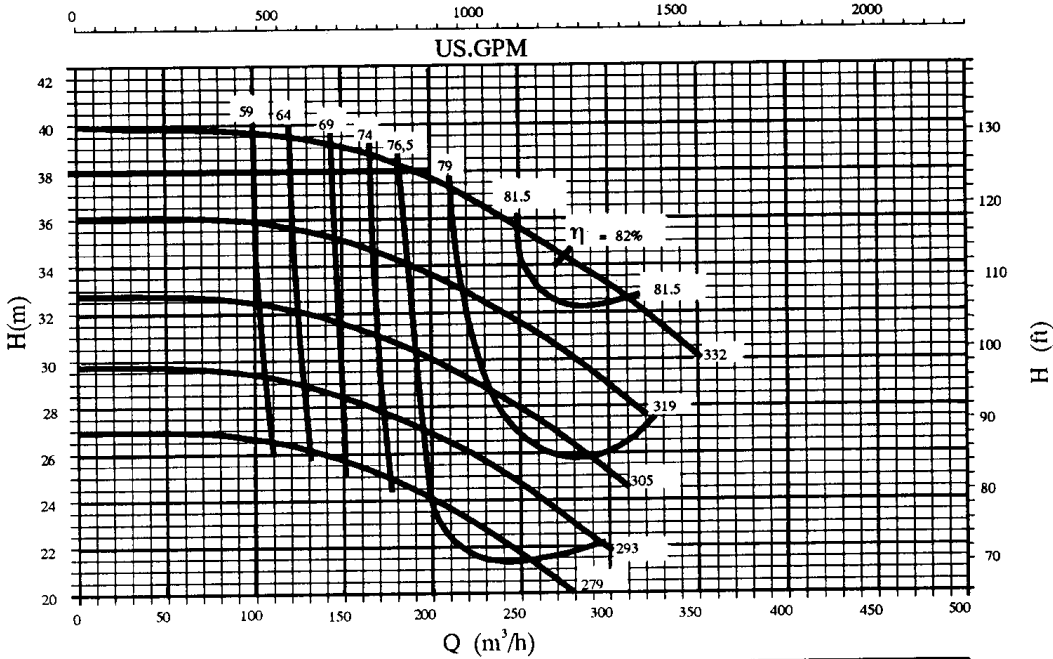

NPSH
- requerido
- required
- requerido

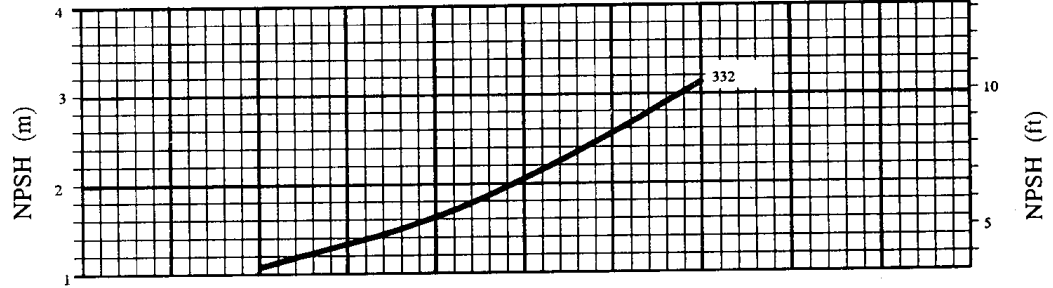


Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

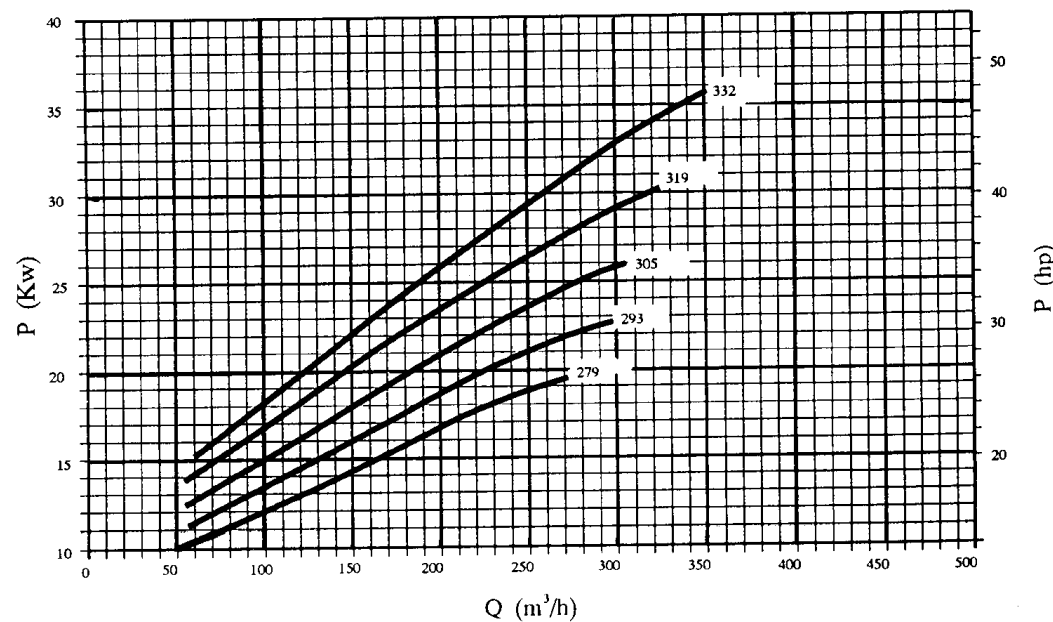

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Ítem nr. Pos. nr.	

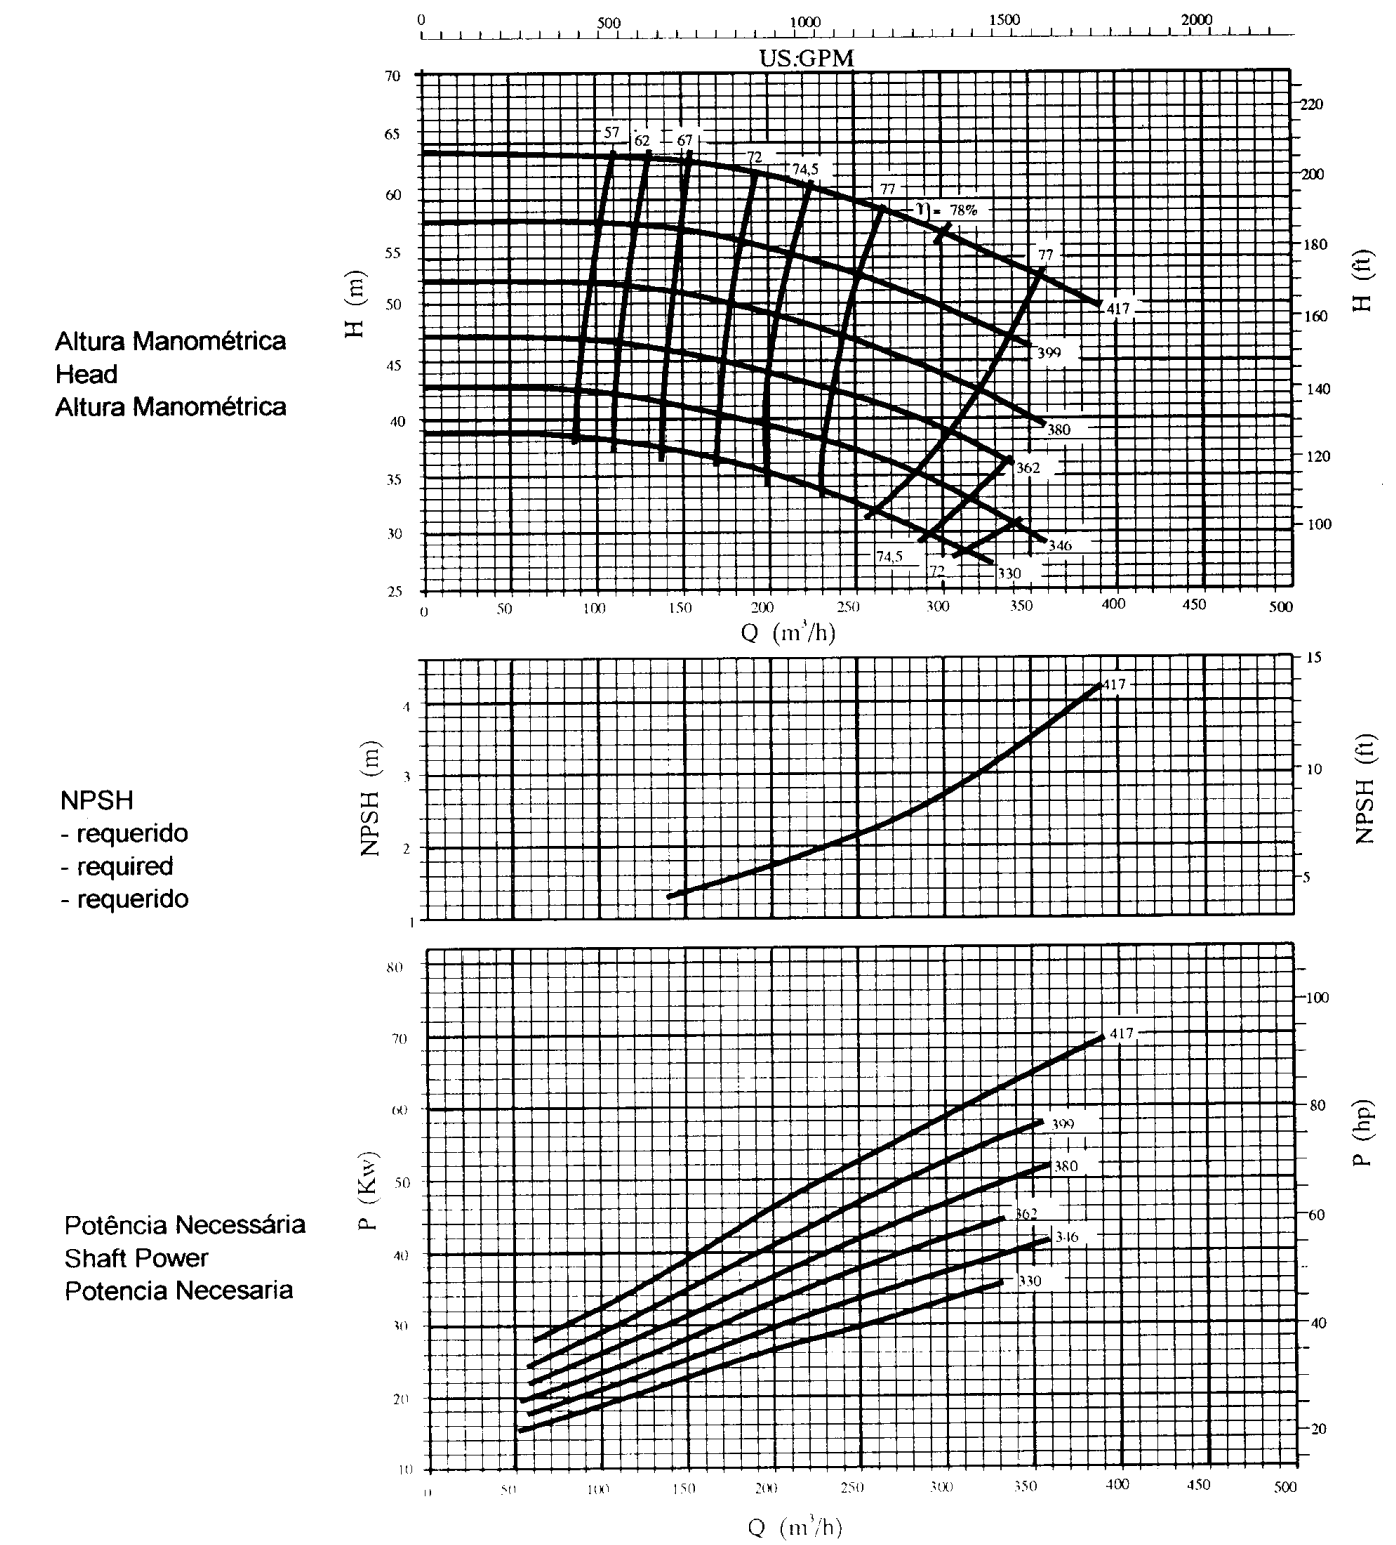


KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	150-200	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	1450 1/min	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.			


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

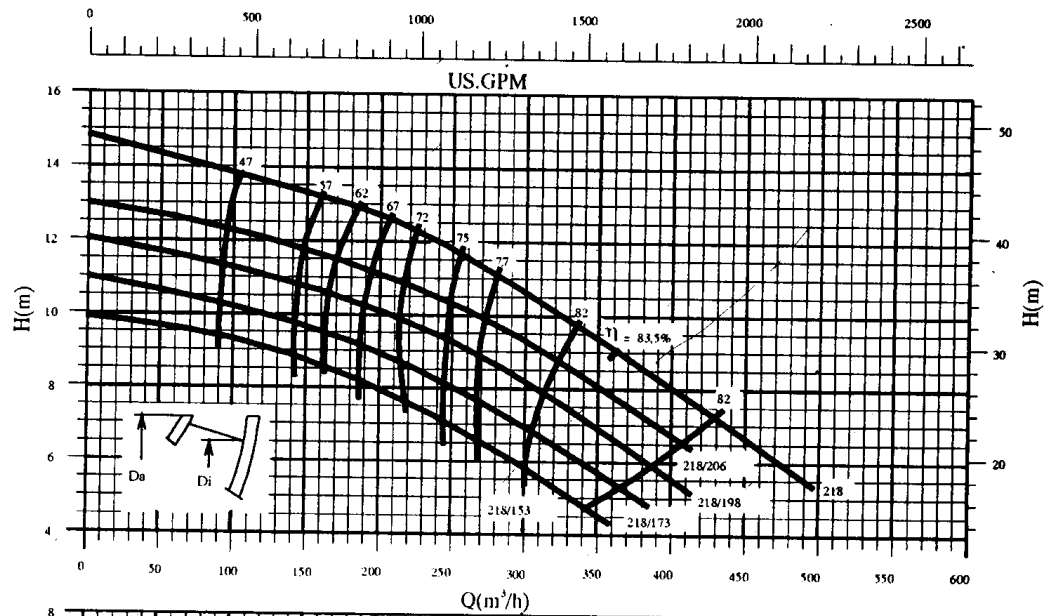

NPSH
- requerido
- required
- requerido

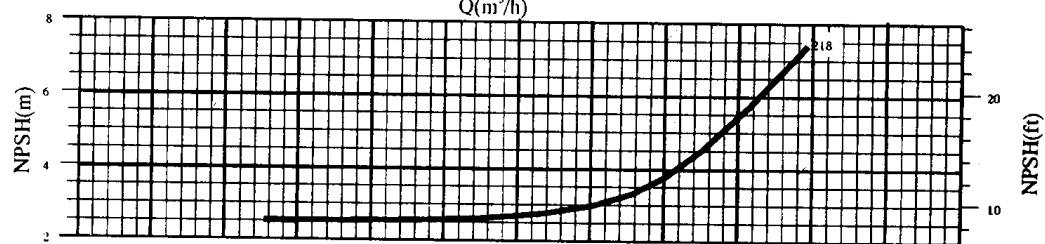

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

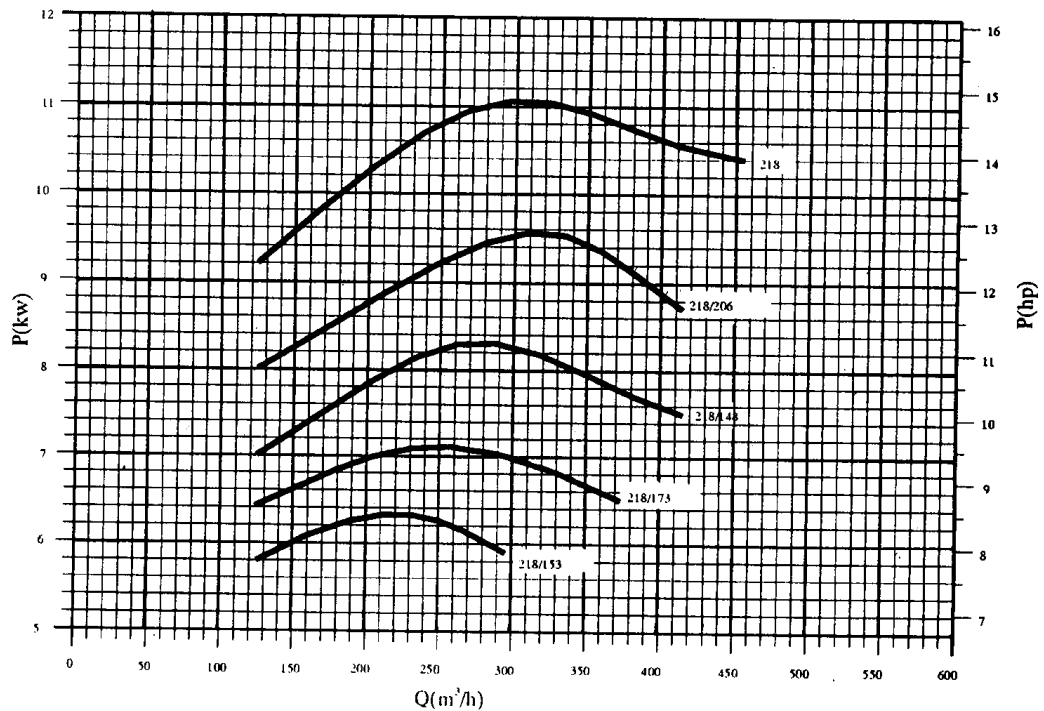


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

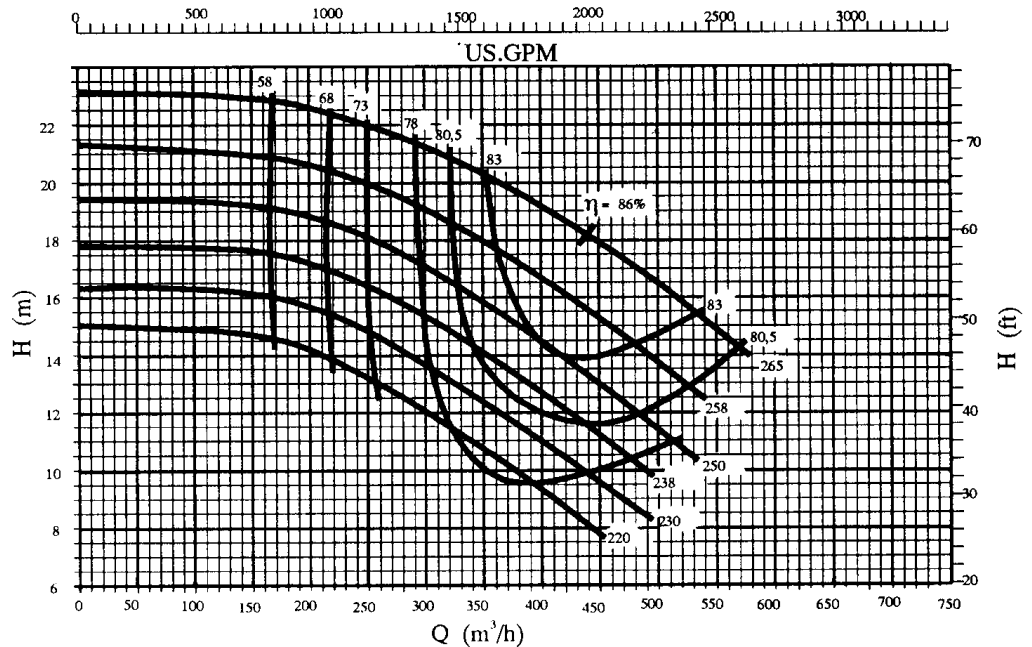

NPSH
- requerido
- required
- requerido

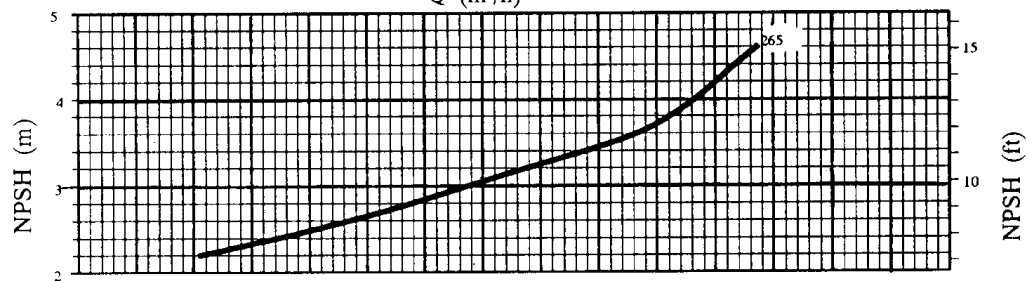

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

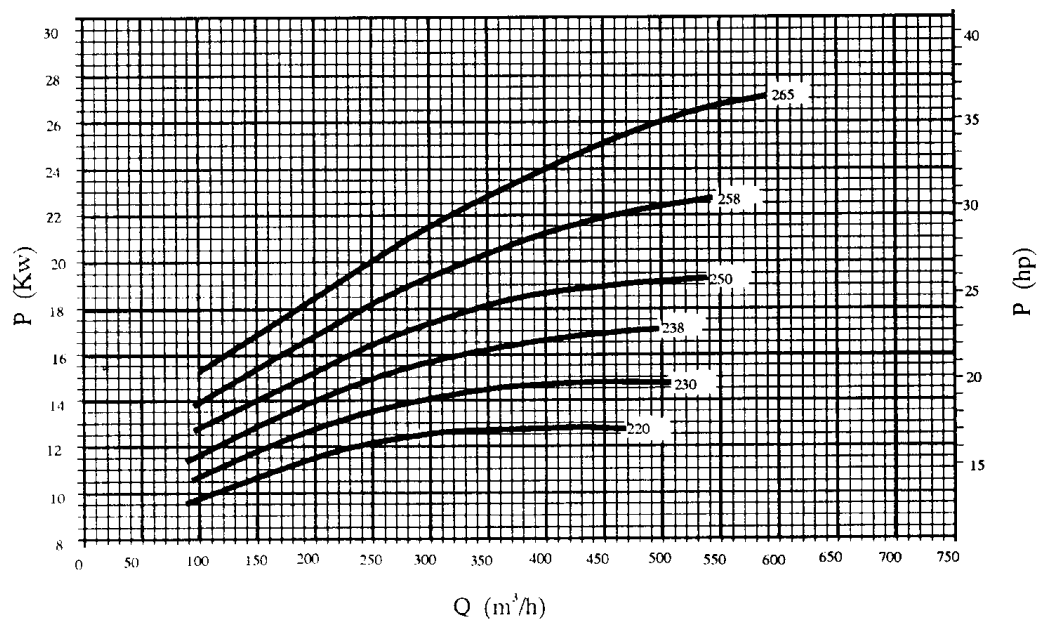


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematical viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed 1450 1/min Velocidad Nominal	
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

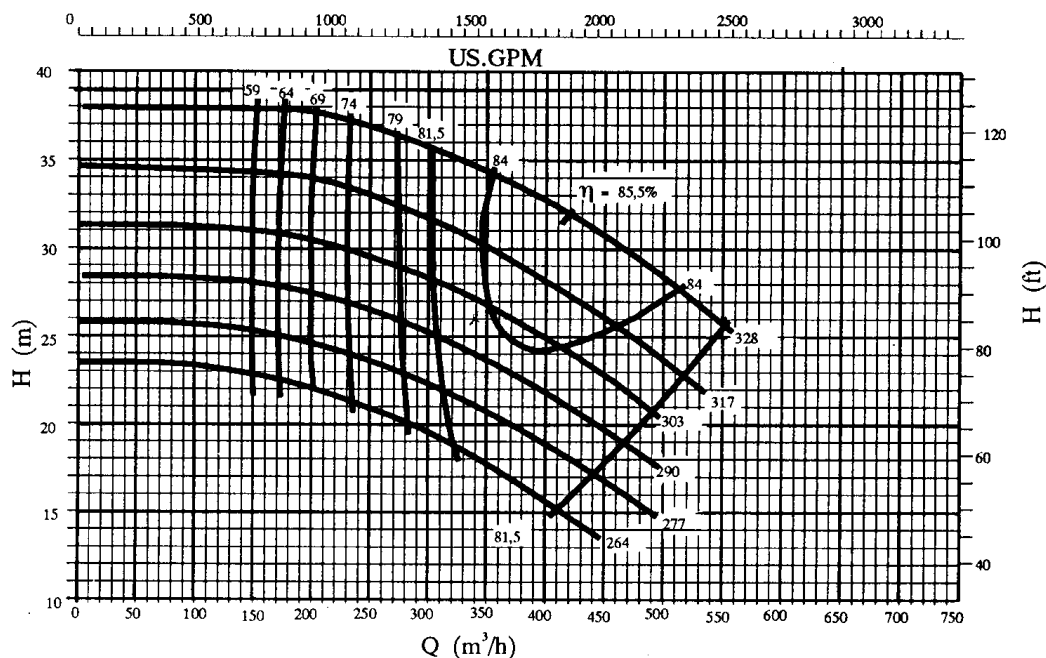

NPSH
- requerido
- required
- requerido

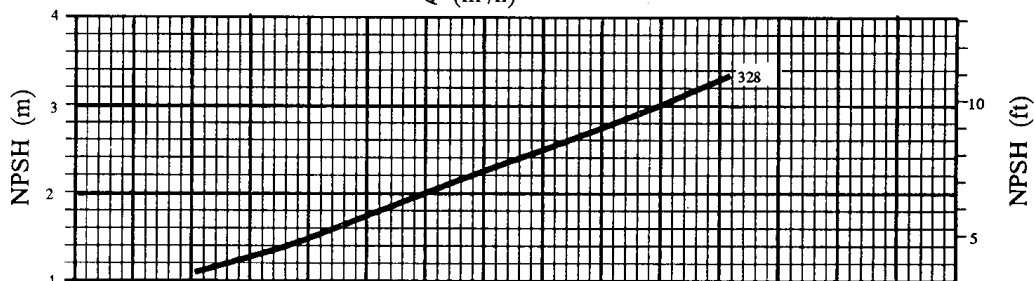

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

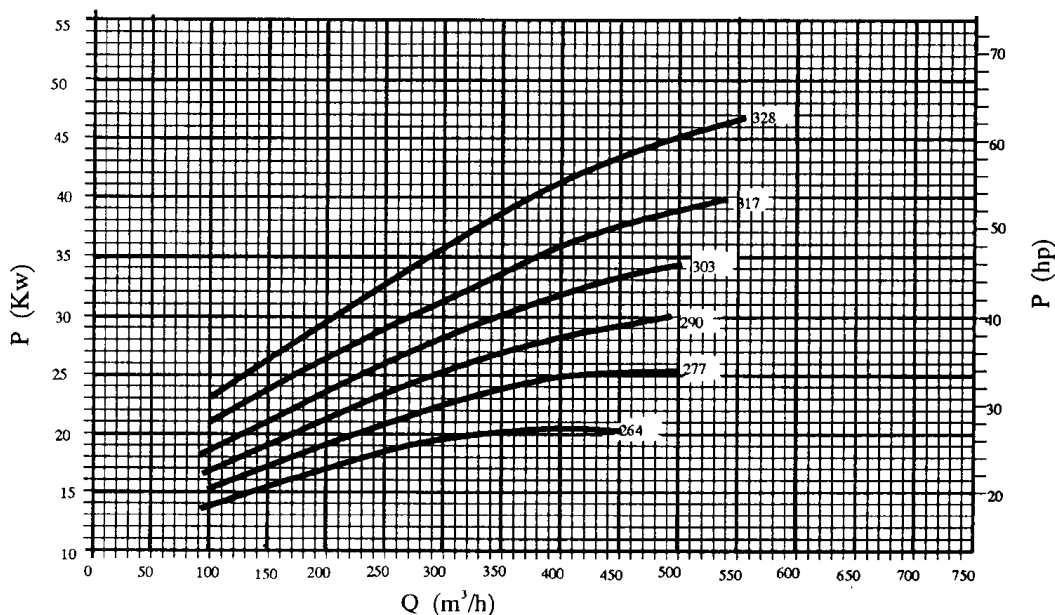


Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s


Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D

KSB MEGANORM KSB MEGACHEM	Velocidade Nominal Nom. Rotative Speed Velocidad Nominal	150-400 1450 1/min 
Oferta nr. Project nr. Oferta nr.	Ítem nr. Item nr. Pos. nr.	


Altura Manométrica
Head
Altura Manométrica

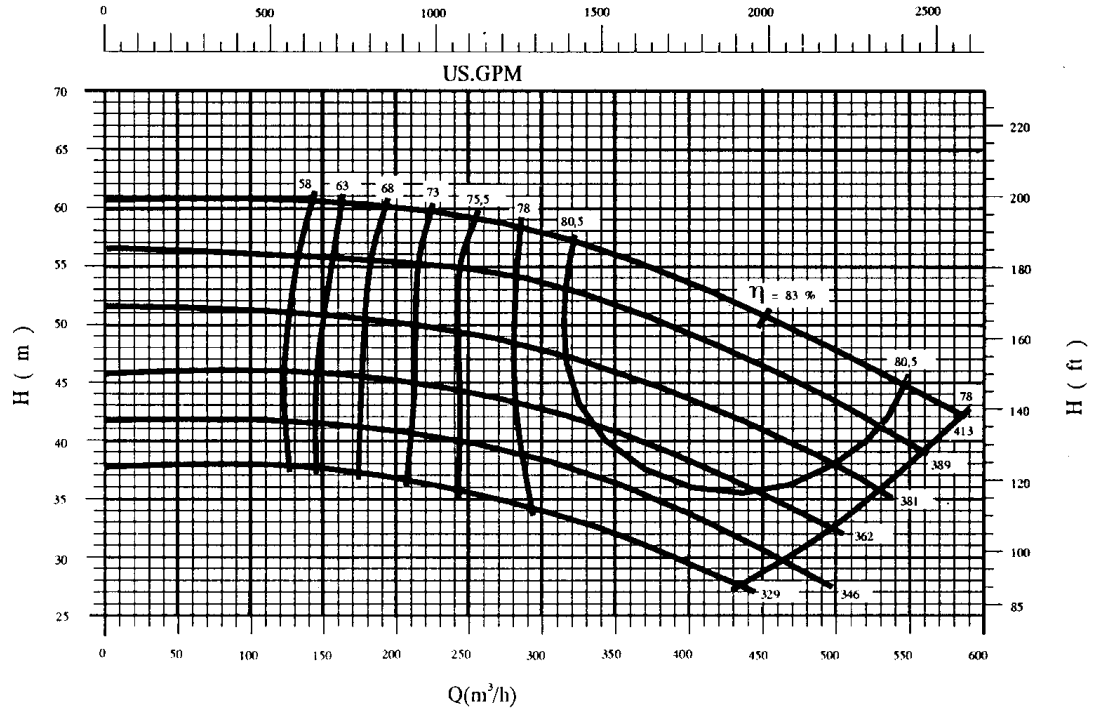

NPSH
- requerido
- required
- requerido

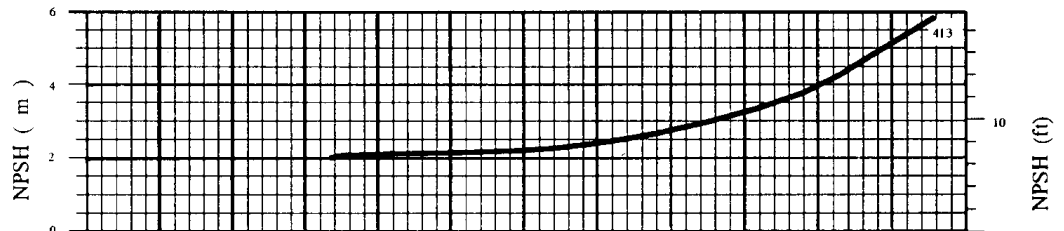

Potência Necessária
Shaft Power
Potencia Necesaria

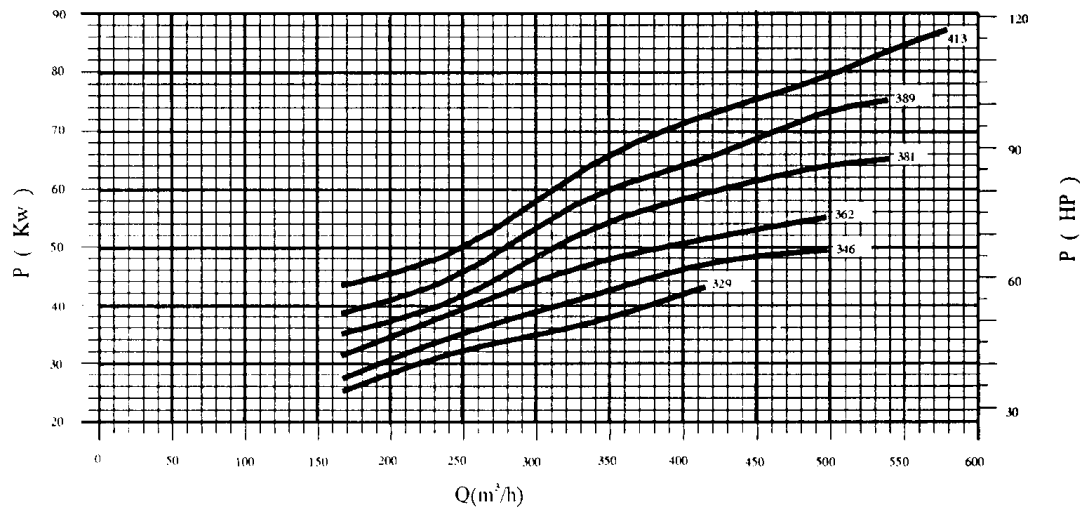

Dados válidos para densidade de 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática até 20 mm²/s
Data applies to a density of 1 Kg/dm³ and Kinematic viscosity up to 20 mm²/s
Datos válidos para densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática hasta 20 mm²/s

Garantia das características de funcionamento conforme ISO 9906 anexo D
Operating data to ISO 9906 attachment D
Garantía de las características de funcionamiento según ISO 9906 suplemento D