

NMC - Junior

Compacto en tamaño. Gigante en sencillez.

Controlador multifuncional y económico de riego para aplicaciones en pequeña escala

Ventajas del producto

- Diseño cómodo con pantalla de visualización gráfica: 16 líneas x 40 caracteres
- Notable flexibilidad del software, con posibilidad de conectar hasta 50 controladores en red y visualizarlos en un solo PC.
- Múltiples opciones de comunicación con PC (alámbrica, telefónica o inalámbrica)
- Respaldo de batería para asegurar la información si se interrumpe el suministro de energía.



Dispositivo enchufable de respaldo de memoria



Características principales

- Control de varios inyectores
- Lavado de filtros con control máster para válvula sostenedora de presión
- Controla hasta 15 válvulas en serie o en grupos
- Monitoreo y control de CE/pH
- Variedad de opciones para mezclas de fertilizantes y programación
- Medidor de caudales múltiple para agua, fertilizante y auxiliar
- Registros completos de todos los datos de los sensores y visualizaciones gráficas

Especificaciones del software


- Hasta 15 programas de riego
- Hasta 6 tiempos de arranque por programa
- Hasta 99 ciclos por tiempo de arranque
- Hasta 15 válvulas por programa
- Hasta 10 programas de fertilizante
- Fertirriego por tiempo y cantidad (aplicación única o en etapas), proporción (1/0001), CE/pH
- Hasta 15 programas de condiciones externas
- Hasta 5 programas dinámicos de enfriamiento y humidificación
- Hasta 15 válvulas de enfriamiento
- Hasta 15 nebulizadores
- Dispositivo enchufable de respaldo de memoria

Aplicaciones

- Agricultura en pequeña a mediana escala
- Riego de cultivos en sustratos en invernaderos
- Riego por goteo en cultivos de campo
- Viveros

Especificaciones del hardware

- 15 salidas - 24VCA
- 6 entradas digitales – medidores de agua y de fertilizante, interruptor DP, etc.
- 5 entradas analógicas - CE, pH, temperatura x 2 y humedad
- Protección interna contra sobretensión en 115/230VCA
- Protección contra sobretensión en entradas y salidas
- Transformador 24VCA - 50VA
- Alimentación - 115/230 VCA, 35 vatios

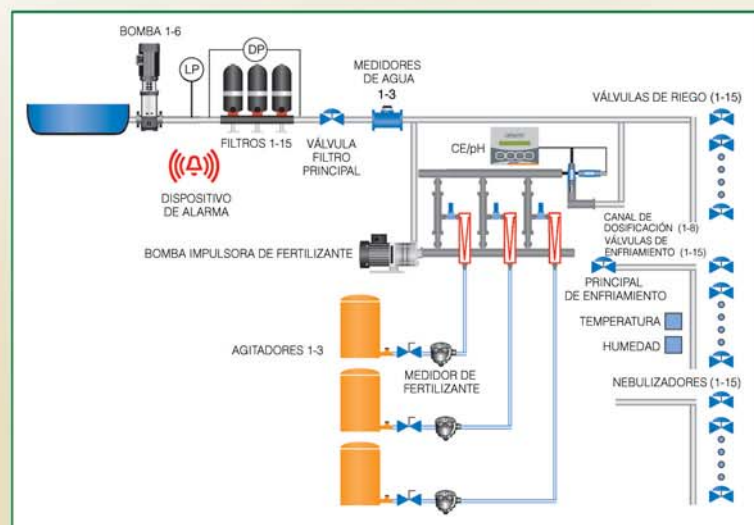

Casa central: Netafim Ltd.

Arlozorov 161 - Tel Aviv 64922, Israel

Tel: +972 3 6919777 / +972 8 6474700 ■ Fax: +972 3 6911962 ■ postmaster@netafim.com ■ www.netafim.com

División de CMT

Tel: +972 4 6287563 ■ Fax: +972 4 6287717 ■ CMT@netafim.com

